



Assainissement

Tubes PVC Ultra 16

Tubes assainissement à joint

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture

Matière : PVC

Coloris : Gris moyen

Norme : NF EN 13476-2

Classe de rigidité : CR16

Marque de qualité :  A

CR 16

Diamètre nominal (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
110	3	20052327	60	180	2,709
125	3	20051854	45	135	2,771
160	3	20051816	33	99	3,364
200	3	20051806	23	69	3,496
250	3	20051853	14	42	3,551
315	3	20051808	8	24	3,205
400	3	20053564	6	18	3,660
500	3	20051891	2	6	2,453
630	3	20052328	2	6	2,579

Tubes PVC Sotralys

Tubes assainissement à joint

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture

Matière : PVC

Coloris : Gris moyen

Norme : NF EN 13476-2

Classe de rigidité : CR8

Marque de qualité :  A

CR 8

Diamètre nominal (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
110	3	20052103	60	180	2,709
125	3	20051284	45	135	2,771
160	3	20051285	33	99	3,364
200	3	20051286	23	69	3,441
250	3	20051287	14	42	3,551
315	3	20054018	8	24	3,205
400	3	20051542	6	18	3,660
500	3	20036665	2	6	2,129
630	3	20036667	2	6	2,579

Tubes PVC Sotra FP

Tubes de collecte pour filtres plantés

Applications : Système d'épuration autonome des eaux usées.

Présentation : Tube de type CR8 tulipé à joint, fentes de 10mm et marquage de la limite d'emboiture.

Matière : PVC

Coloris : Gris moyen

2



Diamètre nominal (mm)	Code article	Surface crépinée d'un tube (cm²)	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
125	20051895	252	45	135	3,0
160	20051828	252	33	99	3,5
200	20052086	294	23	69	3,7

Pour la mise en œuvre de nos tubes et raccords à joints, retrouvez notre gamme de lubrifiant en page 137.

Raccords assainissement

Applications : Assainissement gravitaire
 Matière : PVC
 Coloris : Gris moyen
 Norme : NF EN 1401-1
 Marque de qualité :  A selon référence.



Coudes mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes mâle - femelle - angle 15°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035801	50
		 125	20052350	26
		 160	20035818	20
		 200	20035820	9
		 250	20022905	33*
		 315	20022907	16*
		400	20022909	8*
		500 ⁽²⁾	20034912	4*
		630 ⁽²⁾	20051991	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035801	50
		 125	20051527	25
		160	20051528	15
		200	20051926	64*
		250	20051927	30*
		315	20051928	18*
		400	20052229	6*

Coudes mâle - femelle - angle 22°30'

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20022869	25
		125	20035810	12
		160	20035815	15

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20022869	25
		125	20035899	30
		160	20035902	15

Coudes mâle - femelle - angle 30°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035802	50
		 125	20035809	14
		 160	20035819	18
		 200	20035821	8
		 250	20022906	28*
		 315	20022908	12*
		400	20022910	6*
		500 ⁽²⁾	20034913	3*
		630 ⁽²⁾	20051992	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035802	50
		 125	20035898	14
		160	20051529	6
		200	20051931	48*
		250	20051932	24*
		315	20051933	18*
		400	20052230	1*

Coudes mâle - femelle - angle 45°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035806	20
		 125	20035811	30
		 160	20035816	12
		 200	20035822	6
		 250	20035824	24*
		 315	20022900	12*
		400	20022894	6*
		500 ⁽²⁾	20022896	3*
		630 ⁽²⁾	20051993	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035806	20
		 125	20035900	30
		 160	20035903	12
		200	20051934	48*
		250	20051935	24*
		315	20051936	15*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Coudes mâle - femelle - angle 67°30'

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20035807	28
		125	20022878	19
		160	20052351	9
		200	20052352	4

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20035807	28

Coudes mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes mâle - femelle - angle 87°30'

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 41	NFA 110 ⁽¹⁾	20035808	30
		NFA 125	20035812	18
		NFA 160	20035817	8
		NFA 200	20035823	5
		NFA 250	20022899	18*
		NFA 315	20022901	9*
		400	20022895	4*
		500 ⁽²⁾	20022897	2*
		630 ⁽²⁾	20051994	1*

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 34	NFA 110 ⁽¹⁾	20035808	30
		NFA 125	20035901	7
		NFA 160	20035904	8
		250	20052231	18*
		315	20052232	9*

Coudes femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes femelle - femelle - angle 15°

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 41	110 ⁽¹⁾	20035826	50
		NFA 125	20035831	14
		NFA 160	20035840	18
		200	20034902	6
		250	20034904	30*
		315	20034906	18*
		400	20034908	8*
		630 ⁽²⁾	20051995	2*

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 34	110 ⁽¹⁾	20035826	50
		NFA 125	20035905	14
		160	20051530	12
		200	20052217	64*
		250	20052218	30*
		315	20052219	18*
		400	20052220	1*

Coudes femelle - femelle - angle 22°30'

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 41	110 ⁽¹⁾	20022912	25

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 34	110 ⁽¹⁾	20022912	25
		160	20035909	14

Coudes femelle - femelle - angle 30°

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 41	NFA 110 ⁽¹⁾	20035827	45
		NFA 125	20035832	30
		NFA 160	20035841	17
		200	20034903	5
		250	20034905	24*
		315	20034907	15*
		400	20034909	6*
		630 ⁽²⁾	20051996	1*

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 34	NFA 110 ⁽¹⁾	20035827	45
		NFA 125	20035906	30
		160	20051531	6
		200	20052221	48*
		250	20052222	24*
		315	20052223	15*
		400	20052224	1*

Coudes femelle - femelle - angle 45°

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 41	NFA 110 ⁽¹⁾	20035829	18
		NFA 125	20035833	26
		NFA 160	20035835	12
		NFA 200	20035837	7
		250	20035839	24*
		315	20022892	12*
		400	20034910	6*
		630 ⁽²⁾	20051997	1*

		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	SDR 34	NFA 110 ⁽¹⁾	20035829	18
		NFA 125	20035907	26
		NFA 160	20035910	6
		NFA 200	20035912	7*
		250	20052225	21*
		315	20052226	15*

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Coudes femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes femelle - femelle - angle 87°30'

	SDR 41	Diamètre (mm)		Code article	Nb de pièces /carton
		 A	110 ^[1]	20035830	12
		 A	125	20035834	14
		 A	160	20035836	8
		 A	200	20035838	5
			250	20022891	20*
			315	20022893	12*
			400	20034911	4*
			500 ^[2]	20051999	2*
			630 ^[2]	20051998	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ^[1]	20035830	12
		 125	20035908	14
		 160	20035911	8
		 200	20035913	3*
		250	20052227	18*
		315	20052228	9*

Culottes-branchements mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes mâle - femelle - angle 45°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 A 110 x 110 ^[1]	20035842	16
		 A 125 x 125	20035846	11
		 A 160 x 160	20035850	6
		 A 200 x 200	20035853	2
		 A 250 x 250	20034924	8*
		315 x 315	20034926	4*
		400 x 400 ^[2]	20034928	2*
		500 x 500 ^[2]	20034930	1*

	SDR 34		Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 A	110 x 110 ¹⁰	20035842	16
		 A	125 x 125	20035914	11
			200 x 200	20051532	14*
			250 x 250	20051533	8*
			315 x 315	20051572	4*
			400 x 400	20052233	2*

Branchements mâle - femelle - angle 45°

SDR 41

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
 A	125 x 110	20035844	14
 A	160 x 110	20035848	7
 A	160 x 125	20052353	5
	200 x 110	20051376	34*
 A	200 x 125	20051377	32*
 A	200 x 160	20035852	3
	250 x 110	20051567	18*
 A	250 x 125	20051355	16*
 A	250 x 160	20051356	15*
 A	250 x 200	20051358	12*
 A	315 x 125	20051378	10*
 A	315 x 160	20051357	10*
 A	315 x 200	20051379	8*
 A	315 x 250	20051380	5*
	400 x 160	20051381	5*
	400 x 200	20051382	5*
	400 x 250	20051383	3*
	400 x 315	20051384	3*
	500 x 160 ^[2]	20051951	2*
	500 x 200 ^[2]	20051952	2*
	500 x 250 ^[2]	20051953	2*
	500 x 315 ^[2]	20051954	2*
	500 x 400 ^[2]	20051955	2*
	630 x 200 ^[2]	20051956	2*
	630 x 250 ^[2]	20051957	1*
	630 x 315 ^[2]	20051958	1*
	630 x 400 ^[2]	20051959	1*
	630 x 500 ^[2]	20051960	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		160 x 125	20051443	40*
		200 x 125	20051444	28*
		200 x 160	20051445	22*
		250 x 110	20052205	1*
		250 x 160	20051937	12*
		250 x 200	20051938	11*
		315 x 110	20052206	1*
		315 x 125	20052207	1*
		315 x 160	20051939	9*
		315 x 200	20051940	7*
		315 x 250	20052208	1*
		400 x 110	20052209	1*
		400 x 125	20052210	1*
		400 x 160	20051941	4*
		400 x 200	20051942	4*
		400 x 250	20051943	3*
400 x 315	20052211	3*		

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

^[1] L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.^[2] Pas d'annulation ou reprise possible.

Culottes-branchements mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes mâle - femelle - angle 87°30'



SDR 41

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
NFA	110 x 110 ⁽¹⁾	20035843	10
NFA	125 x 125	20035847	16
NFA	160 x 160	20035851	8
NFA	200 x 200	20034923	24*
NFA	250 x 250	20034925	12*
NFA	315 x 315	20034927	6*
	400 x 400	20034929	2*
	500 x 500 ⁽²⁾	20034931	2*
	630 x 630 ⁽²⁾	20034932	1*



SDR 34

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
NFA	110 x 110 ⁽¹⁾	20035843	10
NFA	125 x 125	20035915	16
	200 x 200	20051945	20*
	250 x 250	20051946	11*
	315 x 315	20051949	6*
	400 x 400	20052234	2*

Branchements mâle - femelle - angle 87°30'



SDR 41

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
NFA	160 x 110	20035849	10
NFA	160 x 125	20051385	6
NFA	200 x 125	20051568	38*
NFA	200 x 160	20051359	32*
NFA	250 x 125	20051386	20*
NFA	250 x 160	20051360	18*
NFA	250 x 200	20051387	13*
NFA	315 x 125	20051388	10*
NFA	315 x 160	20051389	10*
NFA	315 x 200	20051390	7*
NFA	315 x 250	20051391	6*
	400 x 160	20051392	4*
	400 x 200	20051393	4*
	400 x 250	20051394	4*
	400 x 315	20051395	3*
	500 x 160 ⁽²⁾	20051961	2*
	500 x 200 ⁽²⁾	20051962	2*
	500 x 250 ⁽²⁾	20051963	2*
	500 x 315 ⁽²⁾	20051964	2*
	500 x 400 ⁽²⁾	20051965	2*
	630 x 200 ⁽²⁾	20051966	2*
	630 x 250 ⁽²⁾	20051967	1*
	630 x 315 ⁽²⁾	20051968	1*
	630 x 400 ⁽²⁾	20051969	1*
	630 x 500 ⁽²⁾	20051970	1*



SDR 34

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	200 x 160	20051944	30*
	250 x 160	20052212	20*
	250 x 200	20052213	12*
	315 x 160	20051947	10*
	315 x 200	20051948	10*
	315 x 250	20052214	8*
	400 x 200	20051950	4*
	400 x 250	20052215	1*
	400 x 315	20052216	3*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Culottes-branchements femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes femelle - femelle - angle 45°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		NFA 110 x 110 ⁽¹⁾	20035854	14
		NFA 125 x 125	20035858	10
		NFA 160 x 160	20035864	6
		NFA 200 x 200	20035870	2
		250 x 250	20022990	8*
		315 x 315	20022999	4*
		400 x 400	20023004	2*
		500 x 500 ⁽²⁾	20034938	2*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		NFA 110 x 110 ⁽¹⁾	20035854	14
		NFA 125 x 125	20035916	10
		NFA 160 x 160	20035920	6
		200 x 200	20051446	12*
		250 x 250	20051569	6*
		315 x 315	20051570	4*
		400 x 400	20051571	1*

Branchements femelle - femelle - angle 45°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		NFA 125 x 110	20035856	12
		NFA 160 x 110	20035860	4
		NFA 160 x 125	20035862	4
		200 x 110	20051396	12*
		NFA 200 x 125	20035866	5
		NFA 200 x 160	20035868	3
		NFA 250 x 125	20022982	15*
		NFA 250 x 160	20022985	13*
		NFA 250 x 200	20022988	11*
		NFA 315 x 125	20022992	9*
		NFA 315 x 160	20022993	9*
		NFA 315 x 200	20022995	7*
		NFA 315 x 250	20022997	5*
		400 x 160	20051627	4*
		400 x 200	20034935	4*
		400 x 250	20023001	3*
		400 x 315	20051397	3*
		500 x 160 ⁽²⁾	20051971	4*
		500 x 200 ⁽²⁾	20051972	4*
		500 x 250 ⁽²⁾	20051973	4*
		500 x 315 ⁽²⁾	20051974	2*
		500 x 400 ⁽²⁾	20051975	2*
		630 x 200 ⁽²⁾	20051976	1*
		630 x 250 ⁽²⁾	20051977	1*
		630 x 315 ⁽²⁾	20051978	1*
		630 x 400 ⁽²⁾	20051979	1*
		630 x 500 ⁽²⁾	20051980	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		125 x 110	20023219	60*
		NFA 160 x 125	20035918	6
		200 x 110	20052190	1*
		NFA 200 x 125	20035922	5
		200 x 160	20035924	22*
		250 x 125	20052191	15*
		250 x 160	20051447	13*
		250 x 200	20053230	11*
		315 x 125	20052192	1*
		315 x 160	20051448	9*
		315 x 200	20053231	7*
		315 x 250	20052193	5*
		400 x 160	20051361	1*
		400 x 200	20051449	4*
		400 x 250	20052194	3*
		400 x 315	20052195	3*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Culottes-branchements femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Branchements femelle - femelle - angle 60°



SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	160 x 125	20051398	46*
	200 x 125	20051362	28*
	200 x 160	20051363	24*

Culottes femelle - femelle - angle 87°30



SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 110 x 110 ⁽¹⁾	20035855	20
	NFA 125 x 125	20035859	14
	NFA 160 x 160	20035865	3
	NFA 200 x 200	20035871	4
	NFA 250 x 250	20022991	11*
	NFA 315 x 315	20023000	6*
	400 x 400	20023005	2*
	500 x 500 ⁽²⁾	20034939	2*
	630 x 630 ⁽²⁾	20034940	1*



SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 110 x 110 ⁽¹⁾	20035855	20
	NFA 125 x 125	20035917	14
	NFA 160 x 160	20035921	3
	200 x 200	20035926	3
	250 x 250	20051573	11*
	315 x 315	20051575	6*
	400 x 400	20051576	4*

Branchements femelle - femelle - angle 87°30



SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 160 x 110	20035861	10
	NFA 160 x 125	20035863	4
	NFA 200 x 125	20035867	5
	NFA 200 x 160	20035869	5
	NFA 250 x 125	20022983	20*
	NFA 250 x 160	20022986	20*
	NFA 250 x 200	20022989	12*
	NFA 315 x 160	20022994	10*
	NFA 315 x 200	20022996	9*
	NFA 315 x 250	20022998	7*
	400 x 160	20051366	5*
	400 x 200	20034936	4*
	400 x 250	20034937	4*
	400 x 315	20023003	3*
	500 x 110 ⁽²⁾	20051981	4*
	500 x 125 ⁽²⁾	20051982	4*
	500 x 160 ⁽²⁾	20051983	6*
	500 x 200 ⁽²⁾	20051984	2*
	500 x 250 ⁽²⁾	20051985	2*
	500 x 315 ⁽²⁾	20051986	2*
	500 x 400 ⁽²⁾	20051987	2*
	630 x 315 ⁽²⁾	20051988	1*
	630 x 400 ⁽²⁾	20051989	1*
	630 x 500 ⁽²⁾	20051990	1*



SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 160 x 125	20035919	8
	200 x 110	20052196	1*
	NFA 200 x 125	20035923	5
	NFA 200 x 160	20035925	5
	250 x 110	20052197	1*
	250 x 125	20022984	20*
	250 x 160	20022987	20*
	250 x 200	20053232	12*
	315 x 110	20052198	1*
	315 x 125	20052199	12*
	315 x 160	20053233	10*
	315 x 200	20051574	9*
	315 x 250	20052200	1*
	400 x 110	20052201	1*
	400 x 160	20052202	4*
	400 x 250	20052203	4*
	400 x 315	20052204	3*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Augmentations - réductions

Augmentations excentrées

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	100 x 125	20054320	45
	NFA 110 x 125	20035872	20
	100 x 160	20055312	25
	NFA 110 x 160	20035873	15
	NFA 125 x 160	20035874	15
	125 x 200	20035875	15
	NFA 160 x 200	20035876	16
	250 x 125	20051367	10
	250 x 160	20051368	48*
	200 x 250	20051209	63*
	315 x 160	20051369	5
	315 x 200	20034941	24*
	250 x 315	20035877	30*
	315 x 400	20023020	12*
	400 x 500	20023021	6*
	400 x 630	20052001	4*

Augmentation semi-excentrée

	630 x 315	20052000	4*
--	-----------	----------	----

Augmentation centrée

	500 x 630	20052002	4*
--	-----------	----------	----

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 110 x 125	20023234	1
	NFA 110 x 160	20023235	1
	NFA 125 x 160	20035929	15
	125 x 200	20035930	15
	160 x 200	20035931	16

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

† Réduction incorporée.

Manchons SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Manchons avec butée

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 110 ⁽¹⁾	20035878	24
	NFA 125	20035879	18
	NFA 160	20035880	12
	NFA 200	20035881	12
	NFA 250	20035882	36*
	NFA 315	20035883	16*
	400	20023034	10*
	500 ⁽²⁾	20023042	4*
	630 ⁽²⁾	20034944	2*

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 110 ⁽¹⁾	20035878	24
	NFA 125	20035932	18
	NFA 160	20035933	24
	NFA 200	20035934	12
	NFA 250	20035935	33*
	NFA 315	20035936	18*
	400	20035270	8*

Manchons coulissants

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 110 ⁽¹⁾	20035884	24
	NFA 125	20035885	18
	NFA 160	20035886	24
	NFA 200	20035887	12
	NFA 250	20035888	36*
	NFA 315	20035889	16*
	400	20023041	10*
	500 ⁽²⁾	20034943	4*
	630 ⁽²⁾	20034945	4*

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	NFA 110 ⁽¹⁾	20035884	24
	NFA 125	20035937	18
	NFA 160	20035938	12
	NFA 200	20035939	12
	NFA 250	20035940	44*
	NFA 315	20035941	18*
	400	20035271	8*

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.⁽²⁾ Réduction incorporée.

Accessoires de piquage

2

Piquages PVC béton avec joint ^[1]

Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Code article	Nb de pièces
125	151 +/- 1 mm	20051875	14 par carton
160	200 +/- 1 mm	20051876	100 par palette
200	226 +/- 1 mm	20051877	60 par palette
250	296 +/- 2 mm	20051878	32 par palette

Accès de regard sable court ^[1]

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces
125	20051879	32 par carton
160	20051880	18 par carton
200	20051881	105 par palette
250	20051882	60 par palette
315	20051883	30 par palette
400 ^[2]	20051884	24 par palette

^[2] Sans butée

Scies cloches



Diamètre de perçage (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
127	20051541	1
160	20051374	1
200	20051580	1

Diamètre de perçage pour les Sotraclips et les clips à coller 90°

Clips à coller - angle 45°




Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
160 x 125	20051399	15
200 x 125	20051400	10
200 x 160	20051401	10
250 x 125 ^[1]	20051402	7
250 x 160 ^[1]	20051403	1
315 x 125 ^[1]	20051404	5

Clips à coller - angle 90° ^[1]

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
200 x 160	20051554	60
250 x 200	20051577	50
315 x 200	20051578	36
400 x 200	20051579	24

Sotraclips pour tubes PVC CR4-CR8 - angle 90°



	Diamètre (mm)	Code article	Diamètre de perçage (mm)	Nb de pièces par carton
NFA	200 x 125	20035890	127	6
NFA	250 x 125 ^[1]	20035891	127	6
NFA	250 x 160 ^[1]	20035892	160	4
NFA	315 x 125 ^[1]	20035893	127	6
NFA	315 x 160 ^[1]	20035894	160	4
	400 x 125 ^[1]	20035895	127	6
	400 x 160 ^[1]	20035896	160	4
	500 x 160 ^[1]	20035897	160	4

^[1] Commande en vrac possible sans plus-value.

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip City



Code article	DN (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Diamètre de perçage (mm)
20052092	200	160	255	195	152-153

Livré sans clé de serrage


Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip Link



Code article	DN (mm)	ø (mm)	H1 (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Marque de qualité
20052095	315	200	315	200-203	
20052096	400	200	315	200-203	
20052097	500/630	200	315	200-203	

Livré avec clé de serrage

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip Link



Code article	DN (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Marque de qualité
20052317	315	160	255	152-153	
20052318	400	160	255	152-153	
20052098	500/630	160	255	152-153	

Livré avec clé de serrage

Accessoires pour selle de piquage



Désignation	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
Clé de serrage City 160	160	20052099	1
Clé de serrage Link 160	160	20052100	1
Clé de serrage Link 200	200	20052101	1

Nous consulter pour toute autre application.
 Sur demande, scies cloches disponibles.
 * Tubes plastiques (PVC, PP) à paroi extérieure lisse.

Raccord de piquage destiné à un usage sur ouvrage en service. Sur un réseau neuf, le Fascicule 70 prévoit le raccordement des branchements par culottes de raccordement.

Bouchons

Bouchons femelle ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	100	20035789	200*
	110	20035790	75
	125	20035791	50
	160	20035792	75
	200	20035793	40
	250	20035794	30
	315	20035795	25
	400	20035796	10
	500	20051565	33 (par palette)
	630	20022390	8 (par palette)

* Sachets de 25 pièces non décollables.

Bouchons mâle

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	100	20051772	15
	 110 ⁽¹⁾	20052354	130
	 125 ⁽¹⁾	20035797	100
	 160 ⁽¹⁾	20035798	50
	 200 ⁽¹⁾	20035799	30
	 250 ⁽¹⁾	20052355	96 (par palette)
	 315 ⁽¹⁾	20035800	52 (par palette)
	400 ⁽¹⁾	20052356	34 (par palette)

Bouchons PE mâle ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	110	20035786	125
	125	20035787	100
	160	20035788	75
	200	20051405	60
	250	20051581	40
	315	20051582	20

Bouchons mixte mâle - femelle ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	DN 125	20023097	25
	DN160	20023098	10

⁽¹⁾ Commande en vrac possible sans plus-value.

Couvercles

Couvercles femelle - tampon de visite ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	250	20051372	10
	315	20051373	6

Couvercles femelle à emboîter ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	250	20051407	25
	315	20051408	16
	400	20051375	1

Couvercles mâle - tampon de visite ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	250	20051370	72 (par palette)
	315	20051371	6

Accessoires

Manchons PVC/Fibre Ciment/Amiante Ciment femelle - femelle série 12000 ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - FC	Code article	Nb de pièces par carton
	125 - 141/147	20051406	24
	Ce manchon est compatible avec des tubes en fibre ciment et amiante ciment série 12000.		

Manchons SDR34 PVC/Fonte/Fibre Ciment/Amiante Ciment mâle - femelle ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - Fonte	Code article	Nb de pièces par palette
	160-174	20052288	150

Adaptateurs mâle PVC / femelle Grès ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - Grès	Code article	Nb de pièces par carton
	160	20052241	9
	200	20052242	4
	250**	20052243	50 (par palette)

Adaptateurs femelle PVC / mâle Grès ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - Grès	Code article	Nb de pièces par carton
	160-187	20052293	24
	200-242	20052294	12

⁽¹⁾ Commande en vrac possible sans plus-value. ** Emboîture lisse, pour assemblage avec le joint du tube en grès.

Accessoires

2

Rotules mâle - femelle ⁽¹⁾

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
125	20034947	175
160	20034948	88
200	20042512	28
250	20042513	1

Siphons

Siphons disconnecteurs avec 2 tampons - femelle - femelle à coller



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
100 ⁽²⁾	20051583	16
125	20051584	12 (par palette)
160	20051585	7 (par palette)
200	20051586	4 (par palette)

⁽²⁾ Sur demande

Tés de curage

Tés de curage mâle - femelle - femelle



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
400 x 250	20051594	6*
400 x 315	20051595	5*

Tés de curage femelle - femelle - femelle



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
400 x 250	20051592	6*
400 x 315	20051593	6*

⁽¹⁾ Commande en vrac possible sans plus-value.



Tubes Solydo PP 10

Tubes assainissement à joint - Solydo PP10

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Tubes tulipés

Matière : Polypropylène

Coloris : brun orangé

Norme : NF EN 1852-1

Rigidité : SN10

Certification :  Avis technique du CSTB n° 172/17-330_V5 publié le 19 août 2022

Solydo PP10

n°172/17-330_V5 publié le 19/08/22



Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
125	3	20050501	38	114	4,0
160	3	20050505	24	72	2,9
200	3	20050509	20	60	3,5
250	3	20050513	12	36	3,3
315	3	20050517	6	18	2,8
400	3	20050521	4	12	3,2

Tubes Awadukt PP 10 avec joints EPDM

Tubes assainissement avec joints EPDM

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Tubes équipés de manchon

Matière : Polypropylène

Coloris : brun orangé

Norme : NF EN 1852-1

Rigidité : SN10

Certification :  Avis technique du CSTB n° 172/12-252_V5 publié le 11 décembre 2023.

Awadukt PP10

n°172/12-252_V5 publié le 11/12/23



Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
110	3	20052452	80	240	3,74
125	3	20052453	63	189	3,74
160	3	20052454	35	105	3,48
200	3	20052455	20	60	3,48
250	3	20052456	12	36	3,65
315	3	20052457	9	27	3,48
400	3	20052458	6	18	4,00
500	3	20052459	4	12	4,40
630	3	20052460	2	6	3,85

Tubes Awadukt HPP avec joints EPDM

Tubes assainissement avec joints EPDM

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Tubes équipés de manchon

Matière : Polypropylène

Coloris : brun orangé

Norme : NF EN 1852-1

Classe de rigidité : CR16 tube SN16

Marque de qualité :  A

	Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
	125	3	20053762	63	189	3,74
	160	3	20052461	35	105	3,48
	200	3	20052462	20	60	3,48
	250	3	20052463	12	36	3,48
	315	3	20052464	9	27	3,48
	400	3	20052465	6	18	4,00
	500	3	20052466	4	12	4,40
	630	3	20052467	2	6	3,85

Coudes PP avec joints EPDM

Coudes mâle - femelle - angle 15°

	Diam (mm)		Code article	Nb de pièces /carton
	A	110	20052468	25
	 A S	125	20046622	24
	 A S	160	20027347	18
	 A S	200	20027369	7
	 A A	250	20052472	32*
	 A A	315	20052473	14*
	 A A	400	20052474	6*
	 A A	500	20052475	2*
	A	630 ⁽¹⁾	20052476	1*

Coudes mâle - femelle - angle 30°

	Diam (mm)		Code article	Nb de pièces /carton
	A	110	20052477	25
	 A S	125	20046623	22
	 A S	160	20027351	14
	 A S	200	20027373	7
	 A A	250	20052481	24*
	 A A	315	20052482	12*
	 A A	400	20052483	5*
	 A A	500	20052484	2*
	A	630 ⁽¹⁾	20052485	1*

Coudes mâle - femelle - angle 45°

	Diam (mm)		Code article	Nb de pièces /carton
	A	110	20052486	40
	 A S	125	20046624	18
	 A S	160	20027355	12
	 A S	200	20038954	6
	 A A	250	20052490	21*
	 A A	315	20052491	11*
	 A A	400	20052492	4*
	 A A	500	20052493	2*
	A	630 ⁽¹⁾	20052494	1*

Coudes mâle - femelle - angle 88°

	Diam (mm)		Code article	Nb de pièces /carton
	A	110	20052495	25
	 A S	125	20046625	22
	 A S	160	20027359	11
	 A S	200	20038956	4
	 A A	250	20052499	16*
	 A A	315	20052500	8*
	 A A	400	20052501	4*
	 A A	500	20052502	1*
	A	630 ⁽¹⁾	20052503	1*

Coudes femelle - femelle

Coudes femelle - femelle - angle 45°

	Diamètre (mm)		Code article	Nb de pièces /carton
	S	125	20050849	24
	S	160	20052320	12

Coudes femelle - femelle - angle 90°

	Diamètre (mm)		Code article	Nb de pièces /carton
	S	125	20050851	21
	S	160	20052322	9

⁽¹⁾ Disponible sur commande avec délai.

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

Culottes PP avec joints EPDM

Culottes mâle - femelle - angle 45°



S : Solydo



A : Awadukt

		Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	A	110 x 110	20052504	16
NFA	S	125 x 125	20046626	8
	A	160 x 110	20052506	8
	S	160 x 125	20046627	4
NFA	S	160 x 160	20027363	6
	S	200 x 125	20052266	4
NFA	S	200 x 160	20027386	21*
NFA	S	200 x 200	20038957	15*
NFA	A	250 x 160	20052511	12*
NFA	A	250 x 200	20052512	12*
NFA	A	250 x 250	20052513	4*
NFA	A	315 x 160	20052514	8*
NFA	A	315 x 200	20052515	8*
NFA	A	315 x 250	20052516	4*
NFA	A	315 x 315	20052517	2*
NFA	A	400 x 160	20052518	5*
NFA	A	400 x 200	20052519	4*
NFA	A	400 x 250	20052520	2*
NFA	A	400 x 315	20052521	2*
NFA	A	400 x 400	20052522	1*
NFA	A	500 x 160	20052523	1*
NFA	A	500 x 200	20052524	2*
NFA	A	500 x 250	20052525	1*
NFA	A	500 x 315 ⁽¹⁾	20052526	1*
NFA	A	500 x 400 ⁽¹⁾	20052527	1*
NFA	A	500 x 500 ⁽¹⁾	20052528	1*
	A	630 x 160 ⁽¹⁾	20052529	1*
	A	630 x 200 ⁽¹⁾	20052530	1*
	A	630 x 250 ⁽¹⁾	20052531	1*
	A	630 x 315 ⁽¹⁾	20052532	1*
	A	630 x 400 ⁽¹⁾	20052533	1*
	A	630 x 500 ⁽¹⁾	20052534	1*
	A	630 x 630 ⁽¹⁾	20052535	1*

⁽¹⁾ Disponible sur commande avec délai.

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

Tés PP avec joints EPDM

Tés mâle - femelle - angle 90°




A : Awadukt

		Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	A	160 x 110	20052536	25*
NFA	A	160 x 160	20052537	51*
	S	200 x 125	20050859	30*
NFA	A	200 x 160	20052538	32*
NFA	A	200 x 200	20052539	24*
NFA	A	250 x 160	20052540	10*
NFA	A	250 x 200	20052541	9*
NFA	A	250 x 250	20052542	15*
NFA	A	315 x 160	20052543	5*
NFA	A	315 x 200	20052544	5*
	A	315 x 250	20052545	4*
NFA	A	315 x 315	20052546	4*
NFA	A	400 x 160	20052547	3*
	A	400 x 200	20052548	3*
	A	400 x 250	20052549	3*
	A	400 x 315	20052550	2*
	A	400 x 400	20052551	2*
NFA	A	500 x 160	20052552	1*
	A	500 x 200	20052553	1*
NFA	A	500 x 250	20052554	1*
	A	500 x 315	20052555	1*
	A	500 x 400	20052556	1*
	A	500 x 500	20052557	1*
	A	630 x 160	20052558	1*
	A	630 x 200	20052559	1*
	A	630 x 250	20052560	1*
	A	630 x 315	20052561	1*
	A	630 x 400	20052562	1*
	A	630 x 500	20052563	1*
	A	630 x 630	20052564	1*

Manchons couissants PP avec joints EPDM

Manchons couissants avec joint EPDM

		Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	A	110	20052565	30
	 A S	125	20046621	40
	 A S	160	20027340	24
	 A S	200	20027342	10
	 A S	250	20027343	32*
	 A S	315	20027344	18*
	 A A	400	20052570	8*
	 A A	500	20052571	20*
	A	630	20052572	8*

Manchons à butée PP avec joints EPDM

Manchons à butée avec joint EPDM

		Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	A	110	20052573	30
	 A S	125	20046617	24
	 A S	160	20027337	24
	 A S	200	20045677	8
	 A S	250	20044760	24*
	 A S	315	20045678	18*
	A	400	20052579	8*
	A	500	20052580	20*
	A	630	20052581	8*

Réduction excentrée PP avec joint EPDM

Réductions avec joint EPDM

		Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	A	160 x 110	20052582	20
	 A S	160 x 125	20046629	14
	 A S	200 x 160	20027411	10
	 A A	250 x 200	20052585	48
	 A A	315 x 250	20052586	24
	 A A	400 x 315 ⁽¹⁾	20052587	10
	 A A	500 x 400	20052588	4
	 A A	630 x 500	20052589	1

Bouchon mâle PP avec joint EPDM

Bouchon mâle

		Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	A	110	20052590	1380
	A	160	20052591	510
	A	200	20052592	280
	A	250 ⁽²⁾	20052593	130
	A	315 ⁽²⁾	20052594	84
	A	400 ⁽¹⁾	20052595	50
	A	500 ⁽¹⁾	20052596	4
	A	630 ⁽¹⁾	20052597	4

⁽¹⁾ Disponible sur commande avec délai.⁽²⁾ Bouchon PUR blanc cassé.

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

Tubes Awadukt PP 10 avec joints NBR

Tubes assainissement avec joints NBR

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes équipés de manchon
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Rigidité : SN10

Certification :  Avis technique du CSTB n° 17.2/12-252_V5 publié le 11 décembre 2023.



Awadukt PP10
n°17.2/12-252_V5 publié le 11/12/23



Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
110*	3	20052598	80	240	3,74
160*	3	20052599	35	105	3,77
200*	3	20052600	20	60	3,45
250*	3	20052601	12	36	3,37
315*	3	20052602	9	27	2,68
400*	3	20052603	6	18	4,00
500*	3	20052604	4	12	4,40

Tubes Awadukt HPP avec joints NBR

Tubes assainissement avec joints NBR

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes équipés de manchon
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : CR16 tube SN16
Marque de qualité : 



	Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
	160*	3	20052605	35	105	3,77
	200*	3	20052606	20	60	3,45
	250*	3	20052607	12	36	3,37
	315*	3	20052608	9	27	2,68
	400*	3	20052609	6	18	4,00
	500*	3	20052610	4	12	4,40

Coudes Awadukt PP avec joint NBR

Coudes mâle - femelle - angle 15°



	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	110*	20052611	300
	160*	20052612	120
	200*	20052613	60
	250*	20052614	32
	315*	20052615	14
	400*	20052616	5
	500*	20052617	2

Coudes mâle - femelle - angle 30°



	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	110*	20052618	300
	160*	20052619	95
	200*	20052620	50
	250*	20052621	24
	315*	20052622	12
	400*	20052623	4
	500*	20052624	2

* Disponible sur commande avec délai.

Coudes Awadukt PP avec joints NBR

Coudes mâle - femelle - angle 45°

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	110*	20052625	240
	 160*	20052626	90
	 200*	20052627	48
	 250*	20052628	21
	 315*	20052629	11
	 400*	20052630	3
	 500*	20052631	2

Coudes mâle - femelle - angle 88°

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	110*	20052632	200
	 160*	20052633	60
	 200*	20052634	32
	 250*	20052635	16
	 315*	20052636	8
	 400*	20052637	1
	 500*	20052638	1

Culottes Awadukt PP avec joints NBR

Culottes mâle - femelle - angle 45°

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	110 x 110*	20052639	96
	160 x 110*	20052640	46
	 160 x 160*	20052641	32
	 200 x 160*	20052642	18
	 200 x 200*	20052643	16
	 250 x 160*	20052644	12
	 250 x 200*	20052645	12
	 250 x 250*	20052646	4
	 315 x 160*	20052647	8
	 315 x 200*	20052648	8
	 315 x 250*	20052649	4
	 315 x 315*	20052650	2
	 400 x 160*	20052651	5
	 400 x 200*	20052652	4
	 400 x 250*	20052653	2
	 400 x 315*	20052654	2
	 400 x 400*	20052655	1
	 500 x 160*	20052656	2
	 500 x 200*	20052657	2
	 500 x 250*	20052658	1
	 500 x 315*	20052659	1
	 500 x 400*	20052660	1
	 500 x 500*	20052661	1

* Disponible sur commande avec délai.

Manchons couissants Awadukt PP avec joints NBR

Manchons couissants avec joint NBR

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	110*	20052662	333
	 160*	20052663	120
	 200*	20052664	60
	 250*	20052665	27
	 315*	20052666	18
	 400*	20052667	7
	 500*	20052668	4

Manchons à butée Awadukt PP avec joints NBR

Manchons à butée avec joint NBR

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	110*	20052669	333
	160*	20052670	120
	200*	20052671	60
	250*	20052672	27
	315*	20052673	18
	400*	20052674	7
	500*	20052675	4

Réduction Awadukt PP avec joints NBR

Réductions avec joint NBR

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	160 x 110*	20052676	240
	 200 x 160*	20052677	75
	 250 x 200*	20052678	48
	 315 x 250*	20052679	30
	 400 x 315*	20052680	10
	 500 x 400*	20052681	4

Tubes Awadukt PP 10 Fusion électrosoudables

Tubes assainissement PP 10 Fusion

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Tubes lisses à souder

Matière : Polypropylène

Coloris : brun orangé

Norme : NF EN 1852-1

Rigidité : SN10



Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
160*	6	20052684	35	210	7,20
200*	6	20052686	20	120	6,27
250*	6	20052687	12	72	6,27
315*	6	20052689	9	54	4,73
400*	6	20052690	6	36	6,84
500*	6	20052691	4	24	7,13
630*	6	20052692	2	12	6,10

* Disponible sur commande avec délai.

Tubes Awadukt HPP Fusion électrosoudables

Tubes assainissement HPP Fusion

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Tubes lisses à souder

Matière : Polypropylène

Coloris : brun orangé

Norme : NF EN 1852-1

Classe de rigidité : CR16 tube SN16



Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
160*	6	20052694	35	210	7,20
200*	6	20052696	20	120	6,27
250*	6	20052697	12	72	6,27
315*	6	20052699	9	54	4,73
400*	6	20052700	6	36	6,84
500*	6	20052701	4	24	7,13

* Disponible sur commande avec délai.

Coudes Awadukt PP Fusion

Coudes mâle - mâle - angle 15°



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
160*	20052703	120
200*	20052704	28
250*	20052705	8
315*	20052706	4
400*	20052707	2
500*	20052708	2
630*	20052709	1

Coudes mâle - mâle - angle 30°



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
160*	20052711	40
200*	20052712	28
250*	20052713	4
315*	20052714	4
400*	20052715	2
500*	20052716	2
630*	20052717	1

Coudes mâle - mâle - angle 45°



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
160*	20052719	40
200*	20052720	24
250*	20052721	8
315*	20052722	4
400*	20052723	2
500*	20052724	1
630*	20052725	1

Coudes mâle - mâle - angle 88°



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
160*	20052727	25
200*	20052728	16
250*	20052729	6
315*	20052730	4
400*	20052731	1
500*	20052732	1
630*	20052733	1

* Disponible sur commande avec délai.

Culottes Awadukt PP Fusion

Culottes électrosoudables - angle 45°

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	160 x 160*	20052736	15
	200 x 160*	20052737	12
	200 x 200*	20052738	10
	250 x 160*	20052739	8
	250 x 200*	20052740	4
	250 x 250*	20052741	4
	315 x 160*	20052742	4
	315 x 200*	20052743	2
	315 x 250*	20052744	2
	315 x 315*	20052745	2
	400 x 160*	20052746	1
	400 x 200*	20052747	1
	400 x 250*	20052748	1
	400 x 315*	20052749	1
	400 x 400*	20052750	1
	500 x 160*	20052751	1
	500 x 200*	20052752	2
	500 x 250*	20052753	1
	500 x 315*	20052754	1
	500 x 400*	20052755	1
	500 x 500*	20052756	1
	630 x 160*	20052757	1
	630 x 200*	20052758	1
	630 x 250*	20052759	1
	630 x 315*	20052760	1
	630 x 400*	20052761	1
	630 x 500*	20052762	1
	630 x 630*	20052763	1

Tés Awadukt PP Fusion

Tés électrosoudables

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	160 x 160*	20052766	51
	200 x 160*	20052767	10
	200 x 200*	20052768	10
	250 x 160*	20052769	6
	250 x 200*	20052770	6
	250 x 250*	20052771	4
	315 x 160*	20052772	3
	315 x 200*	20052773	3
	315 x 250*	20052774	2
	315 x 315*	20052775	4
	400 x 160*	20052776	2
	400 x 200*	20052777	1
	400 x 250*	20052778	1
	400 x 315*	20052779	1
	400 x 400*	20052780	2
	500 x 160*	20052781	1
	500 x 200*	20052782	1
	500 x 250*	20052783	1
	500 x 315*	20052784	1
	500 x 400*	20052785	1
	500 x 500*	20052786	1
	630 x 160*	20052787	1
	630 x 200*	20052788	1
	630 x 250*	20052789	1
	630 x 315*	20052790	1
	630 x 400*	20052791	1
	630 x 500*	20052792	1
	630 x 630*	20052793	1

Manchons Awadukt PP Fusion

Manchons électrosoudables

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	160 ¹⁰	20052795	20*
	200 ¹⁰	20052796	6
	250 ¹⁰	20052797	4
	315 ¹⁰	20052798	3
	400 ¹⁰	20052799	6*
	500 ¹⁰	20052800	6*
	630 ¹⁰	20052801	3*

¹⁰ Disponible sur commande avec délai.

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

Réduction Awadukt PP Fusion

Réductions électrosoudables

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	200 x 160 ¹⁰	20052803	60
	250 x 200 ¹⁰	20052804	40
	315 x 250 ¹⁰	20052805	18
	400 x 315 ¹⁰	20052806	9
	500 x 400 ¹⁰	20052807	2
	630 x 500 ¹⁰	20052808	1

Manchon d'adaptation Awadukt PP Fusion

Manchons d'adaptation électrosoudables

	Diam (mm)	Code article	Nb de pièces /palette
	160	20053218	1
	200	20053219	1



Tabourets Sotralys

Tabourets passage direct lestés

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Boîte d'inspection pour la collecte des eaux usées

Matière : Polypropylène

Coloris : Noir

Norme : NF EN 13598-1

Marque de qualité :  A

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
	250 x 125	20053962	32
	250 x 160	20053963	24
	315 x 125	20053964	24
	315 x 160	20053970	18
	315 x 200	20053975	15
	400 x 125	20053980	15
	400 x 160	20053981	15
	400 x 200	20053984	15

Rehausses de tabourets

Applications : Rehausse de tabouret

Présentation : Tubes bouts lisses

Matière : PVC

Coloris : Gris

Classe de rigidité : CR2



	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
	315	3	20051822	9	27
	400	3	20057549	6	18

Pelles d'obturation pour tabourets passage direct lestés (compatibles fûts 315 et 250)



	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	125	20035956	10
	160	20035957	10

Tabourets RML



	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
	315 x 160	20057079	12
	315 x 200	20057080	8
	400 x 110	20058552	12
	400 x 160	20058553	8
	400 x 200	20052349	8

Tabourets siphoniques



	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
	250 x 125	20051765	19
	250 x 160	20051766	17
	315 x 125	20051769	12
	315 x 160	20051770	10

Tabourets disconnecteurs

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
250 x 125	20051763	19
250 x 160	20051764	17
315 x 125	20051767	12
315 x 160	20051768	10

Joints hublot pour branchement sur rehausse de tabouret

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
100	20051587	250
110	20051588	200
125	20051589	150
160	20051590	115
200	20051591	150

Couvercle pour tabouret verrouillable - tampon de visite

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
250	20051555	12

Boîte d'inspection Axedo 600

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Boîte d'inspection pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir

Pente : sans pente

Matière : Polypropylène

Coloris : Noir

Norme : NF EN 13598-2

Marque de qualité :  A



Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette
20034217	600/160 90°	193,3	6*
20034218	600/160 120°	193,3	6*
20034219	600/160 150°	193,3	6*
20034220	600/160 180°	193,3	6*
20034221	600/160 Tè 90°/270°	193,3	6*
20057179	600/160 TE 90°/180°	193,3	6*
20057175	600/160 TE 180°/270°	193,3	6*
20053791	600/160 Y	193,3	6*
20048396	600/160 RML 90°	193,3	6*
20020683	600/160 BORGNE	193,3	6*
20034223	600/200 90°	253,3	6*
20034224	600/200 120°	253,3	6*
20034225	600/200 150°	253,3	6*
20034226	600/200 180°	253,3	6*
20034227	600/200 Tè 90°/270°	253,3	6*
20057180	600/200 TE 90°/180°	253,3	6*
20057176	600/200 TE 180°/270°	253,3	6*
20053792	600/200 Y	253,3	6*
20049159	600/200 RML 90°	253,3	6*
20020684	600/200 BORGNE	253,3	6*
20034229	600/250 90°	287,9	4*
20034230	600/250 120°	287,9	4*
20034231	600/250 150°	287,9	4*
20034232	600/250 180°	287,9	4*
20034233	600/250 Tè 90°/270°	287,9	4*
20057181	600/250 TE 90°/180°	287,9	4*
20057177	600/250 TE 180°/270°	287,9	4*
20048397	600/250 RML 90°	287,9	4*
20020685	600/250 BORGNE	287,9	4*
20034235	600/315 90°	356,3	4*
20034236	600/315 120°	356,3	4*
20034237	600/315 150°	356,3	4*
20034238	600/315 180°	356,3	4*
20034239	600/315 Tè 90°/270°	356,3	4*
20057182	600/315 TE 90°/180°	356,3	4*
20057178	600/315 TE 180°/270°	356,3	4*
20048417	600/315 RML 90°	356,3	4*
20020686	600/315 BORGNE	356,3	4*
20034241	600/400 180°	445,9	4*

* Commande en vrac possible.



0-90°



0-120°



0-150°



0-180°



Tè 90°/270°



Tè 90°/180°



Tè 180°/270°



Y (0-135-225°)



RML 90°



Borgne

Boîte d'inspection Axedo 600



Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20409874	Axedo rehausse DN600 2,4M	3*
20042977	Axedo rehausse DN600 6,0M	3*



Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20042547	Axedo joint rehausse DN600	1



Code article	Désignation	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20051902	Axedo dalle répartition béton	260	4*
- Dimensionnée pour résister à un trafic poids lourd. - Compatible avec cadre fonte rond ø 850 mm de classe C250 ou D400.			

Accessoires pour boîte d'inspection Axedo 600



Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20052089 + 20052084	Axedo piquage DN160	1
20051907 + 20052085	Axedo piquage DN200	1



Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20052151	Scie cloche 188 pour piquage DN160	1
20052091	Scie cloche 225 pour piquage DN200	1

* Commande en vrac possible.

Axedo 800

Regard occasionnellement visitable Axedo 800

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Regard de visite occasionnelle pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir

Pente : sans pente

Matière : Polypropylène

Coloris : Noir

Norme : NF EN 13598-2

Marque de qualité :  A

2



0-90°



0-120°



0-150°



0-180°



Té



RML 90°



Borgne

Code article	Désignation	Nb pièces par palette
20053703	800/160 BORGNE	2
20053728	800/160 RML90°	2
20053711	800/160 TE	2
20053707	800/160 90°	2
20053708	800/160 120°	2
20053709	800/160 150°	2
20053710	800/160 180°	2
20053704	800/200 BORGNE	2
20053729	800/200 RML90°	2
20053716	800/200 TE	2
20053712	800/200 90°	2
20053713	800/200 120°	2
20053714	800/200 150°	2
20053715	800/200 180°	2
20053705	800/250 BORGNE	2
20053730	800/250 RML90°	2
20053721	800/250 TE	2
20053717	800/250 90°	2
20053718	800/250 120°	2
20053719	800/250 150°	2
20053720	800/250 180°	2
20053706	800/315 BORGNE	2
20053731	800/315 RML90°	2
20053726	800/315 TE	2
20053722	800/315 90°	2
20053723	800/315 120°	2
20053724	800/315 150°	2
20053725	800/315 180°	2
20053727	800/400 180°	2



Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20054333	Axedo rehausse DN800 1M	2
20054334	Axedo rehausse DN800 2M	2



Code article	Désignation
20042876	Axedo joint rehausse DN800



Code article	Désignation	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20054302	Axedo dalle répartition béton	337	4



Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20046746	Selle de piquage DN160	1



Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20047054	Scie cloche 177 mm pour piquage DN160	1

Romold IPP 1000

Regard de visite Romold IPP 1000

Applications : Assainissement gravitaire


Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire

Pente : pente 0,5%

Matière : Polypropylène

Coloris : Noir

Norme : NF EN 13598-2

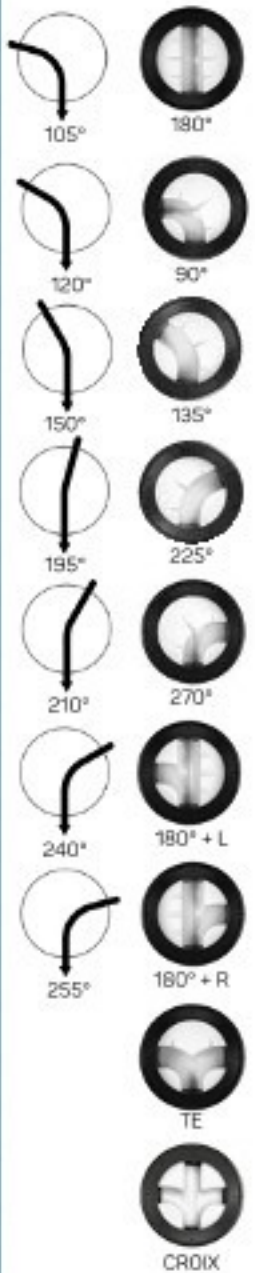Marque de qualité :  A

Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièce /palette	Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièce /palette
20053801	1000/160 180°	690	2*	20053824	1000/250 195°	690	2*
20053802	1000/160 90°	690	2*	20052332	1000/250 210°	690	2*
20053804	1000/160 105°	690	2*	20052122	1000/250 225°	690	2*
20053805	1000/160 120°	690	2*	20053822	1000/250 240°	690	2*
20053806	1000/160 135°	690	2*	20053823	1000/250 255°	690	2*
20053807	1000/160 150°	690	2*	20052123	1000/250 270°	690	2*
20053808	1000/160 165°	690	2*	20052124	1000/250 180°+L	690	2*
20053809	1000/160 195°	690	2*	20052125	1000/250 180°+R	690	2*
20053810	1000/160 210°	690	2*	20052126	1000/250 TE	690	2*
20053811	1000/160 225°	690	2*	20052267	1000/250 CROIX	690	2*
20053812	1000/160 240°	690	2*	20052127	1000/315 180°	690	2*
20053813	1000/160 255°	690	2*	20052128	1000/315 90°	690	2*
20053814	1000/160 270°	690	2*	20053825	1000/315 105°	690	2*
20053838	1000/160 180° +R	690	2*	20053826	1000/315 120°	690	2*
20054117	1000/160 180° + L	690	2*	20052129	1000/315 135°	690	2*
20053839	1000/160 CROIX	690	2*	20053841	1000/315 150°	690	2*
20052110	1000/200 180°	690	2*	20052289	1000/315 165°	690	2*
20052111	1000/200 90°	690	2*	20053783	1000/315 195°	690	2*
20053816	1000/200 105°	690	2*	20053827	1000/315 210°	690	2*
20053817	1000/200 120°	690	2*	20052130	1000/315 225°	690	2*
20052112	1000/200 135°	690	2*	20053828	1000/315 240°	690	2*
20052292	1000/200 150°	690	2*	20053829	1000/315 255°	690	2*
20053772	1000/200 165°	690	2*	20052131	1000/315 270°	690	2*
20053773	1000/200 195°	690	2*	20052132	1000/315 180°+L	690	2*
20053789	1000/200 210°	690	2*	20052133	1000/315 180°+R	690	2*
20052113	1000/200 225°	690	2*	20052134	1000/315 TE	690	2*
20053790	1000/200 240°	690	2*	20052135	1000/315 CROIX	690	2*
20053818	1000/200 255°	690	2*	20052136	1000/400 180°	690	2*
20052114	1000/200 270°	690	2*	20052137	1000/400 90°	690	2*
20052115	1000/200 180°+L	690	2*	20053830	1000/400 105°	690	2*
20052116	1000/200 180°+R	690	2*	20053831	1000/400 120°	690	2*
20052117	1000/200 TE	690	2*	20052138	1000/400 135°	690	2*
20052118	1000/200 CROIX	690	2*	20053832	1000/400 150°	690	2*
20052119	1000/250 180°	690	2*	20053833	1000/400 165°	690	2*
20052120	1000/250 90°	690	2*	20053834	1000/400 195°	690	2*
20052331	1000/250 105°	690	2*	20053835	1000/400 210°	690	2*
20053819	1000/250 120°	690	2*	20052139	1000/400 225°	690	2*
20052121	1000/250 135°	690	2*	20053836	1000/400 240°	690	2*
20053820	1000/250 150°	690	2*	20053837	1000/400 255°	690	2*
20053821	1000/250 165°	690	2*	20052140	1000/400 270°	690	2*

* Commande en vrac possible.

Romold IPP 1000

2

Regard de visite Romold IPP 1000

	Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette
	20052141	Romold IPP 1000 rehausse H250	250	9*
	20052142	Romold IPP 1000 rehausse H500	500	4*
	20052143	Romold IPP 1000 rehausse H750	750	3*
	20052144	Romold IPP 1000 rehausse H1000	1000	2*

	Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette
	20052147	Romold IPP 1000 joint d'étanchéité DN625	30	10*
	20052145	Romold IPP 1000 joint d'étanchéité DN1000	30	60*

	Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette
	20052146	Romold IPP 1000 Cône de réduction	750	4*

	Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette
	20052148	Romold IPP 1000 Dalle de répartition Diamètre extérieure : 1205 mm (prévue pour passage de véhicules lourds)	195	5*

* Commande en vrac possible.

Accessoires pour regard de visite Romold IPP 1000

	Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette
	20052149	Romold IPP 1000 joint de piquage DN160		1
	20052150	Romold IPP 1000 joint de piquage DN200		1

	Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette
	20052151	Romold IPP 1000 scie cloche 188 pour piquage DN160		1
	20052152	Romold IPP 1000 scie cloche 228 pour piquage DN200		1



Boîte d'inspection Awantgard PP DN 600

Éléments de fond DN600 injectés

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Boîte d'inspection pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir

Pente : pente 0%


Matière : Polypropylène

Coloris : Orange

Norme : NF EN 13598-2

Marque de qualité :  A

2



Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette
20052822	Mâle Mâle	600/160 180°	250	4
20052823	Mâle Mâle	600/160 RML 90°	250	4
20052826*	Mâle Mâle	600/160 Tè 90°/270°	250	4
20052829	Mâle Mâle	600/200 180°	290	4
20052830	Mâle Mâle	600/200 RML 90°	290	4
20052833	Mâle Mâle	600/200 Tè 90°/270°	290	4
20052836	Mâle Mâle	600/250 180°	330	4
20052837*	Mâle Mâle	600/250 RML 90°	330	4
20052838*	Femelle Femelle	600/250 Tè 180°/270°	330	3
20052839*	Mâle Mâle	600/250 Tè 90°/180°	330	4
20052840*	Mâle Mâle	600/250 Tè 90°/270°	330	4
20052841*	Mâle Mâle	600/250 90°	330	3
20052842*	Mâle Mâle	600/250 270°	330	4
20052843*	Mâle Mâle	600/315 180°	385	4
20052844*	Mâle Mâle	600/315 RML 90°	385	4
20052845*	Femelle Femelle	600/315 Tè 180°/270°	385	4
20052846*	Mâle Mâle	600/315 Tè 90°/180°	385	4
20052847*	Mâle Mâle	600/315 Tè 90°/270°	385	3
20052848*	Mâle Mâle	600/315 90°	385	3
20052849*	Mâle Mâle	600/315 270°	385	3

* Disponible sur commande avec délai.



180°



90°



270°




RML 90°



Tè 90° 180°



Tè 180° 270°




Tè 90° 270°

Boîte d'inspection Awantgard PP DN600

Éléments de fond avec angulation DN600

Pente : pente 1%



Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette
20053214	Femelle/Femelle	600/160 90° ou 270°	260	8
20053215	Femelle/Femelle	600/160 120° ou 240°	260	8
20053213	Femelle/Femelle	600/160 135° ou 225°	260	8
20053212	Femelle/Femelle	600/160 150° ou 210°	260	8
20052824	Femelle/Femelle	600/160 Tê 180°/270°	260	8
20052825	Femelle/Femelle	600/160 Tê 90°/180°	260	8
20052850	Femelle/Femelle	600/200 90° ou 270°	278	8
20052851	Femelle/Femelle	600/200 120° ou 240°	278	8
20053216	Femelle/Femelle	600/200 135° ou 225°	278	8
20052852	Femelle/Femelle	600/200 150° ou 210°	278	8
20052831	Femelle/Femelle	600/200 Tê 180°/270°	278	8
20052832	Femelle/Femelle	600/200 Tê 90°/180°	278	8

Rehausse DN600 intérieur annelé



NFA

Code article	Désignation	Hauteur (mm)	Nb de pièces par palette
20052853	Rehausse DN 600 intérieur annelé	1000	2
20052854	Rehausse DN 600 intérieur annelé	2000	2
20052855	Rehausse DN 600 intérieur annelé	3000	2
20052856	Rehausse DN 600 intérieur annelé	6000	2

Rehausse DN600 intérieur lisse



Code article	Désignation	Hauteur (mm)	Nb de pièces par palette
20052857	Rehausse DN 600 intérieur lisse	6000	2
20052858	Rehausse DN 600 intérieur lisse	3000	4

Autres accessoires



NFA

Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20052859	Joint d'étanchéité DN600	100



NFA

Code article	Désignation	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20052860	Dalle de répartition béton DN625	185	6

Regards occasionnellement visitables Awantgard PP DN 800

Éléments de fond DN 800 injectés

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Regard de visite occasionnelle pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir

Pente : pente 0%


Matière : Polypropylène

Coloris : Orange

Norme : NF EN 13598-2

Marque de qualité :  A

2



Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette
20052861	Mâle	800/160 180°	455	4
20052862	Mâle	800/160 RML 90°	455	4
20052863	Mâle	800/160 Tè 180°/270°	455	4
20052864	Mâle	800/160 Tè 90°/180°	455	4
20052865	Mâle	800/160 Tè 90°/270°	455	4
20052866	Mâle	800/160 90°	455	4
20052867	Mâle	800/160 270°	455	4
20052868	Mâle	800/200 180°	495	4
20052869	Mâle	800/200 RML 90°	495	4
20052870	Mâle	800/200 Tè 180°/270°	495	4
20052871	Mâle	800/200 Tè 90°/180°	495	4
20052872	Mâle	800/200 Tè 90°/270°	495	4
20052873	Mâle	800/200 90°*	495	4
20052874	Mâle	800/200 270°	495	4
20052875	Mâle	800/250 180°	535	4
20052876	Mâle	800/250 RML 90°	535	4
20052877	Mâle	800/250 Tè 180°/270°	535	4
20052878	Mâle	800/250 Tè 90°/180°	535	4
20052879	Mâle	800/250 Tè 90°/270°	535	4
20052880	Mâle	800/250 90°	535	4
20052881	Mâle	800/250 270°	535	4
20052882	Mâle	800/315 180°	590	4
20052883	Mâle	800/315 RML 90°	590	3
20052884	Mâle	800/315 Tè 180°/270°	590	4
20052885	Mâle	800/315 Tè 90°/180°	590	4
20052886	Mâle	800/315 Tè 90°/270°	590	4
20052887	Mâle	800/315 90°	590	3
20052888	Mâle	800/315 270°	590	3

* Disponible sur commande avec délai.



180°



90°



270°



RML 90°



Tè 90° 180°



Tè 180° 270°



Tè 90° 270°



Regards occasionnellement visitables Awantgard PP DN 800

Éléments de fond avec angulation DN 800

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Regard de visite occasionnelle pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir

Pente : pente 1 à 2%

Matière : Polypropylène

Coloris : Orange

Norme : NF EN 13598-2

Marque de qualité :  A

2



Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette
20052889	Femelle/Mâle	800/160 180°	310	4
20052890	Femelle/Mâle	800/160 165°	310	4
20052891	Femelle/Mâle	800/160 195°	310	4
20052892	Femelle/Mâle	800/160 150°	310	4
20052893	Femelle/Mâle	800/160 210°	310	4
20052894	Femelle/Mâle	800/160 135°	310	4
20052895	Femelle/Mâle	800/160 225°	310	4
20052896	Femelle/Mâle	800/160 120°	310	4
20052897	Femelle/Mâle	800/160 240°	310	4
20052898	Femelle/Mâle	800/160 105°	310	4
20052899	Femelle/Mâle	800/160 255°	310	4
20052900	Femelle/Mâle	800/160 90°	310	4
20052901	Femelle/Mâle	800/160 270°	310	4
20052902	Femelle/Mâle	800/160 45°	310	4
20052903	Femelle/Mâle	800/200 180°	310	4
20052904	Femelle/Mâle	800/200 165°	310	4
20052905	Femelle/Mâle	800/200 195°	310	4
20052906	Femelle/Mâle	800/200 150°	310	4
20052907	Femelle/Mâle	800/200 210°	310	4
20052908	Femelle/Mâle	800/200 135°	310	4
20052909	Femelle/Mâle	800/200 225°	310	4
20052910	Femelle/Mâle	800/200 120°	310	4
20052911	Femelle/Mâle	800/200 240°	310	4
20052912	Femelle/Mâle	800/200 105°	310	4
20052913	Femelle/Mâle	800/200 255°	310	4
20052914	Femelle/Mâle	800/200 90°	310	4
20052915	Femelle/Mâle	800/200 270°	310	4
20052916	Femelle/Mâle	800/250 180°	435	4
20052917	Femelle/Mâle	800/250 165°	435	4
20052918	Femelle/Mâle	800/250 195°	435	4
20052919	Femelle/Mâle	800/250 150°	435	4
20052920	Femelle/Mâle	800/250 210°	435	4
20052921	Femelle/Mâle	800/250 135°	435	4
20052922	Femelle/Mâle	800/250 225°	435	4
20052923	Femelle/Mâle	800/250 120°	435	4
20052924	Femelle/Mâle	800/250 240°	435	4
20052925	Femelle/Mâle	800/250 105°	435	4
20052926	Femelle/Mâle	800/250 255°	435	4
20052928	Femelle/Mâle	800/250 90°	435	4
20052927	Femelle/Mâle	800/250 270°	435	4
20052929	Femelle/Mâle	800/315 180°	435	4
20052930	Femelle/Mâle	800/315 165°	435	4
20052931	Femelle/Mâle	800/315 195°	435	4
20052932	Femelle/Mâle	800/315 150°	435	4
20052933	Femelle/Mâle	800/315 210°	435	4
20052934	Femelle/Mâle	800/315 135°	435	4
20052935	Femelle/Mâle	800/315 225°	435	4
20052936	Femelle/Mâle	800/315 120°	435	4
20052937	Femelle/Mâle	800/315 240°	435	4

Regards occasionnellement visitables Awantgard PP DN 800

Cône de réduction DN800/625



Code article	Désignation	Hauteur utile mini (mm)	Hauteur utile maxi (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20052938	Cône de réduction DN 800/625	365	615	20	3

Éléments droits DN800



Code article	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20052940	Élément droit DN 800 avec hauteur utile de 250 mm	345	11	9
20052941	Élément droit DN 800 avec hauteur utile de 500 mm	595	20	4
20052942	Élément droit DN 800 avec hauteur utile de 750 mm	845	29	3

Dalle de répartition béton



Code article	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20052860	Dalle de répartition béton DN625	160	185	6

Autres accessoires

Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20052943	Joint d'étanchéité DN 800	100
20052944	Joint d'étanchéité DN 625	250
20052945	Echelon supplémentaire pour cône de réduction DN 800	-
20052946	Insert M12 pour transport de la dalle	60

Regards de visite Awantgard PP DN 1000

2

Éléments de fond injectés DN 1000

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire

Pente : pente 0%

Matière : Polypropylène

Coloris : Orange

Norme : NF EN 13598-2

Marque de qualité :  A

Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette
20052947	Mâle	1000/160 180°	435	4
20052948	Mâle	1000/200 180°	435	4
20052949	Mâle	1000/200 165° ou 195°	435	4
20052950	Mâle	1000/200 150° ou 210°	435	4
20052951	Mâle	1000/200 135° ou 225°	435	4
20052952	Mâle	1000/250 180°	435	4
20052953	Mâle	1000/315 180°	435	4
20052954	Mâle	1000/315 165° ou 195°	435	4
20052955	Mâle	1000/315 150° ou 210°	435	4
20052956	Mâle	1000/400 180°	480	3

Éléments de fond injectés DN 1000

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire

Pente : pente 0%

Matière : Polypropylène

Coloris : Orange

Norme : NF EN 13598-2



Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette
20052957	Femelle	1000/200 90° ou 270°	435	4
20052958	Femelle	1000/200 120° ou 240°	435	4
20052959	Femelle	1000/200 RML 90°	435	4
20052960	Femelle	1000/200 RML 45°	435	4
20052961	Femelle	1000/200 180°/225°	435	4
20052962	Femelle	1000/200 135°/180°	435	4
20052963	Femelle	1000/200 135°/225°	435	4
20052964	Femelle	1000/200 Tè 180°/270°	435	4
20052965	Femelle	1000/200 Tè 90°/180°	435	4
20052966	Femelle	1000/200 Tè 90°/270°	435	4
20052967	Femelle	1000/250 90° ou 270°	435	4
20052968	Femelle	1000/250 RML 90°	435	4
20052969	Femelle	1000/250 Tè 180°/270°	435	4
20052970	Femelle	1000/250 Tè 90°/180°	435	4
20052971	Femelle	1000/250 Tè 90°/270°	435	4
20052972	Femelle	1000/315 90° ou 270°	435	4
20052973	Femelle	1000/315 RML 90°	435	4
20052974	Femelle	1000/315 Tè 180°/270°	435	4
20052975	Femelle	1000/315 Tè 90°/180°	435	4
20052976	Femelle	1000/315 Tè 90°/270°	435	4

* Disponible sur commande avec délai.

Tous les fonds femelle femelle nécessitent le joint d'étanchéité hors standard pour fond DN1000 E/S femelle référence 20053019 (cf page 62)



180°



90°



270°



RML 45°



RML 90°



180°/225°




135°/180°



135°/225°



Tè 90° 180°



Tè 180° 270°



Tè 90° 270°

Regards de visite Awantgard PP DN 1000

Éléments de fond avec angulation DN 1000

Applications : Assainissement gravitaire

Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire

Pente : pente 1 à 3%

Matière : Polypropylène

Coloris : Orange

Norme : NF EN 13598-2

Marque de qualité :  A

Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette
20052977	Femelle/Mâle	1000/160 165°	435	4
20052978	Femelle/Mâle	1000/160 195°	435	4
20052979	Femelle/Mâle	1000/160 150°	435	4
20052980	Femelle/Mâle	1000/160 210°	435	4
20052981	Femelle/Mâle	1000/160 135°	435	4
20052982	Femelle/Mâle	1000/160 225°	435	4
20052983	Femelle/Mâle	1000/160 120°	435	4
20052984	Femelle/Mâle	1000/160 240°	435	4
20052985	Femelle/Mâle	1000/160 105°	435	4
20052986	Femelle/Mâle	1000/160 255°	435	4
20052987	Femelle/Mâle	1000/160 90°	435	4
20052988	Femelle/Mâle	1000/160 270°	435	4
20052989	Femelle/Mâle	1000/160 RML 90°	435	4
20052990	Femelle/Mâle	1000/160 RML 45°	435	4
20052991	Femelle/Mâle	1000/200 105°	435	4
20052992	Femelle/Mâle	1000/200 255°	435	4
20052993	Femelle/Mâle	1000/250 165°	435	4
20052994	Femelle/Mâle	1000/250 195°	435	4
20052995	Femelle/Mâle	1000/250 150°	435	4
20052996	Femelle/Mâle	1000/250 210°	435	4
20052997	Femelle/Mâle	1000/250 135°	435	4
20052998	Femelle/Mâle	1000/250 225°	435	4
20052999	Femelle/Mâle	1000/250 120°	435	4
20053000	Femelle/Mâle	1000/250 240°	435	4
20053001	Femelle/Mâle	1000/250 105°	435	4
20053002	Femelle/Mâle	1000/250 255°	435	4
20053003	Femelle/Mâle	1000/250 RML 45°	435	4
20053004	Femelle/Mâle	1000/315 165°	435	4
20053005	Femelle/Mâle	1000/315 195°	435	4
20053006	Femelle/Mâle	1000/315 150°	435	4
20053007	Femelle/Mâle	1000/315 210°	435	4
20053008	Femelle/Mâle	1000/315 135°	435	4
20053009	Femelle/Mâle	1000/315 225°	435	4
20053010	Femelle/Mâle	1000/315 120°	435	4
20053011	Femelle/Mâle	1000/315 240°	435	4
20053012	Femelle/Mâle	1000/315 105°	435	4
20053013	Femelle/Mâle	1000/315 255°	435	4

Regards de visite Awantgard PP DN 1000



2

Cône de réduction DN1000/625



Code article	Désignation	Hauteur utile mini (mm)	Hauteur utile maxi (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20053014	Cône de réduction DN 1000/625	570	820	45	4

Adaptateur DN1000/800



Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20052939	Adaptateur DN 1000/800	595	28	1

Éléments droits DN1000



Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20053015	Élément droit DN 1000 avec hauteur utile de 250 mm	250	22	8
20053016	Élément droit DN 1000 avec hauteur utile de 500 mm	500	36	4
20053017	Élément droit DN 1000 avec hauteur utile de 750 mm	750	48	2
20053018	Élément droit DN 1000 avec hauteur utile de 1000 mm	1000	65	2

Dalle de répartition béton



Code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette
20052860	Dalle de répartition béton DN625	160	185	6

Accessoires

Code article	Désignation	Nb de pièces par palette
20053019	Joint d'étanchéité hors standard pour fond DN1000 E/S femelle	500
20053020	Joint d'étanchéité DN 1000	500
20052944	Joint d'étanchéité DN 625	
20053021	Echelon supplémentaire pour cône de réduction DN 1000	-
20052946	Insert M12 pour transport de la dalle	60

* Disponible sur commande avec délai.

Regards brise-charge Awantgard PP DN 1000



Regard brise-charge - Éléments de fond conique

	Entrée / Sortie DN	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)
	160*	435	81
	200*	435	83
	250*	435	85
	315*	435	88
	400*	935	125
	500*	935	125

Regard brise-charge - Piquage tangentiel

	Entrée / Sortie DN
	160*
	200*
	250*
	315*
	400*
	500*

Accessoires gamme Awantgard PP

Rotule



Code article	Diamètre Nominal	Désignation	Nb de pièces par palette
20053022	160	Femelle / Femelle	72
20053023	160	Femelle / Mâle	72
20053024	200	Femelle / Femelle	36
20053025	200	Femelle / Mâle	50

Manchon Vario



Code article	Diamètre Nominal	Désignation	Nb de pièces par palette
20053026	250	femelle DN 250	32
20053027	315	femelle DN 315	16

Dispositif de piquage Awadock New Generation

Branchement pvc/pp avec rotule sur collecteur grès et béton



Code article	DN (mm)	Désignation	Épaisseur (mm)	Diam. scie cloche (mm)	Nb de pièces par palette
20053028	160	Awadock Rotule DN 160 Type K tube grès/béton	37-60	200	60
20053029	160	Awadock Rotule DN 160 Type A tube grès/béton	61-85	200	45
20053030	160	Awadock Rotule DN 160 Type B tube grès/béton	86-115	200	45
20053031	160	Awadock Rotule DN 160 Type C tube grès/béton	116-160	200	30
20053032	160	Awadock Rotule DN 160 Type D tube grès/béton	161-175	200	30
20053033	200	Awadock Rotule DN 200 Type K tube grès/béton	37-60	257	36
20053034	200	Awadock Rotule DN 200 Type A tube grès/béton	61-85	257	33
20053035	200	Awadock Rotule DN 200 Type B tube grès/béton	86-115	257	33
20053036	200	Awadock Rotule DN 200 Type C tube grès/béton	116-160	257	24

Piquage sur regard Awantgard PP DN 800/1000



Code article	DN (mm)	Désignation	Diam. scie cloche (mm)	Nb de pièces par palette
20053356	160	Awadock 160 sur regard Awantgard 800/1000	200	20
20053038	160	Awadock 160 pour chute accompagnée sur regard Awantgard 800/1000	200	15
20053039	200	Awadock 200 sur regard Awantgard 800/1000	250	45
20053040	200	Awadock 200 pour chute accompagnée sur regard Awantgard 800/1000	250	10

Awadock CP selle de piquage pour tube annelé intérieur lisse



Code article	DN (mm)	Désignation	Diam. scie cloche (mm)	Nb de pièces par palette
20053041	160	Awadock DN 160 Type A sur tube annelé lisse 315-400	178	75
20053042	160	Awadock DN 160 Type B sur tube annelé lisse 500-800	200	30
20053043	200	Awadock DN 200 Type C sur tube annelé lisse 800-1200	250	44

Awadock Polymer Connect



Code article	DN (mm)	Désignation	Diam. scie cloche (mm)	Nb de pièces par palette
20053044	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 200	162	48
20053045	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 250	162	48
20053046	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 315	162	48
20053047	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 400	162	48
20053048	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 500	162	48
20053049	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 630-700	162	48
20053050	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 700-900	162	48
20053051	160	Awadock DN 160 pour tube PP/PVC - perçage DN 900-1400	162	48
20053052	200	Awadock DN 200 pour tube PP/PVC - perçage DN 250	200	36
20053053	200	Awadock DN 200 pour tube PP/PVC - perçage DN 315	200	36
20053054	200	Awadock DN 200 pour tube PP/PVC - perçage DN 400	200	36
20053055	200	Awadock DN 200 pour tube PP/PVC - perçage DN 500	200	36
20053056	200	Awadock DN 200 pour tube PP/PVC - perçage DN 630-700	200	36
20053057	200	Awadock DN 200 pour tube PP/PVC - perçage DN 700-900	200	36
20053058	200	Awadock DN 200 pour tube PP/PVC - perçage DN 900-1400	200	36

Accessoires

2

Disque diamant



Code article	Désignation	Diam ext (mm)	Diam. int cloche	Nb de pièces par carton
20053064	Ø ext. 230/Ø int. 22 pour découpe des tubes PP	230	22	25
20053065	Ø ext. 300/Ø int. 20 pour découpe des tubes PP	300	20	25
20053066	Ø ext. 350/Ø int. 20 pour découpe des tubes PP	350	20	25
20053067	Ø ext. 350/Ø int. 25 pour découpe des tubes PP	350	25	25

Clé de montage pour Awadock New generation



Code article	Désignation	Nb de pièces par carton
20053070	Clé de montage pour Awadock New Generation	100

Clé de montage pour Awadock Polymer Connect



Code article	Désignation	Nb de pièces par carton
20053071	Clé de montage pour Awadock Polymer Connect DN 160	40
20053072	Clé de montage pour Awadock Polymer Connect DN 200	50

Accessoires

Code article	Désignation	Nb de pièces par carton
20053063	Support et guide de découpe de tubes polypropylène du DN 80 à 320*	

*Le support permet de fixer la découpeuse en réglant la profondeur puis de la faire coulisser pour découper des tubes polypropylène. Le support est équipé de roulettes sur lesquelles le tube à découper vient se poser et peut ainsi être tourné au fur et à mesure de la découpe. Ce support est conçu pour accueillir la découpeuse chanfreineuse Milwaukee sur accu ou toute découpeuse chanfreineuse équipée d'un protège-lame DN125.

Scie cloche pour matériaux thermoplastiques



Code article	Désignation	Diamètre de la scie cloche	Nb de pièces par carton
20053073	Scie cloche pour Awadock Polymer Connect DN 160	162	20
20053074	Scie cloche pour Awadock CP DN 160 Type A	178	20
20053075	Scie cloche pour Awadock Polymer Connect DN 200, pour Awadock CP DN 160 Type B ou pour Awadock DN 160 sur regard Awantgard DN 800/1000	200	30
20053076	Scie cloche pour Awadock CP DN 200 Type C ou pour Awadock DN 200 sur regard Awantgard DN 800/1000	250	8

Scie cloche pour matériaux collecteurs grès ou béton



Code article	Désignation	Diamètre de la scie cloche	Nb de pièces par carton
20053077	Scie cloche pour Awadock rotule DN 160 Type A,B,C,D ou K	200	12
20053078	Scie cloche pour Awadock rotule DN 200 Type A,B,C ou K	257	12

Trépied Awadock



Code article	Désignation	Nb de pièces par carton
20053079	Trépied Awadock	20

Dispositifs de piquage Awadock

Type de piquage	Épaisseur du collecteur (mm)	DN du collecteur (mm)	Branchement sur collecteur grès ou béton		Branchement sur regard Awantgard		Branchement sur collecteur PP/PVC		Branchement sur collecteur annelé		
			Awadock DN/OD 160 avec rotule	Awadock DN/OD 200 avec rotule	Awadock DN/OD 160	Awadock DN/OD 200	Awadock Polymer Connect DN/OD 160	Awadock Polymer Connect DN/OD 200	Awadock CP DN/OD 160	Awadock CP DN/OD 200	Awadock CP DN/OD 250
Diamètre de perçage			200 + 2 mm - 1 mm	257 + 2 mm - 1 mm	200 ± 1 mm	250 ± 1 mm	162 ± 1 mm	200 ± 1 mm	178 + 3 mm - 1 mm	200 + 3 mm - 1 mm	250 + 3 mm - 1 mm
Diamètre de la scie cloche			200 mm	257 mm	200 mm	250 mm	162 mm	200 mm	178 mm	200 mm	250 mm
Type d'Awadock											
Collecteur grès NF EN 295-1	37-60	≥ DN 300	Type A 20053029	Type K 20053033							
	61-85		Type A 20053029	Type A 20053034							
Collecteur Béton / Béton armé NF EN 1916	86-115		Type B 20053030	Type B 20053035							
	116-160		Type C 20053031	Type C 20053036							
	161-175		Type D 20053032								
Awantgard PP DN 800/1000					20053356	20053039					
Collecteur PVC NF EN 1401-1 NF EN 13476-2 Collecteur PP NF EN 1852-1		DN 200					20053044				
		DN 250					20053045	20053052			
		DN 315					20053046	20053053			
		DN 400					20053047	20053054			
		DN 500					20053048	20053055			
		DN 630-700					20053049	20053056			
		DN 700-900					20053050	20053057			
		DN 900-1400					20053051	20053058			
Tubes annelés extérieur, à paroi lisse intérieure NF EN 13476-3		DN/OD 315 - DN/ID 400							Type A 20053041		
		DN/OD 500 - DN/ID 800								Type B 20053042	
		DN/OD 800 - DN/ID 1200									Type A 20053043
Outillages	Clé de montage		20053070				20053071	2053072	20053070		
	Scie cloche		20053077	20053078	20053075	20053076	20053073	20053075	2053074	20053075	20053076



Tubes PE100 - NF 114 groupe 4

Tubes PE100 - Bande marron - Couronnes

Applications : Assainissement sous pression
 Conditionnement : Couronnes de 50 m, du DN 50 au DN 75 mm
 Matière : PE100
 Coloris : Noir à bandes marron
 Norme : NF EN 12201-2
 Pression nominale : 16 bars
 Marque de qualité :  114 - groupe 4



ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Couronne (m)
50 x 4,6	40,80	20055004	50
63 x 5,8	51,40	20055005	50
75 x 6,8	61,40	20055006	50

Tubes PE100 - Bande marron - Barres

Applications : Assainissement sous pression
 Conditionnement : Barres de 6 ou 12 m, du DN 90 au DN 250 mm
 Matière : PE100
 Coloris : Noir à bandes marron
 Norme : NF EN 12201-2
 Pression nominale : 10 et 16 bars
 Marque de qualité :  114 - groupe 4



	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nb de barres par cadre
PN 16	90 x 8,2	73,60	20054853	6	23
	90 x 8,2	73,60	20054855	12	23
	110 x 10	90,00	20054857	6	19
	110 x 10	90,00	20054859	12	19
	125 x 11,4	102,20	20054861	6	17
	125 x 11,4	102,20	20054863	12	17
	140 x 12,7	114,60	20054865	6	15
	140 x 12,7	114,60	20054867	12	15
	160 x 14,6	130,80	20054869	6	13
	160 x 14,6	130,80	20054871	12	13
	180 x 16,4	147,20	20054873	6	6
	180 x 16,4	147,20	20054875	12	6
	200 x 18,2	163,60	20054877	6	5
	200 x 18,2	163,60	20054879	12	5
	225 x 20,5	184,00	20054881	6	5
	225 x 20,5	184,00	20054883	12	5
PN 10	250 x 22,7	204,60	20054885	6	4
	250 x 22,7	204,60	20054887	12	4
	90 x 5,4*	79,20	20054852	6	23
	90 x 5,4*	79,20	20054854	12	23
	110 x 6,6*	96,80	20054856	6	19
	110 x 6,6*	96,80	20054858	12	19
	125 x 7,4*	110,20	20054860	6	17
	125 x 7,4*	110,20	20054862	12	17
	140 x 8,3*	123,40	20054864	6	15
	140 x 8,3*	123,40	20054866	12	15
	160 x 9,5*	141,00	20054868	6	13
	160 x 9,5*	141,00	20054870	12	13
	180 x 10,7*	158,60	20054872	6	6
	180 x 10,7*	158,60	20054874	12	6
	200 x 11,9*	176,20	20054876	6	5
	200 x 11,9*	176,20	20054878	12	5
	225 x 13,4*	198,20	20054880	6	5
	225 x 13,4*	198,20	20054882	12	5
	250 x 14,8*	220,40	20054884	6	4
	250 x 14,8*	220,40	20054886	12	4

Tubes PE100 - NF 114 groupe 4

Tubes PE100 - Bande marron - Tourets

Applications : Assainissement sous pression
 Conditionnement : Tourets du DN 63 au DN 160 mm
 Matière : PE100
 Coloris : Noir à bandes marron
 Norme : NF EN 12201-2
 Pression nominale : 16 bars
 Marque de qualité :  114 - groupe 4



ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur mini par touret (m)	Longueur maxi par touret (m)
63 x 5,8	51,4	20055308	100	750
75 x 6,8	61,4		100	500
90 x 8,2	73,6		100	600
110 x 10	90,0		100	380
125 x 11,4	102,2		100	250
140 x 12,7	114,6		150	460
160 x 14,6	130,8		150	360

Tubes PE100 RC - NF

Tubes PE100 RC - Bande marron - Couronnes

Applications : Assainissement sous pression
 Conditionnement : Couronnes de 50 m, du DN 50 au DN 75 mm
 Matière : PE100 RC
 Coloris : Noir à bandes marron
 Norme : NF EN 12201-2
 Pression nominale : 16 bars
 Marque de qualité :  114 - groupe 4



ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Couronne (m)
50 x 4,6	40,8	20055007	50
63 x 5,8	51,4	20055008	50
75 x 6,8	61,4	20055009	50

Tubes PE100 RC - NF

Tubes PE100 RC - Bande marron - Barres

Applications : Assainissement sous pression
 Conditionnement : Barres de 6 ou 12 m, du DN 90 au DN 250 mm
 Matière : PE100 RC
 Coloris : Noir à bandes marron
 Norme : NF EN 12201-2
 Pression nominale : 16 bars
 Marque de qualité :  114 - groupe 4



ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nb de barres par cadre
90 x 8,2	73,60	20054980	6	23
90 x 8,2	73,60	20054981	12	23
110 x 10	90,00	20054964	6	19
110 x 10	90,00	20054965	12	19
125 x 11,4	102,20	20054966	6	17
125 x 11,4	102,20	20054967	12	17
140 x 12,7	114,60	20054968	6	15
140 x 12,7	114,60	20054969	12	15
160 x 14,6	134,60	20054970	6	13
160 x 14,6	130,80	20054971	12	13
180 x 16,4	147,20	20054972	6	6
180 x 16,4	147,20	20054973	12	6
200 x 18,2	163,60	20054974	6	5
200 x 18,2	163,60	20054975	12	5
225 x 20,5	184,00	20054976	6	5
225 x 20,5	184,00	20054977	12	5
250 x 22,7	204,60	20054978	6	4
250 x 22,7	204,60	20054979	12	4

Autres longueurs (13m40, 18m...), selon diamètres, sur demande : nous consulter

Tubes PE100 RC - Bande marron - Tourets

Applications : Assainissement sous pression
 Conditionnement : Tourets du DN 63 au DN 160 mm
 Matière : PE100 RC
 Coloris : Noir à bandes marron
 Norme : NF EN 12201-2
 Pression nominale : 16 bars
 Marque de qualité :  114 - groupe 4



ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur mini par touret (m)	Longueur maxi par touret (m)
63 x 5,8	51,4	20055308	100	750
75 x 6,8	61,4		100	500
90 x 8,2	73,6		100	600
110 x 10	90		100	380
125 x 11,4	102,2		100	250
140 x 12,7	114,6		150	460
160 x 14,6	130,8		150	360



Eaux pluviales

Modules d'infiltration/rétention Rainbox 3S

Modules d'infiltration/rétention Rainbox 3S

Applications : Infiltration/Rétention des eaux pluviales pour espaces verts et charges légères < 12T

Présentation : Module de stockage - indice de vide de 96%

Matière : Polypropylène

	Désignation	Code article	Volume (L)	Volume utile (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Raccorde-ment	Nb de pièces par palette
	Caisson Rainbox 3S	20051079	302	290	13,94	L 1200 x l 600 x h 420	110/160	10
	Caisson Rainbox 3S Channel	20051081	302	290	14,94	L 1200 x l 600 x h 420	110/160	10
	Clip simple vendu par sachet de 50*	20047091				L 83 x l 32 x h 18		
	* sachet non décollable							
	Clip double vendu par sachet de 50*	20047090				L 83 x l 32 x h 33		
	* sachet non décollable							
	Obturbateur	20050374			0,04			140 / carton
	Connecteur 200	20047679			3,03			1
	Connecteur 250	20047680			4,73			1
	Connecteur 315	20047681			8,34			1
	Connecteur 400	20047682			13,65			1

Modules d'infiltration/rétention Rausikko Box

Modules d'infiltration/rétention Rausikko Box

Applications : Infiltration/Rétention des eaux pluviales pour charges lourdes


Présentation : Module de stockage - indice de vide de 95 %

Matière : Polypropylène

Certification :  Avis Technique du CSTB n° 17.2/12-254_V6 publié le 13 juillet 2023 selon références

	Désignation	Code article	Volume brut (m³)	Volume net (m³)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nb de pièces par palette
	Rausikko Box C 	20053138	0,110	0,100	5,3	800	165	800	52
	Rausikko Box C 2-3	20053139	0,110	0,100	5,3	800	165	800	52
	Rausikko Box 8.6 S	20053140	0,422	0,400	20,9	800	660	800	4
	Rausikko Box 8.6 SC	20053141	0,422	0,400	24,5	800	660	800	4
	Rausikko Box 8.3 S	20053142	0,230	0,213	14,5	800	360	800	8
	Rausikko Box 8.3 SC	20053143	0,230	0,213	16,3	800	360	800	8
	Rausikko Box 8.6 SC Uno	20053144	0,422	0,400	22,7	800	660	800	4
	Rausikko Box 8.6 SC avec piquage	20053145	0,422	0,400	25,1	800	660	800	4

Modules d'infiltration/rétention Rausikko Box

Accessoires Rausikko Box						
	Désignation	Matériau	Code article	Poids (kg)	Raccordement	Nb de pièces par palette
	Façade standard Rainbox C+	PP	20056918	1,550	DN 110 au DN 250	112
	Façade standard Rausikko Box S	PP	20053149	0,450	DN 110 au DN 200	1
	Plaque de ventilation	PP	20053150	0,800	DN 160	1
	Façade Plus Rausikko Box S DN 200	PE	20053151	0,625	DN 200	1
	Façade Plus Rausikko Box S DN 250		20053152	0,711	DN 250	1
	Façade Multi-diamètre Rausikko Box C et S	PEHD	20053153	13,000	DN 315 au DN 500	3
	Stop canal		20053220	-	-	1



Regards d'inspection Rausikko C3 type X

Boîtes d'inspection Rausikko C3 type X						
	Désignation	Matière	Code article	Poids (kg)	Dimensions (mm) Long x larg x Haut	Nb de pièces par palette
	Rausikko C3 type X 8.3	PE	20054104	13,50	800 x 800 x 330	6
	Rausikko C3 type X 8.6	PE	20054109	27,00	800 x 800 x 660	4
	Adaptateur Rausikko C3 type X	PE	20054110	1,42	600 x 600 x 165	9
	Fond Rausikko C3 type X	PE	20054112	1,49	530 x 530 x 50	43
	Joint pour Rausikko C3 type X	PE	20054140	0,30	-	1
	Plaque de couverture pour Rausikko C3 type X	PE	20054141	9,40	800 x 800 x 25	1
	Connecteur de rétention DN315	PE	20054142	3,73	227 x 375 x 375	1
	Connecteur de rétention DN400	PE	20054143	6,85	270 x 460 x 460	1
	Connecteur de rétention DN500	PE	20054144	10,71	275 x 560 x 560	1
	Bac à sable Rausikko C3 type X x 0,5 m	PE	20054111	8,00	580 x 580 x 500	8
	Té de piquage DN 200	PE	20053159	14,00	-	1
	Té de piquage DN 250	PE	20053160	14,20	-	2
	Té de piquage DN 315	PE	20053161	15,70	-	5
	Rehausse ID 500 Long. 2,5 m	PE	20053162	37,50	-	4

Kit de gestion des Eaux Pluviales à la parcelle

Kit à la parcelle Rainbox 3S

Applications : Gestion des eaux pluviales à la parcelle

Présentation : Kit composé de caissons, d'un avaloir et de tous les accessoires nécessaires au montage

Matière : PP pour les caissons (indice de vide de 100%)

PVC pour les raccords et l'avaloir



Désignation

Code article

Kit de base EP Rainbox 3S / 3,5 m²

20052173

Kit d'extension EP Rainbox 3S / 1,2 m²

20052174

3

Tunnel d'infiltration Duborain

Tunnel Duborain

Applications : Infiltration des eaux pluviales

Présentation : Tunnel de stockage – Indice de vide de 100%

Matière : PP

Dimensions : L 1160 x l 800 x h 490 mm



Désignation

Code article

Raccordement

Nb de pièces par palette

Tunnel simple

20021633

110/160 /200/315

40

Accessoires



Paroi

Clip

Désignation

Code article

1 paroi (raccordement 110/160/200/315)

20052160

Sachet de 6 clips pour tunnel double

20051918

Tubes IT

Tubes d'infiltration et de transport des eaux pluviales

Application : Infiltration et transport des eaux pluviales

Présentation : PVC tri-couche pré-manchonné

Matière : PVC et géotextile

Coloris : Vert, RAL 6024

Classe de rigidité : SN8

Certification : géotextile certifié KOMO



Diamètre nominal (mm)	Code article	Diamètre intérieur (mm)	Longueur utile (m)	Épaisseur (mm)	Nb de pièces par palette	Volume par cadre (m³)
200*	20022805	188,2	5	5,9	25	5,6
250	20022806	235,2	5	7,4	16	5,8
315	20022807	296,4	5	9,3	9	5,2
400	20022808	376,4	5	11,8	3	2,7
500	20022809	470,6	5	14,7	2	2,8
630	20022810	593,2	5	18,4	2	4,4

* tube lisse

Compatibles avec des raccords PVC SDR41 et SDR34 et autres accessoires de réseaux.

Tubes PE pour le transport des EP

Tube PE Easyrain CR8

Application : transport des eaux pluviales

Présentation : Tube annelé extérieur, intérieur lisse, livré avec joint EPDM

Matière : PE

Coloris : Noir

Classe de rigidité : SN8



Diamètre nominal (mm)	Code article	Diamètre extérieur (mm)	Longueur utile (m)	Nb de pièces par palette	Volume par cadre (m³)
300	20053134	350	6	10	7,00
400	20053135	468	6	6	7,00
500	20053136	575	6	4	7,00
600	20053137	701	6	1	7,00

Avaloirs

Avaloirs fût manchonné



Diamètre (mm)	Hauteur (mm) décantation/totale	Type de sortie	Code article	Nb de pièces par carton
400 x 200	350 (40L)/850	mâle	20051713	4
siphon - hauteur 400 mm			20051548	12
filtre à feuilles			20051757	16
400 x 315	350 (40L)/1000	mâle	20051714	4
siphon - hauteur 500 mm			20051715	8
filtre à feuilles			20051757	16

Avaloirs fût lisse



Diamètre (mm)	Hauteur (mm) décantation/totale	Type de sortie	Code article	Nb de pièces par carton
400 x 200	350 (40L)/1250	mâle	20051801	4
siphon - hauteur 800 mm			20051803	6
siphon - hauteur 800 mm + filtre			20051817 + 20051757	6
400 x 315	350 (40L)/1250	mâle	20051802	4
siphon - hauteur 800 mm			20051803	6
siphon - hauteur 800 mm + filtre			20051817 + 20051757	6

Accessoires pour Avaloirs



Désignation	Hauteur	Code article	Nb de pièces par carton
manchon coulissant sablé	150 mm	20051884	20
rehausse CR2 longueur 3,00 m		20057549	6

Accessoires Duborain

Filtre Inox Duborain

Application : Filtrer avant injection dans le bassin de rétention ou d'infiltration



Désignation	Code article
Filtre Inox Duborain 450 x 550	20052271
Mini-filtre Inox Duborain 450 x 450	20052272
Filtre Inox Duborain pour regard DN1000	20052273
Cassette pour filtre Inox Duborain	20052277
Cassette pour mini-filtre Inox Duborain	20052278

Filtre circulaire Duborain

Application : Filtrer les eaux pluviales en amont des bassins de tamponnement



Désignation	Diamètre	Code article
	400 x 200	20048472
	400 x 250	20048473
Filtre Circulaire Duborain	400 x 315	20048474
	400 x 400	20048475
Tamis pour filtre circulaire Duborain	-	20038604

Accessoires Duborain

Limiteur de débit par ajutage

Application : Limiter le rejet des eaux pluviales en aval des ouvrages de tamponnement



Désignation	Diamètre (mm)	Code article
Limiteur de débit par ajutage DN160	160	20051909
Limiteur de débit par ajutage DN200	200	20051910
Limiteur de débit par ajutage DN250	250	20051911
Limiteur de débit par ajutage DN315	315	20051912
Limiteur de débit par ajutage DN400	400	20051913

Limiteur de débit Hydro Valve mini à effet Vortex

Application : Limiter le rejet des eaux pluviales en aval des ouvrages de tamponnement



Désignation	Code article
Limiteur HV mini VR1	20052261
Limiteur HV mini VR2	20052262
Limiteur HV mini VR3	20052263
Limiteur HV mini VR4	20052264
Limiteur HV mini VRL6	20052265

Limiteur de débit Hydro Valve Slider à effet Vortex

Application : Limiter le rejet des eaux pluviales en aval des ouvrages de tamponnement



Désignation	Diamètre Nominal DN	Code article
Support limiteur Vortex	800	20052003
	1000	20052004
	1200	20052005
Support limiteur Vortex plat	-	20052006
Limiteur HVS Vortex (selon débit de fuite et hauteur d'eau)	-	20052007 à 20052036
Extension limiteur Vortex 250		20052037
Extension limiteur Vortex 500		20052038
Extension limiteur Vortex 750		20052039

A high-speed photograph of water being poured from an unseen source into a clear glass. The water is captured mid-pour, creating a dynamic, swirling motion as it hits the bottom of the glass. The background is a solid, light blue-grey color. The foreground shows a dark, reflective surface with numerous small, glistening water droplets scattered around the base of the glass. The overall lighting is soft and even, highlighting the clarity and movement of the water.

Eau potable

Tubes PVC Polymère bi-orienté Bi-oroc PN16

Tubes adduction

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - assainissement sous pression et sous vide

Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture

Matière : Polymère bi-orienté

Coloris : Blanc à bandes bleues

Longueur : 6 m hors tout

Norme : NF EN 17176-2

Pression nominale : 16 bars



	DN D ext (mm)	D int. (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
PN 16	90	84,4	6	20051906	69	414	4,3
	110	103,8	6	20051856	48	288	4,4
	125	118,0	6	20051857	40	240	4,8
	140	132,2	6	20051858	28	168	4,4
	160	151,2	6	20051859	33	198	6,6
	200	189,0	6	20051860	23	138	7,2
	225	212,6	6	20052157	14	84	6,2
	250	237,8	6	20051919	14	84	7,2

La pose du Bi-oroc PN16 s'effectue avec des raccords compatibles, voir liste disponible sur notre site internet : www.dyka.fr.

Autres diamètres : nous consulter.

Tubes PVC Polymère Bi-orienté Bi-oroc PN25

Tubes adduction

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - assainissement sous pression et sous vide

Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture

Matière : Polymère bi-orienté

Coloris : Blanc à bandes bleues

Longueur : 6 m hors tout

Norme : NF EN 17176-2

Pression nominale : 25 bars



	DN D ext (mm)	D int. (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
PN 25	110	102,20	6	20052072	48	288	4,4
	125	116,10	6	20052073	40	240	4,9
	140	130,15	6	20052074	28	168	4,4
	160	148,65	6	20052075	33	198	6,6
	200	185,90	6	20052076	23	138	7,2

Tubes PVC Lucoflex à coller

Tubes pression emboîture à coller (JC)

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - branchements

Présentation : Tubes prémanchonnés à coller (JC)

Matière : PVC

Coloris : Gris foncé

Norme : NF EN 1452-2

Pression nominale : 10, 16 et 25 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire [arrêté du 29/05/97] contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  P

	Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
PN 25	16 ⁽¹⁾	1,8	6	20054428	10	60
	20 ⁽¹⁾	2,3	6	20054431	10	60
	20	2,3	6	20054409	240	1440
	25 ⁽¹⁾	2,8	6	20054430	10	60
	25	2,8	6	20054410	200	1200
PN 16	32 ⁽¹⁾	2,4	6	20054429	10	60
	32	2,4	6	20054411	160	960
	40 ⁽¹⁾	3,0	6	20054432	10	60
	40	3,0	6	20054412	120	720
	50	3,7	6	20054413	113	678
	63	4,7	6	20054414	53	318
	75	5,6	6	20054415	44	264
	90	6,7	6	20054416	72	432
	110	8,1	6	20054418	50	300
	125*	9,2	6	20054420	40	240
	140*	9,3	6	20054422	35	210
	160*	9,5	6	20054424	28	168
	200*	11,9	6	20054426	15	90
PN 10	90	4,3	6	20054417	72	432
	110	5,3	6	20054419	50	300
	125	6,0	6	20054421	40	240
	140	6,1	6	20054423	35	210
	160	6,2	6	20054425	28	168
	200	7,7	6	20054427	15	90

⁽¹⁾ Conditionnement en botte, non décollable.

Tubes PVC - Piscine

Tubes Piscine emboîture à coller (JC)

Applications : Piscine - usage divers piscine

Présentation : Tubes prémanchonnés à coller (JC)

Matière : PVC

Coloris : Gris foncé

Pression de service : 10 bars

	Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
	50	2,4	4	20057216	113	452
	63	3,0	4	20057217	53	212

Tubes PVC Lucoflex à joint

Tubes pression emboîture à joint (JK)

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - branchements

Présentation : Tubes prémanchonnés à joint (JK)

Matière : PVC

Coloris : Gris foncé

Norme : NF EN 1452-2 / NF T54-034

Pression nominale : 10 et 16 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  P


	Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
PN 16	63	4,7	6	20054433	53	318
	75	5,6	6	20054434	44	264
	90	6,7	6	20054436	72	432
	110	8,1	6	20054438	50	300
	125	9,2	6	20054440	40	240
	140	9,3	6	20054442	35	210
	160	9,5	6	20054444	28	168
	200	11,9	6	20054446	15	90
PN 10	90	4,3	6	20054435	72	432
	110	5,3	6	20054437	50	300
	125	6,0	6	20054439	40	240
	140	6,1	6	20054441	35	210
	160	6,2	6	20054443	28	168
	200	7,7	6	20054445	15	90



Tubes PE100 NF 114 Groupe 2

Tubes PE100 - Bande Bleue - Couronnes

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : Couronnes de 25, 50 ou 100 m, du DN 40 au DN 75 mm

Matière : PE100

Coloris : Noir à bandes bleues

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 12,5, 16, 20 et 25 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  114 - groupe 2

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Couronne (m)
PN 12,5	40 x 3,0	34,00	20054649	50
	40 x 3,0	34,00	20054653	100
	50 x 3,7	42,60	20054650	50
	50 x 3,7	42,60	20054654	100
	63 x 4,7	53,60	20054651	50
	75 x 5,6	63,80	20054652	50
PN 16	32 x 3,0	26,00	20054655	25
	32 x 3,0	26,00	20054657	50
	32 x 3,0	26,00	20054662	100
	40 x 3,7	32,60	20054658	50
	40 x 3,7	32,60	20054663	100
	50 x 4,6	40,80	20054659	50
	50 x 4,6	40,80	20054664	100
	63 x 5,8	51,40	20054660	50
	75 x 6,8	61,40	20054661	50
PN 20	25 x 3,0	19,00	20054666	25
	25 x 3,0	19,00	20054670	50
	25 x 3,0	19,00	20054677	100
PN 25	20 x 3,0*	14,00	20054669	50
	20 x 3,0*	14,00	20054676	100
	25 x 3,5	18,00	20054682	25
	25 x 3,5	18,00	20054686	50
	25 x 3,5	18,00	20054693	100
	32 x 4,4	23,20	20054683	25
	32 x 4,4	23,20	20054687	50
	32 x 4,4	23,20	20054694	100
	40 x 5,5	29,00	20054684	25
	40 x 5,5	29,00	20054688	50
	40 x 5,5	29,00	20054695	100
	50 x 6,9	36,20	20054689	50
	50 x 6,9	36,20	20054696	100

* PN 16 - 20 - 25

Tubes PE100 NF 114 Groupe 2

Tubes PE100 - Bande Bleue - Barres

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : barres de 6 ou 12 m, du DN 20 au DN 500 mm

Matière : PE100

Coloris : Noir à bandes bleues

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 12,5, 16, 20 et 25 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  114 - groupe 2

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par cadre
PN 10	90 x 5,4	79,20	20054467	6	23
	90 x 5,4	79,20	20054470	12	23
	110 x 6,6	96,80	20054473	6	19
	110 x 6,6	96,80	20054476	12	19
	125 x 7,4	110,20	20054479	6	17
	125 x 7,4	110,20	20054482	12	17
	140 x 8,3	123,40	20054485	6	15
	140 x 8,3	123,40	20054488	12	15
	160 x 9,5	141,00	20054491	6	13
	160 x 9,5	141,00	20054494	12	13
	180 x 10,7	158,60	20054497	6	6
	180 x 10,7	158,60	20054500	12	6
	200 x 11,9	176,20	20054503	6	5
	200 x 11,9	176,20	20054506	12	5
	225 x 13,4	198,20	20054509	6	5
	225 x 13,4	198,20	20054512	12	5
	250 x 14,8	220,40	20054515	6	4
	250 x 14,8	220,40	20054518	12	4
	280 x 16,6*	246,80	20057191	6	8
	280 x 16,6*	246,80	20057192	12	8
	315 x 18,7*	277,60	20057193	6	6
	315 x 18,7*	277,60	20057194	12	6
	355 x 21,1*	312,80	20057195	6	6
	355 x 21,1*	312,80	20057196	12	6
	400 x 23,7*	352,60	20057197	6	4
	400 x 23,7*	352,60	20057198	12	4
	450 x 26,7*	396,60	20057199	6	4
	450 x 26,7*	396,60	20057200	12	4
	500 x 29,7*	440,60	20057201	6	4
	500 x 29,7*	440,60	20057202	12	4

PN 12,5	40 x 3,0	34,00	20054524	6	vrac
	50 x 3,7	42,60	20054525	6	vrac
	63 x 4,7	53,60	20054526	6	35
	63 x 4,7	53,60	20054528	12	35
	75 x 5,6	63,80	20054527	6	29
	75 x 5,6	63,80	20054529	12	29
	90 x 6,7	76,60	20054468	6	23
	90 x 6,7	76,60	20054471	12	23
	110 x 8,1	93,80	20054474	6	19
	110 x 8,1	93,80	20054477	12	19
	125 x 9,2	106,60	20054480	6	17
	125 x 9,2	106,60	20054483	12	17
	140 x 10,3	119,40	20054486	6	15
	140 x 10,3	119,40	20054489	12	15
	160 x 11,8	136,40	20054492	6	13
	160 x 11,8	136,40	20054495	12	13
	180 x 13,3	153,40	20054498	6	6
	180 x 13,3	153,40	20054501	12	6
	200 x 14,7	170,60	20054504	6	5
	200 x 14,7	170,60	20054507	12	5
	225 x 16,6	191,80	20054510	6	5
	225 x 16,6	191,80	20054513	12	5
	250 x 18,4	213,20	20054516	6	4
	250 x 18,4	213,20	20054519	12	4

Autres longueurs (6m, 10, 40m...) selon dimensions, sur demande, pour consultation

Tubes PE100 NF 114 Groupe 2

Tubes PE100 - Bande Bleue - Barres

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : barres de 6 ou 12 m, du DN 20 au DN 500 mm

Matière : PE100

Coloris : Noir à bandes bleues

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 12,5, 16, 20 et 25 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  114 - groupe 2

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par cadre
 PN 12,5	280 x 20,6*	238,80	20057203	6	8
	280 x 20,6*	238,80	20057204	12	8
	315 x 23,2*	268,60	20057206	6	6
	315 x 23,2*	268,60	20057207	12	6
	355 x 26,1*	302,80	20057208	6	6
	355 x 26,1*	302,80	20057209	12	6
	400 x 29,4*	341,20	20057210	6	4
	400 x 29,4*	341,20	20057211	12	4
	450 x 33,1*	383,80	20057212	6	4
	450 x 33,1*	383,80	20057213	12	4
	500 x 36,8*	426,40	20057214	6	4
	500 x 36,8*	426,40	20057215	12	4
PN 16	32 x 3,0	26,00	20054530	6	vrac
	40 x 3,7	32,60	20054531	6	vrac
	50 x 4,6	40,80	20054532	6	vrac
	63 x 5,8	51,40	20054533	6	35
	63 x 5,8	51,40	20054535	12	35
	75 x 6,8	61,40	20054534	6	29
	75 x 6,8	61,40	20054536	12	29
	90 x 8,2	73,60	20054469	6	23
	90 x 8,2	73,60	20054472	12	23
	110 x 10,0	90,00	20054475	6	19
	110 x 10,0	90,00	20054478	12	19
	125 x 11,4	102,20	20054481	6	17
	125 x 11,4	102,20	20054484	12	17
	140 x 12,7	114,60	20054487	6	15
	140 x 12,7	114,60	20054490	12	15
	160 x 14,6	130,80	20054493	6	13
	160 x 14,6	130,80	20054496	12	13
	180 x 16,4	147,20	20054499	6	6
	180 x 16,4	147,20	20054502	12	6
	200 x 18,2	163,60	20054505	6	5
	200 x 18,2	163,60	20054508	12	5
	225 x 20,5	184,00	20054511	6	5
	225 x 20,5	184,00	20054514	12	5
	250 x 22,7	204,60	20054517	6	4
	250 x 22,7	204,60	20054520	12	4
	250 x 22,7	204,60	20054520	12	4
	280 x 25,4	229,20	20057168	6	8
	280 x 25,4	229,20	20057169	12	8
	315 x 28,6	257,80	20057170	6	6
	315 x 28,6	257,80	20057171	12	6
	355 x 32,3*	290,40	20057185	6	6
	355 x 32,3*	290,40	20057186	12	6
	400 x 36,3	327,40	20057172	6	4
	400 x 36,3	327,40	20057173	12	4
	450 x 40,9*	368,20	20057187	6	4
	450 x 40,9*	368,20	20057188	12	4
	500 x 45,4*	409,20	20057189	6	4
	500 x 45,4*	409,20	20057190	12	4
PN 20	25 x 3,0	19,00	20054537	6	vrac
PN 25	20 x 3,0 ¹⁾	14,00	20054545	6	vrac
	25 x 3,5	19,00	20054546	6	vrac
	32 x 4,4	23,20	20054547	6	vrac
	40 x 5,5	29,00	20054548	6	vrac
	50 x 6,9	36,20	20054549	6	vrac

Tubes PE100 NF 114 Groupe 2

Tubes PE100 - Bande Bleue - Tourets

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : Tourets, du DN 40 au DN 160 mm

Matière : PE100

Coloris : Noir à bandes bleues

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 12,5, 16 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  114 - groupe 2

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur mini par touret (m)	Longueur maxi par touret (m)
PN 12,5	40 x 3,0	34,00	20054756	200	2100
	50 x 3,7	42,60	20054757	100	1500
	63 x 4,7	53,60	20054758	100	750
	75 x 5,6	63,80	20054759	100	500
	90 x 6,7	76,60	20054746	100	600
	110 x 8,1	93,80	20054748	100	380
	125 x 9,2	106,60	20054750	100	250
	140 x 10,3	119,40	20054752	150	460
	160 x 11,8	136,40	20054755	150	440
PN 16	40 x 3,7	32,60	20054760	200	2100
	50 x 4,6	40,80	20054761	100	1500
	63 x 5,8	51,40	20054762	100	750
	75 x 6,8	61,40	20054763	100	500
	90 x 8,2	73,60	20054747	100	600
	110 x 10,0	90,00	20054749	100	380
	125 x 11,4	102,20	20054751	100	250
	140 x 12,7	114,60	20054753	150	460
	160 x 14,6	130,80	20054754	150	360

Tubes PE100 RC Robust - NF

Tubes PE100 RC Robust - Couronnes

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : Couronnes de 25, 50 ou 100 m, du DN 25 au DN 75 mm

Matière : PE100 RC

Coloris : Noir à bandes bleues

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 16 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  114 - groupe 2

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Couronne (m)
PN 16	25 x 3,0*	19,00	20054715	25
	25 x 3,0*	19,00	20056188	50
	25 x 3,0*	19,00	20054726	100
	32 x 3,0	26,00	20054704	25
	32 x 3,0	26,00	20056189	50
	32 x 3,0	26,00	20054711	100
	40 x 3,7	32,60	20054705	25
	40 x 3,7	32,60	20056190	50
	40 x 3,7	32,60	20054712	100
	50 x 4,6	40,80	20056191	50
	50 x 4,6	40,80	20054713	100
	63 x 5,8	51,40	20056192	50
	75 x 6,8	61,40	20056193	50

* PN20

Tubes PE100 RC Robust - NF

Tubes PE100 RC Robust - Bande Bleue - Barres

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : Barres de 6 ou 12 m, du DN 25 au DN 250 mm

Matière : PE100 RC

Coloris : Noir à bandes bleues

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 16 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  114 - groupe 2


	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par cadre
	25 x 3,0*	19,00	20054622	6	vrac
	32 x 3,0	26,00	20054614	6	vrac
	40 x 3,7	32,60	20054615	6	vrac
	50 x 4,6	40,80	20054616	6	vrac
	63 x 5,8	51,40	20054617	6	35
	63 x 5,8	51,40	20056194	12	35
	75 x 6,8	61,40	20054618	6	29
	75 x 6,8	61,40	20054620	12	29
	90 x 8,2	73,60	20054556	6	23
	90 x 8,2	73,60	20056195	12	23
	110 x 10,0	90,00	20056196	6	19
	110 x 10,0	90,00	20054565	12	19
	125 x 11,4	102,20	20054568	6	17
	125 x 11,4	102,20	20054571	12	17
	140 x 12,7	114,60	20056197	6	15
	140 x 12,7	114,60	20054577	12	15
	160 x 14,6	130,80	20054580	6	13
	160 x 14,6	130,80	20056198	12	13
	180 x 16,4	147,20	20054586	6	6
	180 x 16,4	147,20	20054589	12	6
	200 x 18,2	163,60	20054592	6	5
	200 x 18,2	163,60	20056199	12	5
	225 x 20,5	184,00	20054598	6	5
	225 x 20,5	184,00	20054601	12	5
	250 x 22,7	204,60	20054604	6	4
	250 x 22,7	204,60	20056200	12	4

* PN20

Autres longueurs (13m40, 18m...), selon diamètres, sur demande : nous consulter

Tubes PE100 RC Robust - Bande Bleue - Tourets

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : Tourets, du DN 40 au DN 160 mm

Matière : PE100 RC

Coloris : Noir à bandes bleues

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 16 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  114 - groupe 2


	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur mini par touret (m)	Longueur maxi par touret (m)
	40 x 3,7	32,6	20055309	200	2100
	50 x 4,6	40,8	20055309	100	1500
	63 x 5,8	51,4	20057598	100	750
	75 x 6,8	61,4	20057599	100	500
	90 x 8,2	73,6	20057600	100	600
	110 x 10,0	90	20057602	100	380
	125 x 11,4	102,2	20057604	100	250
	140 x 12,7	114,6	20057606	150	460
	160 x 14,6	130,8	20057608	150	360



Tubes PE100 Bande Bleue pré-enrubannés GeoGuard Eau potable

Nouveau

Tubes PE100 GeoGuard - Bande Bleue - Tourets

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditionnement : Tourets, du DN 110 au DN 160 mm

Matières : Tubes en PE100, géotextile en PP

Coloris : Tube PE100 noir à bandes bleues, géotextile bleu

Norme (tube PE100) : NF EN 12201-2

Pression nominale : 16 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marques de qualité : tubes PE100 certifiés  114 - groupe 2 - géotextile disposant du marquage CE

	Diamètre (mm)	SDR	Code article	Longueur mini par touret (m)	Longueur maxi par touret (m)
PN 16	110	11	20058077	150	280
	125	11	20058006	150	235
	140	11	20058079	150	540
	160	11	20058010	150	345

Notre gamme GeoGuard Eau potable est également disponible munie d'un fil traceur : nous consulter.

4

**Réduisez votre empreinte carbone**Réduire l'impact environnemental de 8 tonnes de CO₂ par km de réseau posé.**Protégez vos réseaux**

Protéger les tubes des agressions mécaniques.

Réduisez vos coûts

Éviter l'apport et l'évacuation de 300 tonnes de sable et gravas par km de réseau posé.

Choisissez la qualité

Tube PE100 porteur de la marque NF.

Optimisez votre logistique

Économiser jusqu'à 13 rotations de camions par km de réseau posé.

Améliorez votre rendement

Atteindre des cadences supérieures à 1 km par jour.

Optez pour une fabrication Française

Une innovation 100% française et produite sur notre site de Gaillon (27).

Regards Isoter

Regards Isoter avec joint roulant

Applications : Permet un accès aisé à l'ensemble de comptage, enterré en limite de propriété. Assure la protection contre le gel du compteur.

Présentation : Regard Isoter

Coloris : Gris clair

Diamètre : 60 cm

Divers : Couvercle étanche et léger, équipé d'un joint roulant.



Désignation	Hauteur	Nb de pièces par carton	Code article
Regard simple + étriers	H1 0,65 m	4	20053225
Regard une allonge + étriers	H2 1,00 m	4	20053223
Regard deux allonges + étriers	H3 1,30 m	4	20053224
Regard une allonge + étriers double comptage	H2 1,00 m	4	20053265
Regard deux allonges + étriers double comptage	H3 1,30 m	4	20053266

Regards Isoter avec verrou et embase antidéjaugeable

Applications : Permet un accès aisé à l'ensemble de comptage, enterré en limite de propriété. Assure la protection contre le gel du compteur.

Présentation : Regard Isoter

Coloris : Gris clair

Diamètre : 60 cm

Divers : Couvercle étanche et léger, équipé d'un joint fixe avec un système de verrou.



Désignation	Hauteur	Nb de pièces par carton	Code article
Regard simple + étriers	H1 0,65 m	4	20053257
Regard une allonge + étriers	H2 1,00 m	4	20053255
Regard deux allonges + étriers	H3 1,30 m	4	20053256

Accessoires et kits de branchement

Désignation	Hauteur	Code article
PE 25 (2 cannes), robinet avant compteur	H1/H2	20053258
et clapet anti retour après compteur (DN 15)	H3	20053263
PE 32 (2 cannes), robinet avant compteur	H1/H2	20053259
PE 32 (2 cannes), robinet avant compteur, robinet après compteur et clapet antiretour (DN 20)	H1/H2	20053260
Etrier (à l'unité)	-	20053227
Clé carrée	-	20053226
Couvercle "joint roulant"	-	20053228
Couvercle verrou	-	20053229
Joint roulant	-	20053254

Tubes de Bouche à Clé

Tube pour guidage des clés de manœuvre

Présentation : Tubes de Bouche à Clé

Matière : PVC compact

Coloris : Bleu


Divers : Excellente résistance à l'écrasement, aux chocs et aux charges roulantes

Emballage sous sachet : excellente protection, notamment face aux contraintes du transport

Facilité de manutention et de stockage




Tube tabernacle pour prise sur le côté - double découpe - TT 50



Référence	Longueur (mm)	Code article	Nb de pièces par sachet
TT 50D	850	20053252	8

Tubes allonge à emboîtement - TA 70



Référence	Longueur (mm)	Code article	Nb de pièces par sachet
TA 70B	250	20053243	24
TA 70E	560	20053244	8
TA 70F	820	20053245	8


* Equipé d'un bouchon.

Tube allonge TALI 4000 bouts lisses



DN	Longueur (m)	Code article	Nb de pièces par cadre
90	4,00	20053262	115

Tube à collerette pour tabernacle - ext. collerette = 115 mm - TC 80



Référence	Longueur (mm)	Code article	Nb de pièces par sachet
TC 80i	820	20053246	8

Tabernacles



TB25




TAB123

Référence	Matière	Code article	Nb de pièces par sachet
TB 25	Polyester	20053251	24
TAB 123	PP	20053261	200


Tubes télescopiques



Référence	Longueur utile mini (mm)	Longueur utile maxi (mm)	Code article	Nb de pièces par sachet
TL 51	800	1250	20053247	5



Référence	Longueur utile mini (mm)	Longueur utile maxi (mm)	Code article	Nb de pièces par sachet
TL 61	750	1050	20053248	3



Référence	Longueur utile mini (mm)	Longueur utile maxi (mm)	Code article	Nb de pièces par sachet
TL 80	650	1100	20053249	5
TL 80S	500	800	20053250	5



The image shows two tall, cylindrical industrial storage tanks made of stainless steel, standing side-by-side. They are connected by a network of pipes and ladders. The tanks are situated outdoors under a bright blue sky with scattered white clouds. To the left, a portion of a building with a corrugated metal roof is visible. To the right, there are green trees. The overall scene is industrial and clean.

Eaux brutes

Tubes PE100 NF 114 groupe 4

Tubes PE100 - Noir industrie - Couronnes

Applications : Utilisation dans l'industrie et pour le transport d'eau non potable

Conditionnement : Couronnes de 50 ou 100 m, du DN 25 au DN 75 mm

Matière : PE100

Coloris : Noir sans bandes

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 16 bars

Marque de qualité :  114 - groupe 4

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Couronnes (m)
PN 16	25 x 3,0	19,00	20055010	50
	25 x 3,0	19,00	20055011	100
	32 x 3,0	26,00	20054992	50
	32 x 3,0	26,00	20054990	100
	40 x 3,7	32,60	20054994	50
	40 x 3,7	32,60	20054996	100
	50 x 4,6	40,80	20054998	50
	50 x 4,6	40,80	20055000	100
	63 x 5,8	51,40	20055001	50
	75 x 6,8	61,40	20055002	50

Tubes PE100 - Noir industrie - Barres

Applications : Utilisation dans l'industrie et pour le transport d'eau non potable

Conditionnement : Barres de 6 ou 12m, du DN 63 au DN 250 mm

Matière : PE100

Coloris : Noir sans bandes

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 10 et 16 bars

Marque de qualité :  114 - groupe 4

	ø ext x ép (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par cadre
PN 10	63 x 3,8	55,40	20054948	6	35
	63 x 3,8	55,40	20054949	12	35
	75 x 4,5	66,00	20054950	6	29
	75 x 4,5	66,00	20054951	12	29
	90 x 5,4	79,20	20054816	6	23
	90 x 5,4	79,20	20054817	12	23
	110 x 6,6	96,80	20054818	6	19
	110 x 6,6	96,80	20054819	12	19
	125 x 7,4	110,20	20054820	6	17
	125 x 7,4	110,20	20054821	12	17
	140 x 8,3	123,40	20054822	6	15
	140 x 8,3	123,40	20054823	12	15
	160 x 9,5	141,00	20054824	6	13
	160 x 9,5	141,00	20054825	12	13
	180 x 10,7	158,60	20054826	6	6
	180 x 10,7	158,60	20054827	12	6
	200 x 11,9	176,20	20054828	6	5
	200 x 11,9	176,20	20054829	12	5
	225 x 13,4	198,20	20054830	6	5
	225 x 13,4	198,20	20054831	12	5
	250 x 14,8	220,40	20054832	6	4
	250 x 14,8	220,40	20054833	12	4
	280 x 16,6	246,80	20057808	6	8
	280 x 16,6	246,80	20057809	12	8
	315 x 18,7	277,60	20057539	6	6
	315 x 18,7	277,60	20057540	12	6
	355 x 21,1*	312,80	20057810	6	6
	355 x 21,1*	312,80	20057811	12	6
	400 x 23,7	352,60	20057183	6	4
	400 x 23,7	352,60	20057184	12	4
	450 x 26,7*	396,60	20057812	6	4
	450 x 26,7*	396,60	20057813	12	4
	500 x 29,7*	440,60	20057814	6	4
	500 x 29,7*	440,60	20057815	12	4

* Sur demande, délai : nous consulter

Tubes PE100 NF 114 groupe 4

Tubes PE100 - Noir industrie - Barres

Applications : Utilisation dans l'industrie et pour le transport d'eau non potable

Conditionnement : Barres de 6 ou 12m, du DN 63 au DN 250 mm

Matière : PE100

Coloris : Noir sans bandes

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 10 et 16 bars

Marque de qualité :  114 - groupe 4

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par cadre
PN 16	63 x 5,8	51,40	20054957	6	35
	63 x 5,8	51,40	20054958	12	35
	75 x 6,8	61,40	20054959	6	29
	75 x 6,8	61,40	20054960	12	29
	90 x 8,2	73,60	20054834	6	23
	90 x 8,2	73,60	20054835	12	23
	110 x 10,0	90,00	20054836	6	19
	110 x 10,0	90,00	20054837	12	19
	125 x 11,4	102,20	20054838	6	17
	125 x 11,4	102,20	20054839	12	17
	140 x 12,7	114,60	20054840	6	15
	140 x 12,7	114,60	20054841	12	15
	160 x 14,6	130,80	20054842	6	13
	160 x 14,6	130,80	20054843	12	13
	180 x 16,4	147,20	20054844	6	6
	180 x 16,4	147,20	20054845	12	6
	200 x 18,2	163,60	20054846	6	5
	200 x 18,2	163,60	20054847	12	5
	225 x 20,5	184,00	20054848	6	5
	225 x 20,5	184,00	20054849	12	5
	250 x 22,7	204,60	20054850	6	4
	250 x 22,7	204,60	20054851	12	4
	280 x 25,4*	229,20	20057898	6	8
	280 x 25,4*	229,20	20057899	12	8
	315 x 28,6*	257,80	20057226	6	6
	315 x 28,6*	257,80	20057227	12	6
	355 x 32,3*	290,40	20057895	6	6
	355 x 32,3*	290,40	20057896	12	6
	400 x 36,3*	327,40	20057900	6	4
	400 x 36,3*	327,40	20057901	12	4
	450 x 40,9*	368,20	200571902	6	4
	450 x 40,9*	368,20	200571903	12	4
	500 x 45,4*	409,20	20057906	6	4
	500 x 45,4*	409,20	20057907	12	4

* Sur demande, délai : nous consulter

Autres longueurs (13m40, 18m...), selon diamètres, sur demande : nous consulter

Tubes PE100 - Noir industrie - Tourets

Applications : Utilisation dans l'industrie et pour le transport d'eau non potable

Conditionnement : Tourets, du DN 90 au DN 160 mm

Matière : PE100 et PE100RC

Coloris : Noir sans bandes

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 16 bars

Marque de qualité :  114 - groupe 4



	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur mini par touret (m)	Longueur maxi par touret (m)
PN 16	90 x 8,2	73,6	20055307	100	600
	110 x 10,0	90		100	380
	125 x 11,4	102,2		100	250
	140 x 12,7	114,6		150	460
	160 x 14,6	130,8		150	360

Tubes PE100 RC NF

Tubes PE100 RC - Noir industrie - Barres

Applications : Utilisation dans l'industrie et pour le transport d'eau non potable

Conditionnement : Barres de 6 ou 12 m, du DN 90 au DN 250 mm

Matière : PE100 RC

Coloris : Noir sans bandes

Norme : NF EN 12201-2

Pression nominale : 10 bars



	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par cadre
PN 10	90 x 5,4	79,20	20054889	6	23
	90 x 5,4	79,20	20054890	12	23
	110 x 6,6	96,80	20054891	6	19
	110 x 6,6	96,80	20056187	12	19
	125 x 7,4	110,20	20054893	6	17
	125 x 7,4	110,20	20054894	12	17
	140 x 8,3	123,40	20054895	6	15
	140 x 8,3	123,40	20054896	12	15
	160 x 9,5	141,00	20054897	6	13
	160 x 9,5	141,00	20054898	12	13
	180 x 10,7	158,60	20054899	6	6
	180 x 10,7	158,60	20054900	12	6
	200 x 11,9	176,20	20054901	6	5
	200 x 11,9	176,20	20054902	12	5
	225 x 13,4	198,20	20054903	6	5
	225 x 13,4	198,20	20054904	12	5
	250 x 14,8	220,40	20054905	6	4
	250 x 14,8	220,40	20054906	12	4

Autres longueurs (13m40, 18m...), selon diamètres, sur demande : nous consulter



Protection de câbles et gainage

Tubes PVC Protection des câbles de télécommunication Lucogaine

Tubes PVC compact

Applications : Protection des lignes souterraines de télécommunication

Présentation : Tubes prémanchonnés à coller

Matière : PVC

Coloris : Gris clair

Norme : NF T54-018

Marque de qualité :  TLST



Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur nominale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
28	1,5	6	20054401	770	4620
45	1,8	6	20054307	264	1584
60	2,0	6	20054403	198	1188
80	2,5	6	20054404	149	894
100	2,0	6	20054405	116	696

Accessoires PVC Sotragaine

Courbes

Applications : Gainage - protection de câbles - lignes souterraines de télécommunication LST

Présentation : Courbes femelle-femelle ou mâle-femelle

Matière : PVC

Coloris : Gris moyen

Norme : NF T54-018

Marque de qualité :  ALST



	Diamètre (mm)	Rayon (mm)	Longueur ext. développée (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
Femelle - femelle					
45°	45 x 1,8	525	765	20051425	100
	60 x 2,0	725	923	20051427	50
90°	45 x 1,8	210	700	20051430	100
	45 x 1,8	360	936	20051432	100
Mâle - femelle					
45°	28 x 1,5	525	711	20051617	50
	45 x 1,8	525	720	20051424	100
	45 x 1,8	725	842	20051461	100
	60 x 2,0	725	863	20051426	50
	80 x 2,5	725	891	20051428	35
90°	28 x 1,5	210	640	20051618	50
	45 x 1,8	210	655	20051429	100
	45 x 1,8	360	891	20051431	100
	60 x 2,0	210	600	20051433	50
	80 x 2,5	360	918	20051434	35

Manchettes femelle - femelle

Applications : Gainage - protection de câbles - lignes souterraines de télécommunication LST

Présentation : Manchettes femelle-femelle

Matière : PVC

Coloris : Gris moyen

Norme : NF T54-018

Marque de qualité :  ALST



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
28	200	20051566	348
45	200	20051281	144
60	200	20051302	84
80	200	20051318	45

Tubes PVC Protection des câbles de télécommunication Gaine Rouge

Tubes PVC compact

Applications : Protection des lignes souterraines de télécommunication

Présentation : Tubes prêmanceonnés à coller

Matière : PVC

Coloris : Rouge orangé



Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur nominale (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
45	1,8	6	20054406	264	1584
60	2	6	20054407	198	1188

Sur demande. Délai : nous consulter.

Tubes PEHD pour gainage télécom

Tubes pour gainage Télécom

Applications : Enfouissement et protection des réseaux fibre optique ou câbles de télécommunication

Conditionnement : Couronnes de 100 m

Matière : PEHD

Coloris : Noir avec des bandes de repérage de couleurs (vert, blanc, violet, autres couleurs nous consulter)

Divers : Rainurage intérieur trapézoïdal RTR3 du diamètre 32 au diamètre 50, intérieur lisse à partir du DN63



Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Couleurs de bandes	Code article	Couronne (m)	Volume par cadre (m³)
32	2,9	vert	20053080	100	2,90
32	2,9	blanc	20053082	100	2,90
32	2,9	violet	20053085	100	2,90
40	3,5	vert	20053098	100	2,90
40	3,5	violet	20053100	100	2,90
40	3,5	blanc	20053103	100	2,90
40	3,7	vert	20053109	100	2,90
40	3,7	blanc	20053110	100	2,90
40	3,7	violet	20053111	100	2,90
50	4,6	violet	20053122	100	2,90
50	4,6	vert	20053125	100	2,90
50	4,6	blanc	20053126	100	2,90
63	5,8	blanc	20053128	100	2,90
63	5,8	vert	20053129	100	2,90
63	5,8	violet	20053130	100	2,90

Autres diamètres, longueurs de couronnes, couleurs de bandes : nous consulter.

DN (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Code article	Longueur mini/ touret (m)	Longueur maxi par nombre de compartiments sur 1 touret (m)					Surface intérieure (m)	Couleurs de bandes disponibles
				1	2	3	4	5		
32	2,9	20053502	1 000	9 100	4 250	2 900	1 900	1 300	Rainurage trapézoïdal RTR3	Vert Blanc Violet Rose Orange Gris Marron Noir
40	3,5		1 000	5 700	2 750	1 850	1 450	750	Rainurage trapézoïdal RTR3	
40	3,7		1 000	5 700	2 750	1 850	1 450	750	Rainurage trapézoïdal RTR3	
50	4,6		1 000	3 500	1 650	1 100	700	500	Rainurage trapézoïdal RTR3	
63	5,8		1 000	1 950	690	590	420	-	lisse	

Autres diamètres, nous consulter.

Tubes PE Protection des câbles de télécommunication Optigaine

Tubes PEHD - Bande verte - Lisse - Couronnes

Applications : Enfouissement et protection des réseaux fibre optique et câbles de télécommunication
 Conditionnement : Couronnes de 50 ou 100 m, du DN 32 au DN 75 mm, 2 gammes d'épaisseurs SDR 11 ou 13,6
 Matière : Polyéthylène haute densité
 Coloris : Noir à bandes vertes (autres couleurs sur demande)



	Ø ext x ép. (mm)	Code article	Couronne (m)
SDR 11	32 x 2,9	20055185	50
	32 x 2,9	20055186	100
	40 x 3,7	20055187	50
	40 x 3,7	20055190	100
	50 x 4,6	20055193	50
	50 x 4,6	20055195	100
	63 x 5,8	20055197	50
	63 x 5,8	20055199	100
	75 x 6,8	20055201	50
SDR 13,6	40 x 3,0	20055189	50
	40 x 3,0	20055192	100
	50 x 3,7	20055194	50
	50 x 3,7	20055196	100
	63 x 4,7	20055198	50
	75 x 5,6	20055202	50

Tubes PEHD - Bande verte - Rainurée - Couronnes

Applications : Enfouissement et protection des réseaux fibre optique et câbles de télécommunication
 Conditionnement : Couronnes de 50 ou 100 m, du DN 32 au DN 40 mm
 Matière : Polyéthylène haute densité
 Coloris : Noir à bandes vertes



	Ø ext x ép. (mm)	Code article	Couronne (m)
SDR 11	32 x 3,0	20055302	50
	32 x 3,0	20055303	100
	40 x 3,7	20055188	50
	40 x 3,7	20055191	100

Autres diamètres, couleurs de bandes, longueurs : nous consulter.

Tubes PE Protection des câbles de télécommunication Optigaine

Tubes PEHD - Bande verte - Lisse - Tourets

Applications : Enfouissement et protection des réseaux fibre optique et câbles de télécommunication

Présentation : Tubes avec surface intérieure lisse, tourets, du DN 32 au DN 125 mm, 2 gammes d'épaisseurs SDR 11 ou 13,6

Matière : Polyéthylène haute densité

Coloris : Noir à bandes vertes (autres couleurs sur demande)



	ø ext x ép. (mm)	Code article	Longueur par touret (m)
SDR 11	32 x 2,9	20055305	Nous consulter
	40 x 3,7		Nous consulter
	50 x 4,6		Nous consulter
	63 x 5,8		Nous consulter
	75 x 6,8		Nous consulter
	90 x 8,2		Nous consulter
	110 x 10,0		Nous consulter
	125 x 11,4		Nous consulter
SDR 13,6	40 x 3,0	20055305	Nous consulter
	50 x 3,7		Nous consulter
	63 x 4,7		Nous consulter
	75 x 5,6		Nous consulter
	90 x 6,7		Nous consulter
	110 x 8,1		Nous consulter
	125 x 9,2		Nous consulter

Autres diamètres, couleurs de bandes, nous consulter.

Tubes PEHD - Bande verte - Rainurée - Tourets

Applications : Enfouissement et protection des réseaux fibre optique et câbles de télécommunication

Présentation : Tubes avec surface intérieure rainurée, tourets, du DN 32 au DN 40 mm, SDR 11

Matière : Polyéthylène haute densité

Coloris : Noir à bandes vertes (autres couleurs sur demande)



	ø ext x ép. (mm)	Code article	Couronne (m)
SDR 11	32 x 3,0	20055305	Nous consulter
	40 x 3,7		Nous consulter

Tubes PVC Protection des câbles électriques Haute Tension Lucopact

Tubes PVC-U compact

Applications : Protection et guidage des lignes à haute tension

Présentation : Tube prémanchonné à coller

Matière : PVC-U

Coloris : Gris bleu moyen clair

Norme : NF EN 1329-1

Marque de qualité : **NFE** + **NF Me**

ø ext x ép. (mm)	Code article	Longueur des tubes (m)	Nb de tubes par cadre
75 x 3,0	20054453	4	87
75 x 3,0	20054454	6	87
100 x 3,0	20054455	4	126
100 x 3,0	20054456	6	126
110 x 3,2	20054458	6	105
125 x 3,2	20054460	6	85
160 x 3,2	20054461	4	52
160 x 3,2	20054462	6	52
200 x 3,9	20054463	4	30
200 x 3,9	20054464	6	30

Tubes PE pour confinement de transport d'électricité Gainelec

Tubes PE100 Gainelec - bande rouge - Couronnes

Applications : Confinement de transport d'électricité

Conditionnement : Couronnes, 2 gammes d'épaisseurs SDR 11 et SDR 13,6

Matière : PE100

Coloris : Noir à bandes rouges



		ø ext x ép. (mm)	Code article	Couronne (m)
SDR 13,6		50 x 3,7	20055093	50
		50 x 3,7	20055095	100
		63 x 4,7	20055170	50
		63 x 4,7	20055169	100
	NF	75 x 5,6	20055159	50
	NF	75 x 5,6	20055167	100
SDR 11	NF	40 x 3,7	20055090	50
	NF	40 x 3,7	20055091	100
	NF	50 x 4,6	20055092	50
	NF	50 x 4,6	20055094	100
	NF	63 x 5,8	20055096	50
	NF	63 x 5,8	20055168	100

Tubes PE100 Gainelec - bande rouge - Barres

Applications : Confinement de transport d'électricité

Conditionnement : Barres de 6 ou 12 m, 3 gammes d'épaisseurs SDR 17, SDR 13,6 et SDR 11

Matière : PE100

Coloris : Noir à bandes rouges

Marque de qualité : NF 114 - groupe 5



	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de barres (m)	Nb barres par cadre
SDR 17	90 x 5,4	79,20	20055133	6	23
	90 x 5,4	79,20	20055134	12	23
	110 x 6,6	96,80	20055139	6	19
	110 x 6,6	96,80	20055140	12	19
	125 x 7,4	110,20	20055145	6	17
	125 x 7,4	110,20	20055146	12	17
	140 x 8,3	123,40	20055151	6	15
	140 x 8,3	123,40	20055152	12	15
	160 x 9,5	141,00	20055153	6	13
	160 x 9,5	141,00	20055127	12	13
	180 x 10,7	158,60	20055103	6	6
	180 x 10,7	158,60	20055106	12	6
	200 x 11,9	176,20	20055109	6	5
	200 x 11,9	176,20	20055112	12	5
	225 x 13,4	198,20	20055115	6	5
	225 x 13,4	198,20	20055119	12	5
	250 x 14,8	220,40	20055154	6	4
	250 x 14,8	220,40	20055155	12	4

Autres longueurs (13m40, 18m...), selon diamètres, sur demande : nous consulter

Tubes PE pour confinement de transport d'électricité Gainelec

Tubes PE100 Gainelec - bande rouge - Barres

Applications : Confinement de transport d'électricité

Conditionnement : Barres de 6 ou 12 m, 3 gammes d'épaisseurs SDR 17, SDR 13,6 et SDR 11

Matière : PE100

Coloris : Noir à bandes rouges

Marque de qualité :  114 - groupe 5

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Code article	Longueur de barres (m)	Nb barres par cadre
SDR 13,6	75 x 5,6	63,80	20055164	6	29
	75 x 5,6	63,80	20055165	12	29
	90 x 6,7	76,60	20055131	6	23
	90 x 6,7	76,60	20055132	12	23
	110 x 8,1	93,80	20055137	6	19
	110 x 8,1	93,80	20055138	12	19
	125 x 9,2	106,60	20055143	6	17
	125 x 9,2	106,60	20055144	12	17
	140 x 10,3	119,40	20055149	6	15
	140 x 10,3	119,40	20055150	12	15
	160 x 11,8	136,40	20055098	6	13
	160 x 11,8	136,40	20055100	12	13
	180 x 13,3	153,40	20055102	6	6
	180 x 13,3	153,40	20055105	12	6
	200 x 14,7	170,60	20055108	6	5
	200 x 14,7	170,60	20055111	12	5
	225 x 16,6	191,80	20055114	6	5
	225 x 16,6	191,80	20055118	12	5
SDR 11	250 x 18,4	213,20	20055121	6	4
	250 x 18,4	213,20	20055123	12	4
	75 x 6,8*	61,40	20055162	6	29
	75 x 6,8*	61,40	20055163	12	29
	90 x 8,2	73,60	20055129	6	23
	90 x 8,2	73,60	20055130	12	23
	110 x 10,0	90,00	20055135	6	19
	110 x 10,0	90,00	20055136	12	19
	125 x 11,4	102,20	20055141	6	17
	125 x 11,4	102,20	20055142	12	17
	140 x 12,7	114,60	20055147	6	15
	140 x 12,7	114,60	20055148	12	15
	160 x 14,6	130,80	20055097	6	13
	160 x 14,6	130,80	20055099	12	13
	180 x 16,4	147,20	20055101	6	6
	180 x 16,4	147,20	20055104	12	6
	200 x 18,2	163,60	20055107	6	5
	200 x 18,2	163,60	20055110	12	5
	225 x 20,5	184,00	20055113	6	5
	225 x 20,5	184,00	20055117	12	5
	250 x 22,7	204,60	20055120	6	4
	250 x 22,7	204,60	20055122	12	4

* non certifié NF

Autres longueurs (13m40, 18m...), selon diamètres, sur demande : nous consulter

Tubes PE pour confinement de transport d'électricité Gainelec

Tubes PE100 Gainelec - bande rouge - Tourets

Applications : Confinement de transport d'électricité
 Conditionnement : Tourets, 2 gammes d'épaisseurs SDR 11 et SDR 13,6
 Matière : PE100
 Coloris : Noir à bandes rouges
 Marque de qualité :  NF 114 - groupe 5



	ø ext x ép. (mm)	Code article	Longueur mini par touret (m)	Longueur maxi par touret (m)
SDR 13,6	50 x 3,7*	20055306	100	1500
	75 x 5,6		100	500
	90 x 6,7		100	600
	110 x 8,1		100	380
	125 x 9,2		100	250
	140 x 10,3		150	460
	160 x 11,8		150	440
SDR 11	50 x 4,6	20055306	100	1500
	75 x 6,8*		100	500
	90 x 8,2		100	600
	110 x 10,0		100	380
	125 x 11,4		100	250
	140 x 12,7		150	460
	160 x 14,6		150	360

* non certifié NF

Notre gamme GAINLEC est également disponible en PE100 HT (Haute Température) et certifiée NF 114 groupe 5. Pour toute demande : nous consulter

Gaines de protection TPC et gaines annelées - couronnes

Gaines de protection TPC et gaines annelées

Applications : Système de conduit cintrable, double paroi, annelé extérieur pour la protection des canalisations enterrées

Conditionnement : Couronnes de 25 ou 50 m

Matière : Polyoléfine de différentes couleurs suivant la nature des réseaux

Coloris : Bleu, eau potable - Jaune, gaz - Rouge, électricité - Vert, télécommunications.

Norme : NF EN 61386-24

Marque de qualité :  004 (gainés rouges uniquement).

	Diamètre nominal (mm)		Coloris	Couronne (m)	Code article	Nb de couronnes par palette	Linéaire par palette (m)
	40*		Rouge	25	20055064	20	500
	40*		Rouge	50	20055066	12	600
	50*		Rouge	25	20055068	16	400
	50*		Rouge	50	20055070	6	300
	63*		Rouge	25	20055074	12	300
	63*		Rouge	50	20055077	12	600
	75		Rouge	25	20055027	vrac	-
	75		Rouge	50	20055031	vrac	-
	90		Rouge	25	20055035	vrac	-
	90		Rouge	50	20055039	vrac	-
	110		Rouge	25	20055045	vrac	-
	110		Rouge	50	20055048	vrac	-
	160		Rouge	25	20055053	vrac	-
	160		Rouge	50	20055057	vrac	-
	40*		Verte	25	20055065	20	500
	40*		Verte	50	20055067	12	600
	50*		Verte	25	20055086	16	400
	50*		Verte	50	20055071	6	300
	63*		Verte	25	20055085	12	300
	63*		Verte	50	20055078	12	600
	75		Verte	25	20055028	vrac	-
	75		Verte	50	20055032	vrac	-
	90		Verte	25	20055036	vrac	-
	90		Verte	50	20055040	vrac	-
	160		Verte	25	20055054	vrac	-
	160		Verte	50	20055058	vrac	-
	40*		Bleue	25	20055063	20	500
	40*		Bleue	50	20055087	12	600
	50*		Bleue	25	20055088	16	400
	50*		Bleue	50	20055069	6	300
	63*		Bleue	25	20055072	12	300
	63*		Bleue	50	20055075	12	600
	75		Bleue	25	20055025	vrac	-
	75		Bleue	50	20055029	vrac	-
	90		Bleue	25	20055033	vrac	-
	90		Bleue	50	20055037	vrac	-
	110		Bleue	50	20055046	vrac	-
	160		Bleue	50	20055055	vrac	-

* Commande impérative à la palette complète. Si commande en vrac, nous consulter.

Gaines de protection TPC

Gaines de protection TPC						
	Diamètre nominal (mm)	Coloris	Couronne (m)	Code article	Nb de couronnes par palette	Linéaire par palette (m)
	40*	Jaune	25	20055081	20	500
	40*	Jaune	50	20055082	12	600
	50*	Jaune	25	20055083	16	400
	50*	Jaune	50	20055084	6	300
	63*	Jaune	25	20055073	12	300
	63*	Jaune	50	20055076	12	600
	75	Jaune	25	20055026	vrac	-
	75	Jaune	50	20055030	vrac	-
	90	Jaune	25	20055034	vrac	-
	90	Jaune	50	20055038	vrac	-
	110	Jaune	50	20055047	vrac	-
	160	Jaune	50	20055056	vrac	-

* Commande impérative à la palette complète. Si commande en vrac, nous consulter.

Gaines de protection TPC et gaines annelées - Barres

Gaines de protection TPC et gaines annelées - Barres

Applications : Système de conduit cintrable , double paroi, annelé extérieur pour la protection des canalisations enterrées

Conditionnement : Barres de 6 m

Matière : Polyoléfine de différentes couleurs suivant la nature des réseaux

Coloris : Bleu, eau potable - Jaune, gaz - Rouge, électricité - Vert, télécommunications.

Norme : NF EN 61386-24

Marque de qualité :  004 (gaines rouges uniquement).

	Diamètre extérieur (mm)		Coloris	Diamètre intérieur mini (mm)	Code article	Nb de barres par cadre	Linéaire par cadre (m)
	110		Rouge	82	20055043	105	630
	160		Rouge	120	20055051	52	312
	200		Rouge	150	20055061	30	180
	110		Verte	82	20055044	105	630
	160		Verte	120	20055052	52	312
	200		Verte	150	20055062	30	180
	110		Bleue	82	20055041	105	630
	160		Bleue	120	20055049	52	312
	200		Bleue	150	20055059	30	180
	110		Jaune	82	20055042	105	630
	160		Jaune	120	20055050	52	312
	200		Jaune	150	20055060	30	180

Manchon de protection TPC

	Diamètre nominal (mm)		Code article	Nb de pièces par carton
	40		20054385	350
	50		20054386	200
	63		20054387	100
	75		20054388	140
	90		20054389	90
	110		20054390	60
	160		20054392	18
	200		20054393	10