

ATE (AGRI TUBE EXTRUSION)

	DRAIN AGRICOLE D50 JAUNE PERFORE 50M EAN : 3700400900050 Fournisseur : ATE (AGRI TUBE EXTRUSION) Réf. GABI : 2936801 Réf. Four : DA050050PE Marque : ATE
	DRAIN AGRICOLE D65 JAUNE PERFORE 50M EAN : 3700400900555 Fournisseur : ATE (AGRI TUBE EXTRUSION) Réf. GABI : 2936816 Réf. Four : DA065050PE Marque : ATE
	DRAIN AGRICOLE D80 JAUNE PERFORE 50M EAN : 3700400901057 Fournisseur : ATE (AGRI TUBE EXTRUSION) Réf. GABI : 2936833 Réf. Four : DA080050PE Marque : ATE
	DRAIN AGRICOLE D100 JAUNE PERFORE 50M EAN : 3700400901569 Fournisseur : ATE (AGRI TUBE EXTRUSION) Réf. GABI : 2936848 Réf. Four : DA100050PE Marque : ATE
	DRAIN AGRICOLE PVC ENROBE 100 PERFORE 50M EAN : 3700400901583 Fournisseur : ATE (AGRI TUBE EXTRUSION) Réf. GABI : 2936850 Réf. Four : DA100050EN Marque : ATE



GAINE CALI BLEU 40/25

EAN : 3530830500489
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2255
Réf. Four : 32103320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI BLEU 40/50

EAN : 3530830500311
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2256
Réf. Four : 32103324
Marque : Fitt
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI BLEU 50/50

EAN : 3530830500328
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2257
Réf. Four : 32103924
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI BLEU 63/25

EAN : 3530830500533
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2258
Réf. Four : 32104320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI BLEU 63/50

EAN : 3530830500335
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2259
Réf. Four : 32104324
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI BLEU 75/50

EAN : 3530830500342
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2260
Réf. Four : 32104724
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI BLEU 90/50

EAN : 3530830500359
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2261
Réf. Four : 32105124
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces

COURONNE PEHD



COURONNE TUBE PEHD 16/20/25 DIAM 20 LONG 100ml

EAN : 3447640181589
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2636
Réf. Four : 18158
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 16/20/25 DIAM 20 LONG 25ml

EAN : 3447640176813
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2637
Réf. Four: 17681
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 16/20/25 DIAM 20 LONG 50ml

EAN : 3447640181572
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2638
Réf. Four: 18157
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 12/16/20 DIAM 25 LONG 100ml

EAN : 3447640149374
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2639
Réf. Four: 14937
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 12/16/20 DIAM 25 LONG 25ml

EAN : 3447640181077
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2640
Réf. Four: 18107
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 12/16/20 DIAM 25 LONG 50ml

EAN : 3447640149367
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2641
Réf. Four : 14936
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 12/16/20 DIAM 32 LONG 100ml

EAN : 3447640174420
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2642
Réf. Four : 17442
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 12/16/20 DIAM 32 LONG 25ml

EAN : 3447640174406
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2643
Réf. Four: 17440
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 12/16/20 DIAM 32 LONG 50ml

EAN : 3447640174413
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 2644
Réf. Four: 17441
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHD 12/16 DIAM 40 LONG 100ml

EAN : 3447640174468
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 3528
Réf. Four: 17446
Marque : JANO



COURONNE TUBE PEHDJ2/16 DIAM 40 LONG 50ml

EAN : 3447640243096
Fournisseur : JANO (Groupe ELYDAN)
Réf. GABI : 3529
Réf. Four : 24309
Marque : JANO



CP ANTIDERAPANTS Skylty Grip Eucalyptus/peuplier 18 mm

EAN : 3502441718485
Fournisseur : ISB FRANCE (PBM
IMPORT, SINBPLA, SILVERWOOD)
Réf. GABI : 2680079
Réf. Four: 171848
Marque : SINBPLA
Minimum de commande : 10 pièces



CP FILME 100% EUCALYPTUS 15mm(film 1J0g)Skylty Form 6+

EAN : 3502441756098
Fournisseur : ISB FRANCE (PBM
IMPORT, SINBPLA, SILVERWOOD)
Réf. GABI : 2887906
Réf. Four: 171846
Marque : SINBPLA
Minimum de commande : 10 pièces



CP FILME 100% EUCALYPTUS 18mm(film 170g)Skylty Form 6+

EAN : 3502441756111
Fournisseur : ISB FRANCE (PBM
IMPORT, SINBPLA, SILVERWOOD)
Réf. GABI : 2887907
Réf. Four: 175611
Marque : -
Minimum de commande : 10 pièces



CP FILME EUCALYPTUS 15MM SKYLTY FORM4+ - 2500x1250

EAN : 3502441686043
Fournisseur : ISB FRANCE (PBM
IMPORT, SINBPLA, SILVERWOOD)
Réf. GABI : 3223
Réf. Four: 171736
Marque : -
Minimum de commande : 10 pièces



CP FILME EUCALYPTUS 18MM SKYLTY FORM4+ - 2500x1250

EAN : 3502441686067
Fournisseur : ISB FRANCE (PBM
IMPORT, SINBPLA, SILVERWOOD)
Réf. GABI : 3224
Réf. Four: 171738
Marque : -
Minimum de commande : 10 pièces



CP FILME LISSE CHINE EG 15MM SKYLTY FORM2+ - 2500x1250

EAN : 3502441668605
Fournisseur : ISB FRANCE (PBM
IMPORT, SINBPLA, SILVERWOOD)
Réf. GABI : 3225
Réf. Four: 171756
Marque : FOXIPLY
Minimum de commande : 10 pièces



GAINE CALI JAUNE 40/25

EAN : 3530830500496
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2262
Réf. Four : 32143320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI JAUNE 63/25

EAN : 3530830500540
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2265
Réf. Four : 32144320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI JAUNE 63/50

EAN : 3530830500397
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2266
Réf. Four : 32144324
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI JAUNE 90/50

EAN : 3530830500410
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2268
Réf. Four : 32145124
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI VERT 40/25

EAN : 3530830500236
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2269
Réf. Four : 32083320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 4 pièces



GAINE CALI VERT 40/50

EAN : 3530830500243
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2270
Réf. Four : 32083324
Marque : COURANT
Minimum de commande : 4 pièces



GAINE CALI VERT 50/50

EAN : 3530830500267
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2271
Réf. Four : 32083924
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI VERT 63/25

EAN : 3530830500250
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2272
Réf. Four : 32084320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI VERT 63/50

EAN : 3530830500274
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2273
Réf. Four : 32084324
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE CALI VERT 90/50

EAN : 3530830500298
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2275
Réf. Four : 32085124
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GRILLAGE AVERTISSEUR EURE-K BLEU 30/100 ML

EAN : 3530830600066
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2276
Réf. Four : 60102540
Marque : COURANT
Minimum de commande : 5 pièces



GRILLAGE AVERTISSEUR EURE-K JAUNE 30/100

EAN : 3530830600080
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2277
Réf. Four : 60142540
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GRILLAGE AVERTISSEUR EURE-K ROUGE 30/100 ML

EAN : 3530830600059
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2284
Réf. Four : 60062540
Marque : COURANT
Minimum de commande : 5 pièces



GRILLAGE AVERTISSEUR EURE-K VERT 30/100 ML

EAN : 3530830600073
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2285
Réf. Four : 60082540
Marque : COURANT
Minimum de commande : 5 pièces



GAINE TPC ROUGE 40/25

EAN : 3530830500021
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2286
Réf. Four : 30063320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 4 pièces



GAINE TPC ROUGE 40/50

EAN : 3530830500038
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2287
Réf. Four : 30063324
Marque : COURANT
Minimum de commande : 4 pièces



GAINE TPC ROUGE 50/25

EAN : 3530830500052
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2288
Réf. Four : 30063920
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 50/50

EAN : 3530830500069
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2289
Réf. Four : 30063924
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 63/25

EAN : 3530830500083
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2290
Réf. Four : 30064320
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 63/50

EAN : 3530830500090
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2291
Réf. Four : 30064324
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 75/25

EAN : 3530830500113
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2292
Réf. Four : 30064720
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 75/50

EAN : 3530830500120
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2293
Réf. Four : 30064724
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 90/25

EAN : 3530830500144
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2294
Réf. Four : 30065120
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 90/50

EAN : 3530830500151
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2295
Réf. Four : 30065124
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE ICTA 16MM C25M AVEC TIRE FIL

EAN : 3530830100146
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2947698
Réf. Four : 1041120
Marque : COURANT



GAINE ICTA 20MM C25M AVEC TIRE FIL

EAN : 3530830100153
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2947699
Réf. Four : 1041520
Marque : COURANT



GAINE ICTA 25MM C25M AVEC TIRE FIL

EAN : 3530830100160
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 2947700
Réf. Four : 1041920
Marque : COURANT



MANCHON TPC 40

EAN : 3530839400018
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3503
Réf. Four : 80330000
Marque : COURANT
Minimum de commande : 10 pièces



MANCHON TPC 50

EAN : 3530839400025
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3504
Réf. Four : 80390000
Marque : COURANT
Minimum de commande : 10 pièces



MANCHON TPC 63

EAN : 3530839400032
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3505
Réf. Four : 80430000
Marque : COURANT
Minimum de commande : 10 pièces



MANCHON TPC 75

EAN : 3530839400049
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3506
Réf. Four : 80470000
Marque : COURANT
Minimum de commande : 10 pièces



MANCHON TPC 90

EAN : 3530839400056
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3507
Réf. Four : 80510000
Marque : COURANT
Minimum de commande : 10 pièces



GAINE TPC ROUGE 110/25

EAN : 3530830500175
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3508
Réf. Four : 30065520
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 110/50

EAN : 3530830500182
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3509
Réf. Four : 30065524
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 160/25

EAN : 3530830500205
Fournisseur : COURANT
Réf. GABI : 3510
Réf. Four : 30066520
Marque : COURANT
Minimum de commande : 3 pièces



GAINE TPC ROUGE 160/50

EAN : 3530830500212

Fournisseur : COURANT

Réf. GABI : 3511

Réf. Four : 30066524

Marque : COURANT

Minimum de commande : 3 pièces

GREENPLAC



GREENPLAC 591x378x40mm (=0,223 m2)

EAN : 3441290001723

Fournisseur : TMP CONVERT

JOUPLAST

Réf. GABI : 20552

Réf. Four : IGREENPLACV0000

Marque : JOUPLAST



URBAN GRAVEL 591X378X40 mm (=0.223m2)

EAN : 3441290003505 Fournisseur :

TMP CONVERT JOUPLAST

Réf. GABI : 390966

Réf. Four : IURBGRAVEL10000

Marque : JOUPLAST

GEOTEXTILE



GEOTEXTILE - GEO-TB 15 ml / 2 m

EAN : 3701039100361
Fournisseur :
Réf. GABI : 2220191
Réf. Four : 3651
Marque :



GEOTEXTILE-GEO90 50m[/ 2 m (15rlx)

EAN : 3701039100651
Fournisseur :
Réf. GABI : 2332820
Réf. Four : 3483
Marque :




GEOTEXTILE - GEO110 25ml / 2 m CARTON PALETTE DE 20 ROULEAUX

EAN : 3701039100750
Fournisseur :
Réf. GABI : 2536996
Réf. Four : 3490
Marque :



GEOTEXTILE - GEO110 25 ml / 3 m (plié en deux)

EAN : 3701039100729
Fournisseur :
Réf. GABI : 2536997
Réf. Four : 3493
Marque : -



GEOTEXTILE - GEO110 25 ml / 4 m (plié en deux)

EAN : 3701039100736
Fournisseur : SICAM SA
Réf. GABI : 2536998
Réf. Four : 3494
Marque : -



GEOTEXTILE - GEO110 25ml /1 m CARTON PALETTE DE 40 ROULEAUX

EAN : 3701039100743
Fournisseur :
Réf. GABI : 2536999
Réf. Four : 3489
Marque :



GEOTEXTILE - GEO110 25ml /1 m BOX DE 20RLX BLEU NOIR

EAN : 3701039101283
Fournisseur :
Réf. GABI : 2537000
Réf. Four : 3081
Marque : -

**GEOTEXTILE - GEO110 25ml / 2 m BOX DE 10RLX BLEU NOIR**

EAN : 3701039101290

Fournisseur :

Réf. GABI : 2537001

Réf. Four : 3082

Marque : -

**GEOTEXTILE - GEOFOS 80ml/0.70m**

EAN : 3701039100224

Fournisseur :

Réf. GABI : 2655

Réf. Four : 4010

Marque :

**KIT ASSAINISSEMENT FS 3000**


EAN : 3701039120307

Fournisseur :

Réf. GABI : 2667

Réf. Four : 4300

Marque :

**TOILE DE PAILLAGE GEO-PAILLIS 90 VERT 25ml/1m (12rlx)**

EAN : 3701039112371

Fournisseur :

Réf. GABI : 2898906

Réf. Four : 6822

Marque :

**TOILE DE PAILLAGE GEO-PAILLIS 90 VERT 25ml/2m (6rlx)**

EAN : 3701039112388

Fournisseur :

Réf. GABI : 2898907

Réf. Four : 6823

Marque :

**GEOTEXTILE-GEO90 50ml / 0.50 m (rouleau)**

EAN : 3701039100507

Fournisseur :

Réf. GABI : 3731

Réf. Four : 3470

Marque :

**GEOTEXTILE-GEO90 25m 1/1 m (rouleau)**

EAN : 3701039100514

Fournisseur :

Réf. GABI : 3732

Réf. Four : 3471

Marque :

**GEOTEXTILE-GEO90 50ml £1 m (rouleau)**

EAN : 3701039100521

Fournisseur :

Réf. GABI : 3733

Réf. Four : 3472

Marque :



GEOTEXTILE-GEO90 25ml / 2m plié (rouleau)

EAN : 3701039100538

Fournisseur :

Réf. GABI : 3734

Réf. Four : 3473

Marque :



GEOTEXTILE-GEO90 25ml / 3 m

EAN : 3701039100552

Fournisseur :

Réf. GABI : 3736

Réf. Four : 3475

Marque :



GEOTEXTILE-GEO90 25ml / 4 m

EAN : 3701039100569

Fournisseur :

Réf. GABI : 3737

Réf. Four : 3476

Marque :



GEOTEXTILE-GEO90 100ml / 4 m

EAN : 3701039100576

Fournisseur :

Réf. GABI : 3738

Réf. Four : 3477

Marque :



GEOTEXTILE-GEO90 25 ml Mm (Box 20 Rlx)

EAN : 3701039101221

Fournisseur :

Réf. GABI : 3740

Réf. Four : 3070

Marque : -



GEOTEXTILE-GEO90 25ml / 2m (Box 10 Rlx)

EAN : 3701039101238

Fournisseur :

Réf. GABI : 3741

Réf. Four :

Marque : -



GEOTEXTILE-GEO90 50mL/1m (Box Bleu-Noir 10 Rlx)

EAN : 3701039101245

Fournisseur :

Réf. GABI : 3742

Réf. Four : 3071

Marque : -

GILLES REGARDS



Grille concave PMR A/cadre C250 400x400

EAN : 6303000000273

Réf. GABI : 2513

Réf. Four : GRPARK_C400



Grille concave PMR A/cadre C250 500x500

EAN : 6303000000280

Réf. GABI : 2514

Réf. Four : GRPARK_C500



Grille plate A/cadre C250 300x300

EAN : 6303000000211

Réf. GABI : 2515

Réf. Four : GRPARK300




Grille plate PMR A/cadre C250 400x400

EAN : 6303000000228

L

Réf. GABI : 2516

Réf. Four : GRPARK400



Grille plate PMR A/cadre C250 500x500

EAN : 6303000000235

Réf. GABI : 2517

Réf. Four : GRPARK500



Grille plate PMR A/cadre C250 600x600

EAN : 6303000000242

Réf. GABI : 2518

Réf. Four : GRPARK600



Regard de trottoir cadre carré B125 300x300

EAN :

6704000000018 Réf.

GABI : 2520

Réf. Four : T3C



Regard de trottoir^cadre carré B125 400x400

EAN : 6704000000032
Fournisseur :
Réf. GABI : 2521
Réf. Four : T4C
Marque :



Regard de trottoir^cadre carré B125 500x500

EAN : 6704000000056
Fournisseur :
Réf. GABI : 2522
Réf. Four : T5C
Marque :




Regard de trottoir^cadre carré B125 600x600

EAN : 6704000000063
Fournisseur :
Réf. GABI : 2523
Réf. Four : T6C
Marque :




Regard de trottoir^cadre carré B125 800x800

EAN : 6704000000100
Fournisseur :
Réf. GABI : 2524
Réf. Four : T8C
Marque :



Regard de trottoir^cadre rond B125 Dia650

EAN : 6703000000028
Fournisseur :
Réf. GABI : 2525
Réf. Four : TR6C
Marque :



Regard de trottoir^cadre rond B125 Dia800

EAN : 6703000000042
Fournisseur :
Réf. GABI : 2526
Réf. Four : TR8C
Marque :



Regard Hydraulique carré B125 600x600

EAN : 6401000000184
Fournisseur :
Réf. GABI : 2527
Réf. Four : H6C
Marque :



Regard Hydraulique carré B125 365x365

EAN : 6402000000020
Fournisseur : Réf.
GABI : 2528 Réf. Four
: H4V Marque :



Regard Hydraulique carré B125 470x470

EAN : 6402000000037

Fournisseur :

Réf. GABI : 2529

Réf. Four : H5V

Marque :



Regard Hydraulique carré B125 300x300

EAN : 6401000000023

Fournisseur :

Réf. GABI : 2531

Réf. Four : H3C

Marque :



Regard Hydraulique carré B125 400x400

EAN : 6401000000054

Fournisseur :

Réf. GABI : 2532

Réf. Four : H4C

Marque :

Minimum de commande : 2 pièces



Regard Hydraulique carré B125 500x500

EAN : 6401000000122

Fournisseur :

Réf. GABI : 2533

Réf. Four : H5C

Marque :

Minimum de commande : 2 pièces



Regard Hydraulique carré B125 700x700

EAN : 6401000000252

Fournisseur :

Réf. GABI : 2534

Réf. Four : H7C

Marque :



Regard Hydraulique carré B125 900x900


EAN : 6401000000344

Fournisseur :

Réf. GABI : 2535

Réf. Four : H9C

Marque :



Tampon + Cadre 850 verrouillable D400 cadre rond

EAN : 6503000000307

Fournisseur : L

Réf. GABI : 2537

Réf. Four : RONDO

Marque :



Tampon Grille RONDO D400 trafic moyen

EAN : 6503000000314

Fournisseur :

Réf. GABI : 2538

Réf. Four : RONDOAGRILLES

Marque :

LES SOLS



Dalle gravMlonnée Grise T7 - 40x40 cm

EAN : 3700784902992
Fournisseur :
Réf. GABI : 2940037
Réf. Four : P902992
Marque :



Dalle gravMlonnée Blanche T7 - 40x40 cm

EAN : 3700784902961
Fournisseur :
Réf. GABI : 2940038
Réf. Four : P902961
Marque :



Dalle gravMlonnée RoséeJT^40x40 cm

EAN : 3700784900288
Fournisseur :
Réf. GABI : 2940039
Réf. Four : P900288
Marque :



Dalle gravMlonnée Ardoise T7 - 40x40 cm

EAN : 3700784904644
Fournisseur :
Réf. GABI : 2940040
Réf. Four : P904644
Marque :




Dalle gravMlonnée Ardoise T7 - 40x40 cm


Sommaire

LEGO APPUIS Appuis de fenêtre et seuils PMR	6-7
LEGO REGARD regards béton	
Regards à joints / BBO / Répartiteurs / RM de bouclage	8
Regards eaux pluviales à emboîtement	9
Regards RT / Regards sans emboîtement / Accessoires / Bacs dégraisseurs	10
Accessoires pour regards à emboîtement	11
Abris pour Compteurs d'eau	12
Accessoires pour abris Compteurs d'eau	13
Boîte PLUVAL	14-15
LEGO VENTYL spirateurs de cheminée	
Ventyl (aspirateurs de cheminée)	16-17
JardiBéton Produits de jardin	
Piliers de Jardin	18
Couvertines	19-20
Plaquettes de parement Tradiplack	21
LEGO CANIVEAUX niveaux en béton	
Choix des caniveaux	22
Tableau norme EN 1433	23
Draineco 90H90	24
Draineco 100	25
Draineco 150	26
Draineco 200	27
SM 100	28
SM 200	29
SM 300	30
Canybo	31
Notice de pose des caniveaux hydrauliques et fixation des grilles des caniveaux béton	32
DR INYL Caniveaux en matériaux composites	
Caractéristiques des caniveaux Drainyl en PEHD	33
Drainyl Eco 100	34
Drainyl CP	35
Drainyl Standard 100 - 150 - 200	36-37
Drainyl Pro 100 - 150 - 200 - 300	38-39
Produits complémentaires	
Canyl 100 AF	40-41
CanylÉco et Canyltep	42
Accessoires	43
Grilles : Caillebotis Caleg / Grilles Carrées / Gratte Pieds	44
Buses de puits / Tampons pour buses	45


Ce schéma représentant une filière d'assainissement non collective permet de visualiser les différents dispositifs tels que : l'écoulement des eaux pluviales, des eaux usagées, de l'épandage, des abris pour câbles ainsi que de la ventilation statique (extracteur de fumée Ventyl).

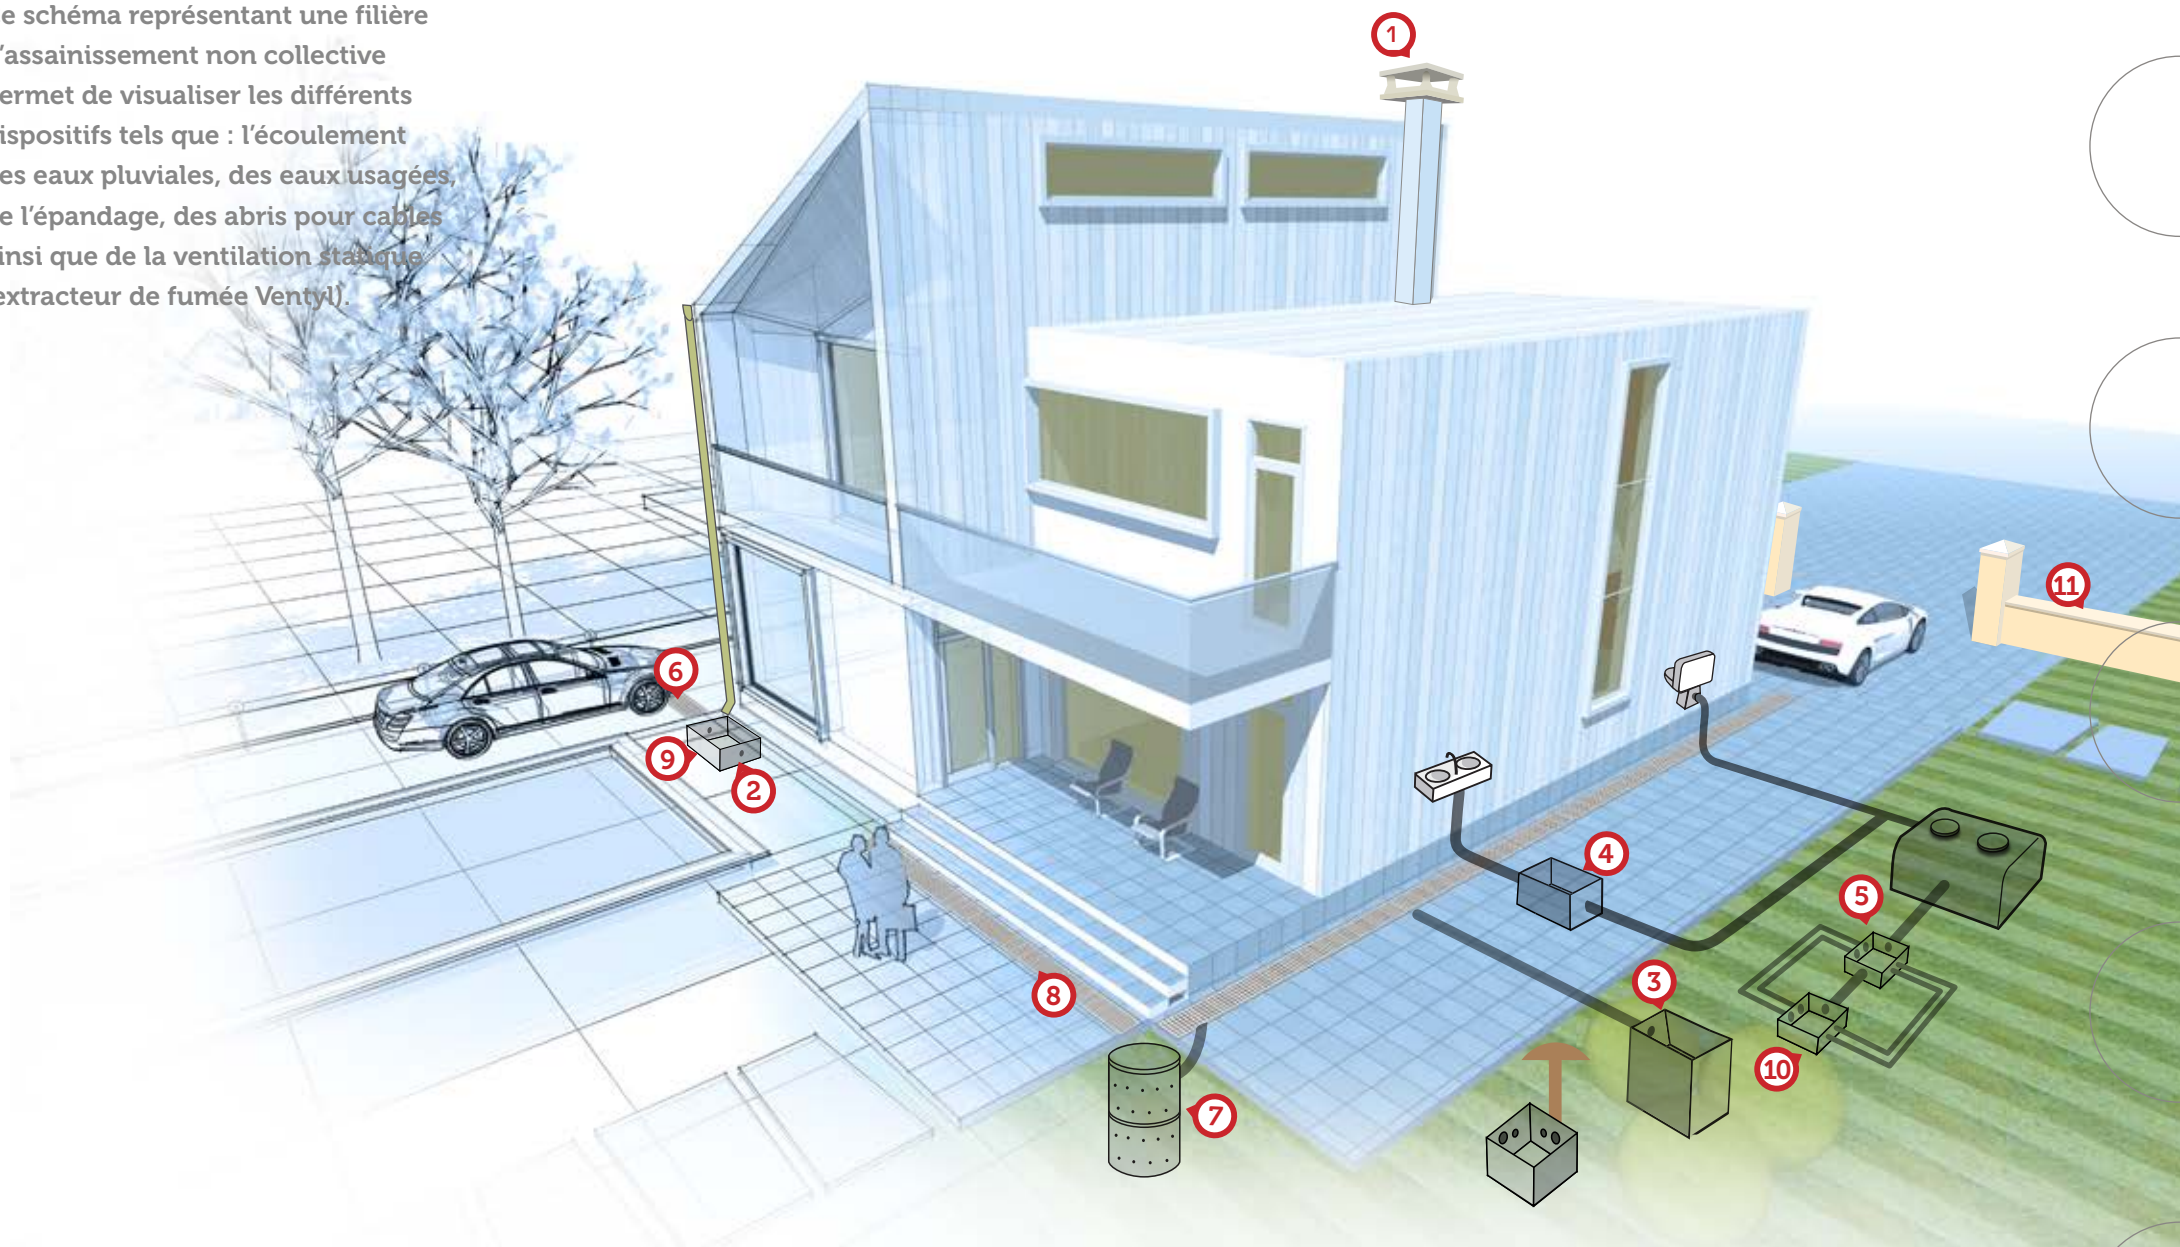


Écoulements... drainage des eaux de surface... abris compteurs d'eau... ventilation statique.




1 Extracteurs statiques Ventyl Page 17




2 Regards à joints RMJ eaux pluviales Page 8




3 Abris pour compteurs Page 12




4 Bacs dégraisseurs Page 10




5 Regards répartiteurs Page 8




6 Caniveaux Draineco avec grilles caillebotis ou Drainyl avec grilles fonte Page 22




7 Buses perforées pour puits Page 45




8 Caniveaux Canyleco Page 42



9 Regards eaux pluviales Page 9



10 Regards de bouclage Page 8



11 Couvertines page 19



REGARDS

Regards béton



REGARDS

avec joints incorporés et opercules



Réf.		DIMENSIONS en cm		Poids	Nb/	Ø (mm)
		intérieures	extérieures	en kg	pal.	des tuyaux
00045	REGARD 25 RMJ	25x25x23	31x31x27	25	30	100 / 110
00075	REGARD 30 RMJ	30x30x29	36x36x33	37	24	100 / 110
00145	REGARD 40 RMJ	40x40x30	47x47x33	55	12	125 et 160
00185	REGARD 50 RMJ	50x50x39	59x59x43	112	8	200

AVANTAGES / +

- ASSEMBLAGE ÉTANCHE
- VARIATION ANGULAIRE
- GAIN DE TEMPS

REGARDS BÉTON BBO

Boîtes de Branchement avec Opercules pour réseaux secs et humides



Réf.		DIMENSIONS en cm		Poids	Nb/
		intérieures	extérieures	en kg	pal.
00046	REGARDS BÉTON BBO 25 avec 3 opercules	26x26x18	30x30x20	14,1	45
00076	REGARDS BÉTON BBO 30 avec 3 opercules	32x32x21	35,5x35,5x24,5	22,2	30
00147	REGARDS BÉTON BBO 40 avec 3 opercules	41x41x21,5	46x46x24	33	16

AVANTAGES / +

- Produit allégé, démoulage différé
- Facilité de mise en œuvre
- Joint souple : facilité de découpe
- Opercules permettant plusieurs diamètres de tuyaux
- Mini opercules pour passages de câbles
- Accessoires : Réhausse, couvercle, grille de la gamme standard s'adaptent sur le BBO



→ Ouverture déclinable
→ Ouverture à découper au cutter

Pour déclipser, utiliser un tournevis à tête plate, le positionner dans l'encoche de la dimension choisie et donner un coup sec sur le tournevis, l'opercule se déclipsera.

REGARDS

Répartiteurs à joints et regards de bouclage à joints

Réf.		DIMENSIONS en cm		Poids	Nb/	Ø (mm)
		intérieures	extérieures	en kg	pal.	des tuyaux
00349	RMJ 40 RÉPARTITEUR 3 sorties	42x42x25	46x46x28	56	12	100 / 110
00359	RMJ 40 RÉPARTITEUR 5 sorties	42x42x25	46x46x28	54	12	100 / 110
00370	RMJ 40 de BOUCLAGE 5 entrées	42x42x25	46x46x28	51	12	100 / 110
00151	REHAUSSE RH 40H34 AVEC EMBOÎTEMENT	40x40x34	47x47x35	49	16	-
00161	REHAUSSE RH 40H20 AVEC EMBOÎTEMENT	40x40x20	47x47x20	31	24	-
00165	COUVERCLE RC 40 POUR EMBOÎTEMENT	-	47x47x4	19,1	30	-
00164	COUVERCLE RC 40 ARME AVEC EMBOÎTEMENT	-	47x47x5	24,5	-	-
00173	GR CAILLEBOTIS GRE40 POUR EMBOÎTEMENT	-	43x43x2	3	-	-



AVANTAGES / +

- ASSEMBLAGE ÉTANCHE
- VARIATION ANGULAIRE
- GAIN DE TEMPS

REGARDS

Eaux pluviales à emboîtement

Réf.		DIMENSIONS en cm		Poids	Nb/
		intérieures	extérieures	en kg	pal.
00039	REGARD RM 25 AVEC EMBOÎTEMENT	25x25x23	31x31x27	27	30
00051	REHAUSSE RH 25 AVEC EMBOÎTEMENT	25x25x27	31x31x27	22	30
00059	COUVERCLE RC 25 AVEC EMBOÎTEMENT	-	31x31x3,5	6	30
00063	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 25 POUR EMBOÎTEMENT	-	27x27x2	1,2	-
00071	REGARD RM 30 AVEC EMBOÎTEMENT	30x30x29	36x36x33	37,5	24
00081	REHAUSSE RH 30H33 AVEC EMBOÎTEMENT	30x30x33	36x36x33	32,5	24
00091	REHAUSSE RH 30H20 AVEC EMBOÎTEMENT	30x30x20	36x36x20	22	42
00095	COUVERCLE RC 30 AVEC EMBOÎTEMENT	-	36x36x4	10	30
00104	COUVERCLE RC 30 ARME AVEC EMBOÎTEMENT	-	36x36x5	15	30
00103	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 30 POUR EMBOÎTEMENT	-	32x32x2	1,5	-
00141	REGARD RM 40 AVEC EMBOÎTEMENT	40x40x30	47x47x35	62	16
00151	REHAUSSE RH 40H34 AVEC EMBOÎTEMENT	40x40x34	47x47x35	49	16
00161	REHAUSSE RH 40H20 AVEC EMBOÎTEMENT	40x40x20	47x47x20	31	24
00165	COUVERCLE RC 40 AVEC EMBOÎTEMENT	-	47x47x4	19,1	30
00164	COUVERCLE RC 40 ARME AVEC EMBOÎTEMENT	-	47x47x5	24,5	30
00173	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 40 POUR EMBOÎTEMENT	-	43x43x2	3	-
00181	REGARD RM 50 AVEC EMBOÎTEMENT	50x50x30	59x59x35	99	12
00192	REHAUSSE RH 50H34 AVEC EMBOÎTEMENT	50x50x34	59x59x35	80	16
00193	REHAUSSE RH 50H20 AVEC EMBOÎTEMENT	50x50x20	59x59x20	49,5	24
00195	COUVERCLE RC 50 AVEC EMBOÎTEMENT	-	59x59x5	36,1	20
00194	COUVERCLE RC 50 ARME AVEC EMBOÎTEMENT	-	59x59x5	36,9	20
00203	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 50 POUR EMBOÎTEMENT	-	54x54x2	4,3	-
00211	REGARD RM 60 AVEC EMBOÎTEMENT	60x60x30	70x70x35	135	12
00219	REHAUSSE RH 60H35 AVEC EMBOÎTEMENT	60x60x34	70x70x35	103	8
00222	REHAUSSE RH 60H20 AVEC EMBOÎTEMENT	60x60x20	70x70x20	65	12
00225	COUVERCLE RC 60 AVEC EMBOÎTEMENT	-	70x70x5	59,5	12
00234	COUVERCLE RC 60 ARME AVEC EMBOÎTEMENT	-	70x70x6	64	12
00311	REGARD RM 70 AVEC EMBOÎTEMENT	70x70x38	82x82x45	263	4
00312	REHAUSSE RH 70 AVEC EMBOÎTEMENT	70x70x45	82x82x45	181	4
00315	COUVERCLE RC 70 ARME POUR EMBOÎTEMENT	-	82x82x6	94	8

Regards	Ø en mm du pré-voile en sortie	Entrées	Sorties	U pour passage dauphin
RM 25	100	2	1	1
RM 30	150	2	1	1
RM 40	180	2	1	1
RM 50	180	3	1	0
RM 60	180	3	1	0

Résistance des couvercles béton et des grilles caillebotis **Classe A 15**

4 prévoiles pour passage tuyaux



PRÉCISIONS !

- LE COUVERCLE POUR EMBOÎTEMENT A UN PASSAGE POUR LE TUYAU.
- LE COUVERCLE ARMÉ EST PLEIN SANS PASSAGE .



Regards	Ø en cm du pré-voile en sortie
RM 20 allégé	10
RM 35	16

REGARDS

Eaux pluviales sans emboîtement

		DIMENSIONS en cm		Poids	Nb/
Réf.		intérieures	extérieures	en kg	pal.
00011	REGARD RM 20	20x20x16	26x26x19,5	15,5	45
00012	REHAUSSE RH 20	20x20x19,5	26x26x19,5	13,2	45
00013	COUVERCLE RC 20	-	27x27x3	3,6	40
00031	GRILLE CAILLEBOTIS GR 20	19,5x19,5	23x23	1,5	-
00110	REGARD RM 35	35x35x29	44x44x33	59	24
00120	REHAUSSE RH 35	35x35x33	44x44x33	50	24
00130	COUVERCLE RC 35	-	44x44x4	18	-



Ø sortie
150 mm

BACS

Dégraisseurs


Réf.		DIMENSIONS en cm		Poids	Nb/	Contenance utile en L.
		intérieures	extérieures	en kg	pal.	
00240	BAC DÉGRAISSEUR 150 + CLOISON + COUVERCLE	63,5x43,5x42	70,5x50,5x45	178	6	49
00250	REHAUSSE DE BAC H 25	63,5x43,5x25	70,5x50,5x25	52	10	-
00260	REHAUSSE DE BAC H 15	63,5x43x15	71x51x15	33	20	-
00280	COUVERCLE DE BAC	-	70x50,5x3,2	28,2	-	-
00300	PANIER GALVANISÉ	-	37x24x20	2	-	-
00310	CLOISON DE BAC	-	44,5x18,5x3	5	u.	-

COURONNEMENTS BÉTON POUR FONTE

Réf.		Poids kg	Nb/ pal
00105	Couronnement béton 30x30 Emb. pour fonte	18,5	20
00174	Couronnement béton 40x40 Emb. pour fonte	30	20
00196	Couronnement béton 50x50 Emb. pour fonte	42	10
00231	Couronnement béton 60x60 Emb. pour fonte	53	10

Modèle pour regard	A	B	C	D	E	F	G	H
RM 30E	9,5	43	42	4	34	0,5	24	23
RM 40E	12	51	50	4	43	0,5	33,5	32,5
RM 50E	12	63,5	62,5	4,5	53	0,5	41	40
RM 60E	12	74	73	4,5	63	0,5	51	50

Dimensions en cm

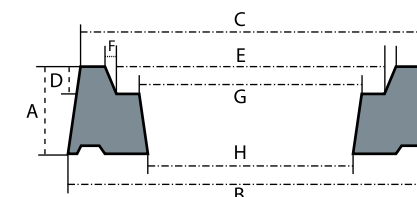

AVANTAGES / +

Polyvalent : utilisable pour toutes marques de tampon hydraulique ou cadre grille fonte.
Économique : la dimension de l'élément fonte correspond à la dimension intérieure du regard.
Sécurité : risque réduit de déplacement latéral et de basculement.
Gain de temps : pose au scellement très rapide.

TAMPONS FONTE ARTICULÉS POUR COURONNEMENT

Réf.	Modèle de tampon	Poids kg	Nb/ pal	A x A' ext. en mm	C	Ouverture Libre int. mm	e	H
00109	Tampon fonte articule 30x30 Classe B 125	11	u	330 x 330	295	230 x 230	9	35
00179	Tampon fonte articule 40x40 Classe B 125	15	u	400 x 450	365	305 x 305	11	35
00209	Tampon fonte articule 50x50 Classe B 125	22	u	500 x 500	465	400 x 400	11	35
00232	Tampon fonte articule 60x60 Classe B 125	41	u	600 x 600	565	500 x 500	8	41



PRÉCISIONS !

• Fermeture hydraulique assurant l'étanchéité aux odeurs.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR L'EMBOÎTEMENT DES REGARDS

Réf.	Modèle de tampon	Bobine	Poids kg	Conditionnement
00235	Joint PLASTOMERE d'étanchéité rond Ø 13 mm	6,4 m	2,5	2 par carton
00236	Joint PLASTOMERE d'étanchéité carré 18x18	3,5 m	1,75	2 par carton



Notice de pose du joint

Nettoyer l'emboîtement du regard (retirer toutes les impuretés et autres gravillons au moyen d'une brosse).
Placer le joint à l'intérieur de l'emboîtement pour les regards à emboîtement ou sur la feuillure pour les regards répartiteurs.
Abouter correctement les deux extrémités du joint pour ne permettre aucune fuite.
Placer la réhausse sur le regard en exerçant une pression sur l'ensemble.
Attention : Ne pas mettre de joint entre un regard (ou une réhausse) et un couvercle.



REGARDS

Abris compteurs d'eau



COUVERCLE BÉTON POUR ABRI 65 X 45 X 65 CM INT.

Réf.		DIMENSIONS ext. en cm	Poids
00811	1 couvercle béton armé	74 x 54 x 4	35 kg

ABRI POUR COMPTEUR 65 X 45 X 65 CM INT.

Réf.		DIMENSIONS en cm	Poids
00812	2 dalles béton armé (dalles côtés)	73 x 65 x 4	40 kg
00813	2 dalles béton armé (dalles entrées)	53 x 65 x 4	27 kg
00814	l'ensemble		
Nombre par palette : 5		Poids total	134 kg



COUVERCLE BÉTON POUR ABRI 80 X 80 X 80 CM

Réf.		DIMENSIONS en cm	Poids (2 éléments)
00817	2 couvercles béton armé	88 x 88 x 4	74 kg
Résistance : Classe A 15		Nombre par palette : 3	




ABRI POUR COMPTEUR 80 X 80 X 80 CM

8 plaques

Réf.		DIMENSIONS en cm	Poids
00815	8 dalles béton armé :	88 x 40 x 4	Poids d'une dalle : 28 kg
Nombre par palette : 3			Poids du regard : 208 kg

PLAQUE TÔLE GAUFREE PEINTE 88 X 88 CM EXTÉRIEUR

Réf.		Poids
00821	Peinture anti-rouille couleur beige, avec 2 poignées d'ouverture	22 kg

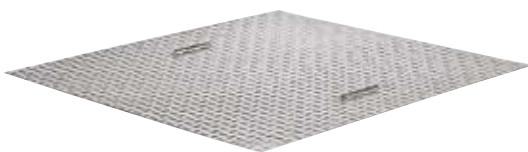

COUVERCLE TÔLE PEINT RENFORCÉ 80 X 80 CM

Réf.		Poids
00820	Peinture anti-rouille couleur grise, 2 abattants articulés avec charnières soudées sur un cadre cornière acier avec poignées d'ouverture	30 kg



COUVERCLE BÉTON POUR ABRI MONOBLOC 80 X 80 X 40 CM

Réf.		DIMENSIONS en cm	Poids
00827	2 couvercles béton armé	95 x 95 x 3,8	(2 éléments) : 77 kg
Résistance : Classe A 15		Nombre par palette : 4	



ABRI MONOBLOC 80 X 80 X 20 CM

Réf.		DIMENSIONS en cm	Poids
00824	4 pitons d'emboîtement	int : 80 x 80 x 20 - ext base : 90,2 x 90,2 ext haut : 95 x 95	86 kg
Nombre par palette : 4			



ABRI MONOBLOC 80 X 80 X 40 CM


Réf.		DIMENSIONS en cm	Poids
00825	Nombre par palette : 4	int : 80 x 80 x 40 - ext base : 89,5 x 89,5 ext haut : 95 x 95	138 kg
4 pitons d'emboîtement		4 pré-voiles pour passage tuyau	

ACCESSOIRE

Réf.	
00828	Poignée pour couvercle béton abri monobloc


ABRI MONOBLOC EN CM

Réf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
00824	95	80	20	6	81	90,2	Ø2	-	-	4,6	7,5
00825	95	80	40	6	81,1	89,5	Ø2	11	11	4,2	7,5

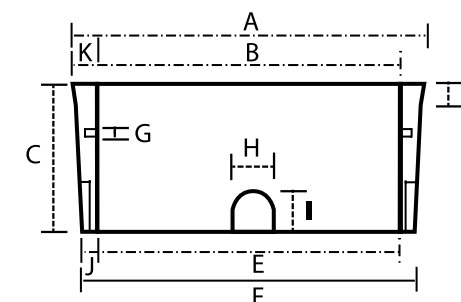

COUVERCLE TÔLE GAUFREE PEINTE 80 X 80 CM

Réf.		Poids
00819	Peinture anti-rouille couleur grise, 2 abattants articulés avec charnières soudées sur un cadre cornière acier, avec poignées d'ouverture	30 kg

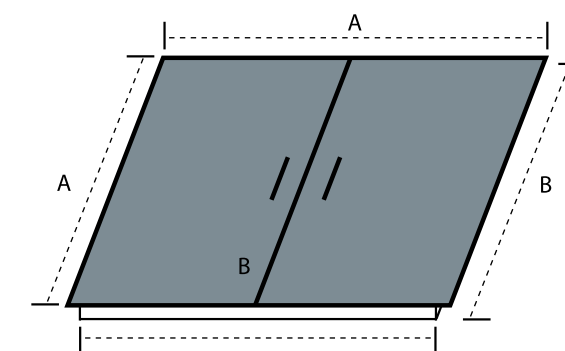

Réf.	Dimensions intérieures A	Dimensions extérieures B
820	79 x 79 cm	88 x 88 cm
819	79 x 79 cm	88 x 88 cm

Épaisseur de la tôle 3/5 mm

BOITES PLUVAL®

En polypropylène
pour réseaux secs
et humides


PRODUIT IDÉAL
POUR LE
LIBRE-SERVICE (LS)

La Boîte PLUVAL®
facilite l'installation et
diminue les problèmes
de pénibilité



AVANTAGES +

- LÉGER
- MANIABLE
- ROBUSTE
- GAIN DE TEMPS
- FACILITÉ DE NETTOYAGE
- RECYCLABLE




dispose de
3 opercules
prédécoupés


UTILISATIONS

- Raccorder les eaux pluviales
- passages de câbles ou gaines
- Pour les maçons, les paysagistes, les piscinistes ou les particuliers.
- Tuyaux à utiliser : Réseaux secs : Ø 28 ou 45 mm
Réseaux humides : Ø 100, 110 ou 125 mm


Réf. 00388

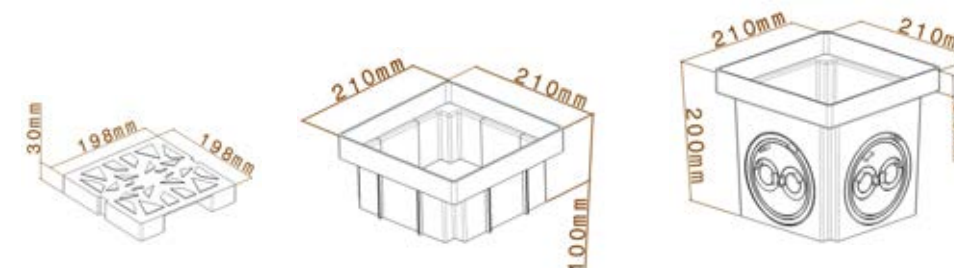

Réf.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS INT en mm	DIMENSIONS EXT en mm	Poids en kg
00380	Boîte polypro PLUVAL® 20 h 20 gris	175 x 175 x 165	210 x 210 x 200	0,561
00381	Rehausse polypro PLUVAL® 20 h 10 gris	180 x 180 x 70	210 x 210 x 100	0,262
00382	Couvercle polypro PLUVAL® 20 gris		198 x 198 x 30	0,310
00892	GR caillebotis acier carré 200x200 mm mailles 30 x 30		200 x 200	1

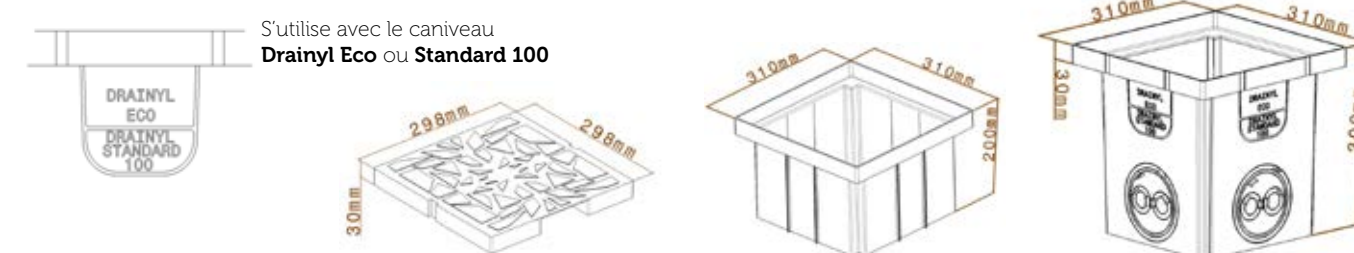

Réf.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS INT en mm	DIMENSIONS EXT en mm	Poids en kg
00385	Boîte polypro PLUVAL® 30 h 30 gris	252 x 252 x 265	310 x 310 x 300	1,158
00386	Rehausse polypro PLUVAL® 30 h 10 gris	259 x 259 x 170	310 x 310 x 200	0,826
00387	Couvercle polypro PLUVAL® 30 gris		298 x 298 x 30	0,980
00388	Couvercle polypro PLUVAL® 30 renforcé noir		298 x 298 x 30	1,880
00896	GR caillebotis acier carré 300x300 mm mailles 30 x 30		300 x 300	2

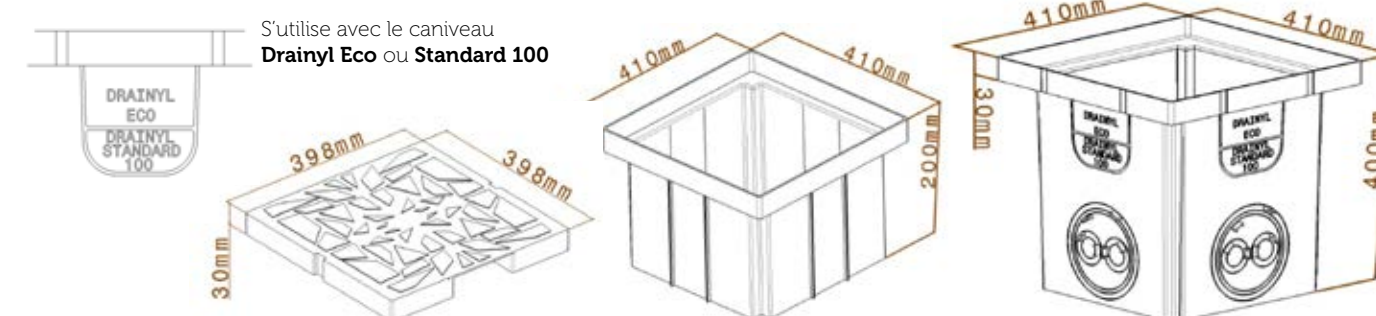

Réf.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS INT en mm	DIMENSIONS EXT en mm	Poids en kg
00395	Boîte polypro PLUVAL® 40 h 40 gris	353 x 353 x 360	410 x 410 x 400	2,110
00396	Rehausse polypro PLUVAL® 40 gris	360 x 360 x 170	410 x 410 x 200	1,080
00397	Couvercle polypro PLUVAL® 40 gris		398 x 398 x 30	1,805
00898	GR caillebotis acier carré 400x400 mm mailles 30 x 30		400 x 400	3

NOTICE DE POSE

Mettre le couvercle sur la boîte avant la mise en place.

Des opercules prédécoupés s'enlèvent facilement et permettent d'incorporer des tuyaux standards ou des caniveaux DRAINYL ECO ou DRAINYL STANDARD avec une finition propre et étanche.

Utilisez un cutter pour finir de découper l'opercule et donnez un coup sec sur l'encoche prévue à l'aide d'un tournevis plat.

Pour les caniveaux, découpez suivant le gabarit sur la boîte avec une pince ou des ciseaux professionnels.

Il est préconisé d'utiliser un joint de mastic pour parfaire l'étanchéité.

Astuce pour retirer le couvercle :

Des encoches permettent d'insérer un tournevis à tête plate ou une clé pour faire levier.



Plaquettes TRADIPLACK



Réalisées dans un amalgame de mortier de ciment, les plaquettes de parement concilient parfaitement esthétique et solidité.

La pose est simple et rapide.

Pose du parement

- Avant de poser votre parement Tradiplack, vérifier que votre support soit sain et sec et retirer papier peint, enduit plastique...
- Il sera bon avant la pose d'ouvrir plusieurs paquets et de les étaler sur le sol pour éviter de poser des plaques pouvant être semblables trop proches les unes des autres.
- Ébavurer la plaquette avant la pose.

Système de pose

- Démarrer par les rangs du bas, les pierres d'angles doivent être mises en place en premier. Le collage se fait avec une colle en pâte sur les supports absorbants, tels que : plâtre, bois...
- L'encollage se fait en déposant des noix de colle au dos des pierres, beurrer légèrement les bords de la pierre.
- Poser votre Tradiplack en pressant fortement et avec un mouvement horizontal de va-et-vient, la pose des pierres s'effectue bord à bord. Une fois votre premier rang collé, contrôler l'horizontalité à l'aide d'une règle et d'un niveau, votre sol n'étant pas forcément bien plan. Caler au bas des pierres, si besoin est.
- Lorsque la colle commence à sécher (1h environ), essuyer à l'éponge humide.

Coupe

- Tradiplack se coupe à l'aide d'une disqueuse, munie d'un disque à matériaux.

Conseils

- Préparer le mortier par petites quantités, en respectant les dosages indiqués sur le pot.
- Pour un entretien aisé, l'application d'un voile d'hydrofuge est conseillée.



TRADIPLACK


Réf.	Couleurs	Dimensions cm	Nombre /palette	Poids
30100	Ton pierre	38x2,5x16,5	60 packs (1pack = 8 plaquettes)	16 kg



PACK DE 2 ANGLES DROITS + 2 ANGLES GAUCHES

Réf.	Couleurs	Dimensions cm	Nombre /palette	Poids
30101	Ton pierre	29x10x16,5	20	10 kg

Réf.	Désignation	Couleurs	Dimensions cm	Nb /pal.	Poids
30100	PAREMENT TRADIPLACK TON PIERRE PACK DE 0.5M²	Pierre	38x2,5x16,5	60	16 kg
30101	PAREMENT TRADIPLACK TON PIERRE PACK DE 4 ANGLES	Pierre	29x10x16,5	20	10 kg

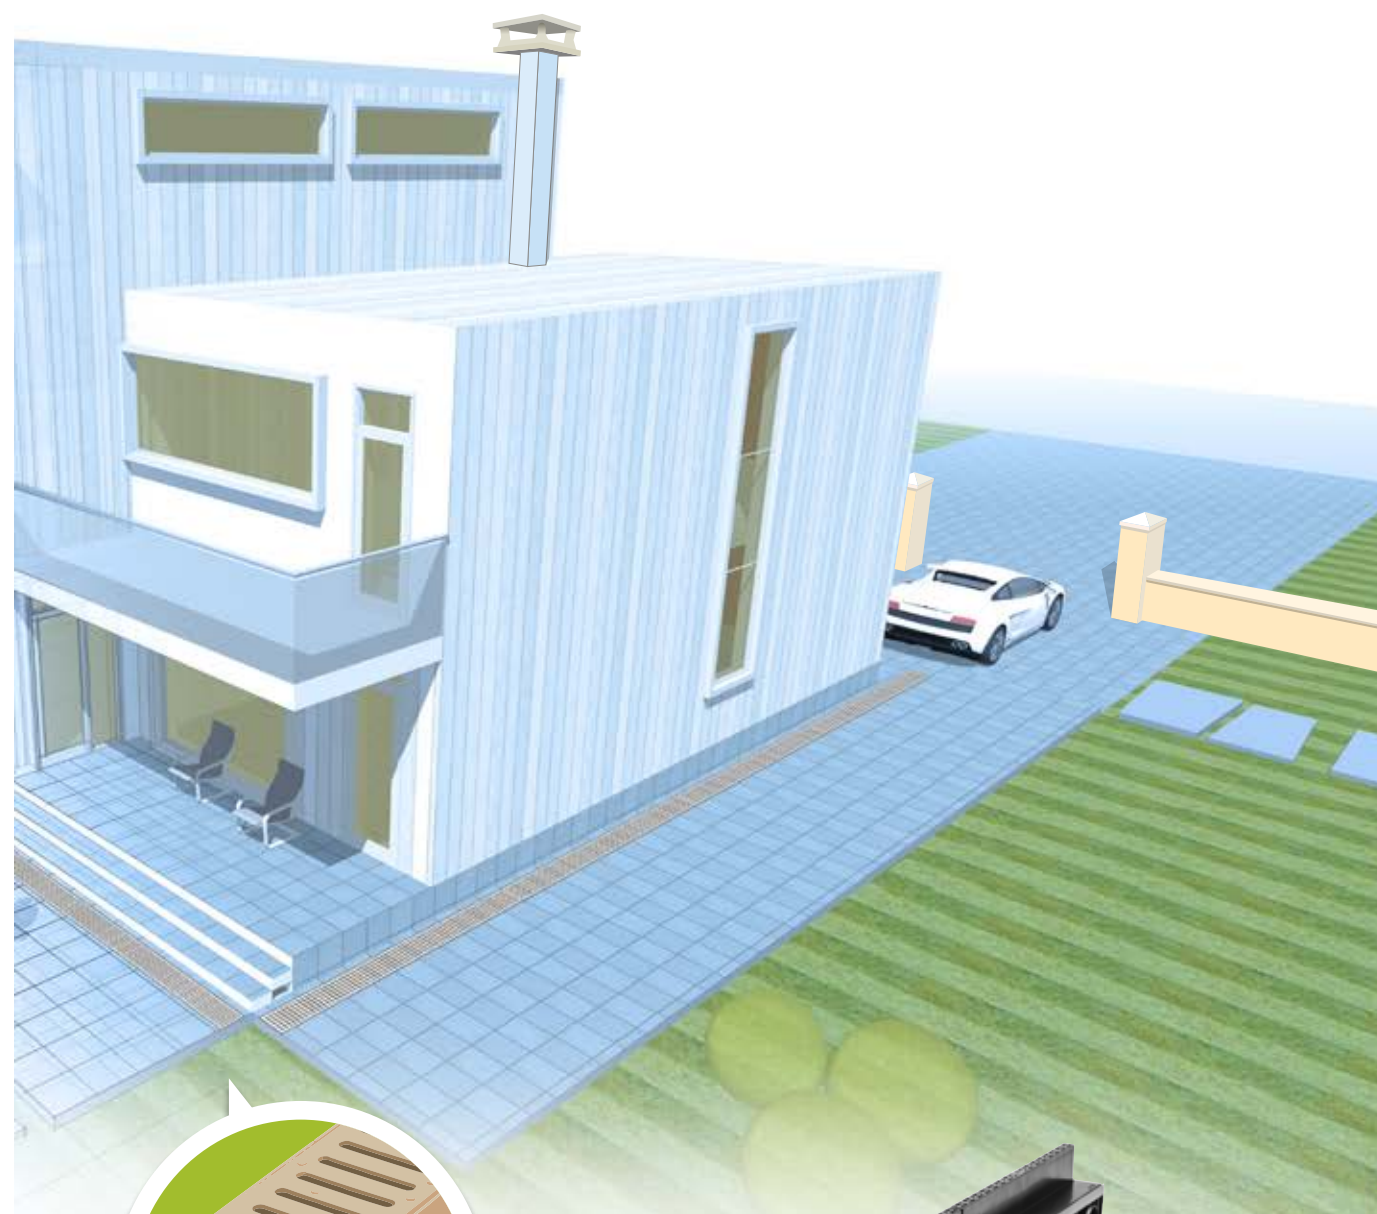

Retrouvez nos caniveaux pour terrasse et piscine en page 38





CANIVEAUX

Choix des caniveaux

Norme européenne EN 1433

pour les caniveaux hydrauliques, obligatoire depuis le 23/11/2004



La norme européenne EN 1433 relative aux caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules est obligatoire depuis le 23 novembre 2004.

Au 1er Juillet 2014, le Règlement Produits de Construction (RPC) remplace la Directive Produits de Construction (DPC) pour la mise en œuvre du marquage CE de ces produits. Selon l'article 7 du RPC, le fournisseur de matériaux doit fournir les Déclarations De Performances (DDP) qui sont téléchargeables sur notre site www.legouez.fr. Cette obligation de transmission de DDP à l'utilisateur final incombe aux négociants/distributeurs qui doivent remettre cette DDP à chacun de leurs clients au moment de la commercialisation de produits.

Cette obligation se traduira par le marquage du sigle CE sur les caniveaux pour les fabricants qui respecteront les conditions de contrôle conformément à l'annexe ZA de la Norme EN 1433.

Cette norme impose aux fabricants de vérifier en continu par un Contrôle de Production en Usine (CPU) que les produits fabriqués respectent les prescriptions de conception et qu'ils correspondent réellement à la classe de résistance désignée.

Par ailleurs, la certification des produits à la norme EN 1433 et l'obtention du droit de marquer le sigle CE sur les caniveaux sont attribués par un laboratoire notifié par l'état qui a le devoir de procéder aux tests décrits dans la norme.

Ce double contrôle assure donc aux clients que les produits

Les grilles et caniveaux Drainyl respectent tous la norme européenne EN 1433 (relative au marquage CE) qui spécifie les conditions à remplir pour être autorisé à vendre des caniveaux hydrauliques sur le marché européen.

Cette norme garantit entre autres les classes de résistance des grilles et des caniveaux ainsi que le suivi du processus tout au long de la fabrication.

d'une classe donnée respectent effectivement les prescriptions de résistance de la-dite classe.

Par exemple, conformément aux recommandations de mise en œuvre du fabricant, pour un caniveau de classe C 250 (utilisés dans les zones sans circulation des accotements stabilisés), le client qui achète un caniveau portant le sigle CE a la certitude que le caniveau et sa grille peuvent tenir une charge de 250 kN (approximativement 25 tonnes). De plus, l'étanchéité entre les caniveaux est également garantie ainsi que la résistance aux agressions climatiques.

Type I : caniveau sans support pour accueillir les charges
Type M : caniveau avec support nécessaire pour accueillir les charges

Classification des caniveaux

Chaque classe doit correspondre aux lieux d'utilisation définis ci-dessous :



Classe A 15 (charge de contrôle 15 kN)
Pour aires ou espaces verts utilisés exclusivement par les piétons et les cyclistes.



Classe B 125 (charge de contrôle 125 kN)
Pour trottoirs ou surfaces comparables, tels que planchers de parking exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.



Classe C 250 (charge de contrôle 250 kN)
Pour zones piétonnes, trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements des routes et parkings accessibles aux poids lourds, passage de chariots élévateurs.



Classe D 400 (charge de contrôle 400 kN)
Pour rues piétonnes, bandes routières, rues et routes.
Bien choisir son caniveau en fonction des charges à supporter, de la fréquence de la circulation, de la vitesse des véhicules et de la quantité d'eau à évacuer.
Dans le cas où les caniveaux doivent transporter des agents chimiques, prévoir une étanchéité complémentaire anti-acide. Il faut assurer l'étanchéité des caniveaux au moyen d'un mastic élastomère.



Gamme Draineco



Gamme Drainyl



Gamme Drainyl




Gamme Canyl



Gamme SM

BIEN CHOISIR SON CANIVEAU EN FONCTION DU LIEU D'UTILISATION

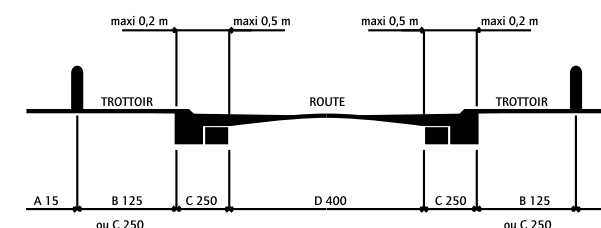

NORME : EN 1433	PRODUIT				Dimensions en mm			N°	Pentes			
									0,5% ou 5 mm/m	1% ou 10 mm/m	1,5% ou 15 mm/m	3% ou 30 mm/m
									Débit litres/seconde			
Caniveaux hydrauliques de Type M pour la récupération et le transport des eaux de surface provenant des voies utilisées uniquement par les piétons et les cyclistes	Draineco 90	A 15	Béton	Passerelle (acier galvanisé)	1000	90	89	N°	2,63	3,72	4,56	6,44
	Draineco 100	A 15					100	90	N°	3,71	5,25	6,43
	Drainyl Eco 100	A 15	Polypropylène			100	75	N°	5,94	8,39	10,28	14,54
	SM 100	B 125	Béton	Caillebotis (acier galvanisé)		100	140	N°	6,45	9,12	11,17	15,80
	SM 300	A 15				300	290	N°	86,12	121,79	149,16	210,94
	Canyl Eco	A 15	Polypropylène	Polypropylène		100	75	N°	7,84	11,09	13,58	19,21
Caniveaux hydrauliques de Type M pour la récupération et le transport des eaux de surface provenant des voies piétonnes et des parkings privés et des parkings à étages pour voitures	Draineco 100	B 125	Béton	Caillebotis (acier galvanisé)	1000	100	90	N°	3,71	5,25	6,43	9,10
	Draineco 150	B 125				150	130	N°	10,47	14,80	18,13	25,63
	Draineco 200	B 125				200	170	N°	23,02	32,56	39,87	56,39
	SM 100	B 125				100	140	N°	6,45	9,12	11,17	15,80
	SM 200	B 125				200	210	N°	31,24	44,18	54,11	76,52
	SM 300	B 125	300	290		N°	86,12	121,79	149,16	210,94		
	Drainyl Standard 100	B 125	PEHD	100		151 / 74	N°	10,02	14,18	17,36	24,55	
	Drainyl Standard 150	B 125		150		163	N°	32,7	46,24	56,63	80,09	
	Drainyl Standard 200	B 125		200		213	N°	66,28	93,73	114,8	162,35	
Caniveaux hydrauliques de Type M pour la récupération et le transport des eaux de surface provenant des voies piétonnes, des parkings privés et des parkings à étages pour voitures, des bordures de trottoirs et des zones sans circulation des accotements stabilisés et similaires	SM 100	C 250	Béton	Fonte (graphite sphéroïdal)	1000	100	140	N°	6,45	9,12	11,17	15,80
	SM 200	C 250				200	210	N°	31,24	44,18	54,11	76,52
	SM 300	C 250		Caillebotis (acier galvanisé)		300	290	N°	86,12	121,79	149,16	210,94
	Drainyl Pro 100	C 250	PEHD	Fonte (graphite sphéroïdal)		100	151 / 74	N°	10,02	14,18	17,36	24,55
	Drainyl Pro 150	C 250				150	163	N°	32,70	46,24	56,63	80,09
	Drainyl Pro 200	C 250				200	213	N°	66,28	93,73	114,80	162,35
Caniveaux hydrauliques de Type M pour la récupération et le transport des eaux de surface provenant des voies de circulation (y compris les voies piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers	SM 300	D 400	Béton	Fonte (graphite sphéroïdal)	1000	300	290	N°	86,12	121,79	149,16	210,94
	Drainyl Pro 100	D 400	PEHD			100	151 / 74	N°	10,02	14,18	17,36	24,55
	Drainyl Pro 150	D 400				150	163	N°	32,70	46,24	56,63	80,09
	Drainyl Pro 200	D 400				200	213	N°	66,28	93,73	114,80	162,35

N° : taux d'absorption en % de masse <=6,5%

Caniveaux en béton



CANIVEAUX


Caniveaux en béton



Draineco 90H90



Passage piétons
Cycles



CANIVEAU DE 1M EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00529	1000 x 130 x 115 mm	1000 x 80 x 90 mm	56	16 kg




GRILLE PASSERELLE EN ACIER GALVANISÉ 1M

Réf.	Dimensions extérieures	Résistance	Poids
00648	1000 x 120 x 15 mm	Classe A 15	1,5 kg



Passage de câble

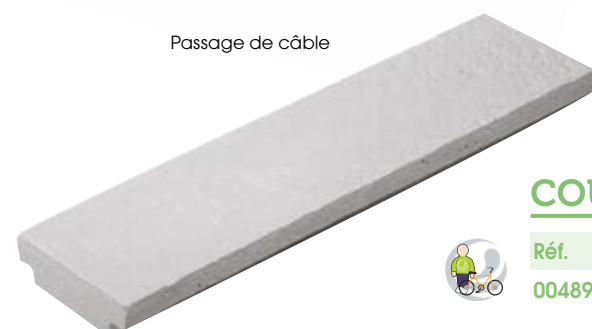

COUVERCLE BÉTON 0,50 M

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00489	500 x 120 x 30 mm	Classe A 15	3,4 kg



Rappel de la CLASSIFICATION DES CANIVEAUX



Classe A15 (charge de contrôle 15 kN)
Pour aires ou espaces verts utilisés exclusivement par les piétons et les cyclistes.




Classe B 125 (charge de contrôle 125 kN)
Pour trottoirs ou surfaces comparables, tels que planchers de parking exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.




Classe C 250 (charge de contrôle 250 kN)
Pour zones piétonnes, trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements des routes et parkings accessibles aux poids lourds, passage de chariots élévateurs.

Draineco 100



CANIVEAU EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00530 en 1m	1000 x 155 x 120 mm	1000 x 95 x 90 mm	48	22,5 kg
00540 en 0,5m	500 x 155 x 120 mm	500 x 95 x 90 mm	-	11,2 kg

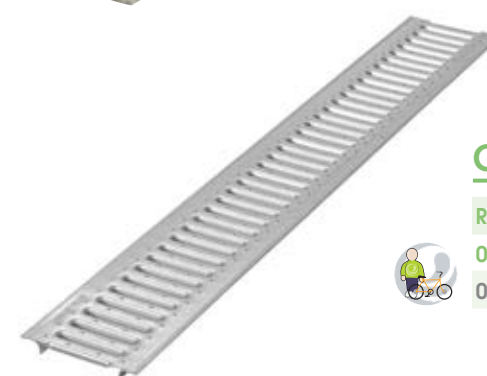

GRILLE PASSERELLE EN ACIER GALVANISÉ

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00649 en 1m	1000 x 145 x 15 mm	Classe A15	1,7 kg
00646 en 0,50m	500 x 145 x 15 mm	Classe A15	1,3 kg



GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids	Maille
00661 en 1 m	1000 x 145 x 25 mm	Classe B125	3 kg	30 x 30 mm
00662 en 0,50 m	500 x 145 x 25 mm	Classe B125	1,7 kg	30 x 30 mm
00663	1000 x 145 x 30 mm	Classe C 250	7,2 kg	30 x 30 mm
00684 en 1 m	1000 x 145 x 25 mm	Classe B125	5,5 kg	20 x 20 mm



GRILLE PASSERELLE EN FONTE

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00651 en 0,50 m	500 x 145 x 11 mm	Classe B125	2,33 kg
00996	Système de fixation petit modèle (Canifix + vis 55/22)	-	0,08 kg



COUVERCLE BÉTON 0,50M

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00490	500 x 145 x 30 mm	Classe A15	4,5 kg



OBTURATEUR DRAINECO

Réf.	Dimensions	Diamètre de sortie	Poids
00520	140 x 120 mm	63	1 kg



Caniveaux en béton




CANIVEAUX

Caniveaux en béton



Draineco 150



CANIVEAU DE 1M EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00541 en 1m	1000 x 200 x 160 mm	1000 x 140 x 130 mm	30	28,7 kg

GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ EN 1M MAILLE 30X30 MM

Réf.	ext.	int.	Résistance	Poids
00665	1000 x 190 x 30 mm	1000 x 145 x 30 mm	Classe B 125	5,5 kg
00664	1000 x 190 x 34 mm	-	Classe C 250	10 kg



GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ EN 1M MAILLE 19X19 MM

Réf.	ext.	int.	Résistance	Poids
00683	1000 x 190 x 30 mm	1000 x 145 x 30 mm	Classe B 125	6,5 kg



COUVERCLE BÉTON EN 0,50M

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00491	500 x 185 x 30 mm	Classe A 15	6,5 kg




OBTURATEUR

Réf.	Dimensions	Diamètre de sortie	Poids
00493	200 x 160 mm	100 mm	1,9 kg



Draineco 200



CANIVEAU DE 1M EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00543	1000 x 260 x 205 mm	1000 x 190 x 170 mm	20	44,5 kg

GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ EN 1M MAILLE 30X30

Réf.	ext.	int.	Résistance	Poids
00667	1000 x 245 x 30 mm	1000 x 190 x 30 mm	Classe B 125	8,4 kg
00669	1000 x 250 x 40mm	-	Classe C 250	10,7 kg



GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ EN 1M MAILLE 19X19

Réf.	ext.	Résistance	Poids
00682	1000 x 245 x 30 mm	Classe B 125	10,5 kg



COUVERCLE BÉTON EN 0,50M

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00492	500 x 245 x 30 mm	Classe A 15	8,5 kg



OBTURATEUR

Réf.	Dimensions	Diamètre de sortie	Poids
00494	260 x 205 mm	125 mm	3,3 kg






CANIVEAUX

Caniveaux en béton



SM 100



CANIVEAU EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00410 en 1 m	1000 x 185 x 200 mm	1000 x 100 x 165 mm	30	47 kg

GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ SM 100

Réf.	Dimensions	Maille	Résistance	Poids
00600 en 1 m	1000 x 133 x 25 mm	30 x 30 mm	Classe B 125	3 kg

Trottoirs
et véhicules
de tourisme

GRILLE FONTE À GRAPHITE SPHÉROÏDAL SM 100

Avec système de fixation Canifix comprenant 2 cornières, 1 ressort et 1 vis (notice de pose page 32).

Réf.	Dimensions	Dimensions des fentes	Résistance	Poids
00670	500 x 130 x 20 mm	16 x 95 mm	Classe C 250	5,3 kg
00671	500 x 130 x 20 mm	16 x 95 mm	Classe D 400	5 kg

Région à fortes précipitations, parking camions poids lourds, trottoirs et accotements des routes accessibles aux poids lourds.

Passage piétons
Cycles

COUVERCLE BÉTON SM 100




Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00470	500 x 180 x 50 mm	Classe A 15	10 kg

OBTURATEUR SM 100

Réf.	Dimensions	Diamètre de sortie	Poids
00500	180 x 200 mm	100 mm	2 kg



SM 200



CANIVEAU DE 1M EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00430	1000 x 315 x 300 mm	1000 x 200 x 240 mm	12	104 kg

GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ SM 200

Réf.	Dimensions	Maille	Résistance	Poids
00620	1000 x 238 x 30 mm	30 x 30 mm	Classe B 125	7,4 kg

GRILLE FONTE À GRAPHITE SPHÉROÏDAL SM 200

Avec système de fixation Canifix comprenant 2 cornières, 1 ressort et 1 vis (notice de pose page 32).

Réf.	Dimensions	Dimensions des fentes	Résistance	Poids
00680	500 x 234 x 27 mm	25 x 95 mm	Classe C 250	10 kg

COUVERCLE BÉTON SM 200

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00480	500 x 295 x 50 mm	Classe A 15	18,2 kg

OBTURATEUR SM 200

Réf.	Dimensions	Diamètre de sortie	Poids
00510	300 x 300 mm	150 mm	5,2 kg

Rappel de la CLASSIFICATION DES CANIVEAUX



Classe A15 (charge de contrôle 15 kN)
Pour aires ou espaces verts utilisés exclusivement par les piétons et les cyclistes.



Classe B 125 (charge de contrôle 125 kN)
Pour trottoirs ou surfaces comparables, tels que planchers de parking exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.



Classe C 250 (charge de contrôle 250 kN)
Pour zones piétonnes, trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements des routes et parkings accessibles aux poids lourds, passage de chariots élévateurs.

Caniveaux
en béton



CANIVEAUX

Caniveaux en béton




SM 300



CANIVEAU DE 1M EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00440	1000 x 400 x 350 mm	1000 x 300 x 290 mm	8	145 kg



Aires et espaces verts,
passages piétons et cycles,
passages de câbles



COUVERCLE BÉTON SM 300

Réf.	Dimensions	Résistance	Poids
00481	500 x 405 x 65 mm	Classe A15	30,5 kg




Passages piétons



GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ SM 300

Réf.	Dimensions	Maille	Résistance	Poids	Barreaux porteurs
00622	1000 x 400 x 30 mm	20 x 20 mm	Classe A15	10 kg	26/2 mm
00626	1000 x 400 x 30 mm	30 x 30 mm	Classe A15	8,4 kg	26/2 mm



Trottoirs et véhicules
de tourisme



CANIVEAU DE 1M EN BÉTON

Réf.	ext.	int.	Nb /pal.	Poids
00440	1000 x 400 x 350 mm	1000 x 300 x 290 mm	8	145 kg

GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ SM 300

Avec système de fixation comprenant 2 cornières en acier galvanisé et 4 vis par grille.
(Notice de pose page 32)

Réf.	Dimensions	Maille	Résistance	Poids
00623	1000 x 400 x 35 mm	20 x 20 cm	Classe B125	18 kg
00627	1000 x 400 x 35 mm	30 x 30 cm	Classe B125	13,8 kg



GRILLE CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISÉ SM 300

Avec système de fixation comprenant 2 cornières en acier galvanisé et 4 vis par grille.
(Notice de pose page 32)

Réf.	Dimensions	Maille	Résistance	Poids
00624	1000 x 400 x 60 mm	20 x 20 cm	Classe C250	34 kg
00625	1000 x 400 x 60 mm	30 x 30 cm	Classe C250	30,6 kg



GRILLE FONTE À GRAPHITE SPHÉROÏDAL SM 300

Avec système de fixation comprenant 2 cornières en acier galvanisé et 4 vis par grille. (Notice de pose page 32)

Réf.	Dimensions	Dimensions des fentes	Résistance	Poids
00681	500 x 400 x 35 mm	19 x 155 mm	Classe D400	30,5 kg



Bandes routières,
rues et routes,
autoroutes,
toutes chaussées




CANYBO




CANYBO V

Réf.	Dimensions ext.	Élément	Résistance	Nb/pal.	Poids
00550	750 x 300 x 75 mm	0,75 m en béton	Classe B125	30	35 kg

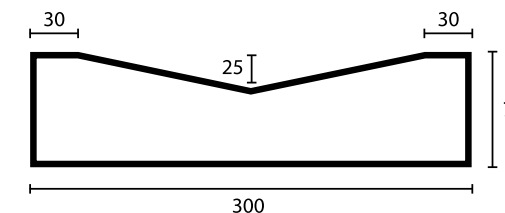

CANYBO R CONCAVE

Réf.	Dimensions ext.	Élément	Résistance	Nb/pal.	Poids
00551	750 x 300 x 75 mm	0,75 m en béton	Classe B125	30	33,5 kg

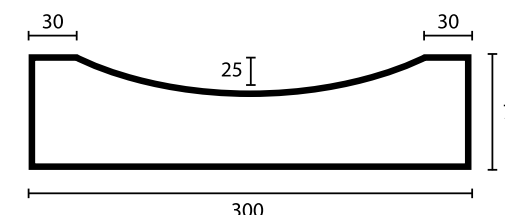

Rappel de la CLASSIFICATION DES CANIVEAUX



Classe B 125 (charge de contrôle 125 kn)
Pour trottoirs ou surfaces comparables, tels que planchers de parking exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.



Classe C 250 (charge de contrôle 250 kn)
Pour zones piétonnes, trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements des routes et parkings accessibles aux poids lourds, passage de chariots élévateurs.



Classe D 400 (charge de contrôle 400 kn)
Pour rues piétonnes, bandes routières, rues et routes.

RECOMMANDATION : Les fixations des grilles caillebotis classe B 125, C 250, et grille fonte D 400 sont effectuées à notre usine. Les grilles ne sont donc pas interchangeables.

Caniveaux
en béton



CANIVEAUX


Notice de pose des caniveaux hydrauliques

Enrobage des caniveaux

L'enrobage des caniveaux est une étape primordiale dans la pose de ces produits. C'est cet enrobage qui permettra aux caniveaux de tenir efficacement dans le temps face aux contraintes générées par les mouvements de terrains, mais également face aux forces générées par les passages de véhicules sur les caniveaux. La dimension et la résistance du béton de cet enrobage vous sont données dans le tableau des données techniques. Il est indispensable de respecter ces caractéristiques lors de la préparation du lit d'installation des caniveaux, mais aussi lors de la préparation du béton qui servira à venir enrober les caniveaux.

Lit d'installation des caniveaux

Le fond de la tranchée, prévue pour l'installation des caniveaux, doit être correctement préparé afin d'accueillir les charges qui seront appliquées en surface du caniveau sans pour autant affecter la ligne de drainage. Pour se faire, il est important de s'assurer que la préparation de la tranchée soit adaptée à la classe de charge du caniveau et compactée en conséquence (se référer au tableau des données techniques).

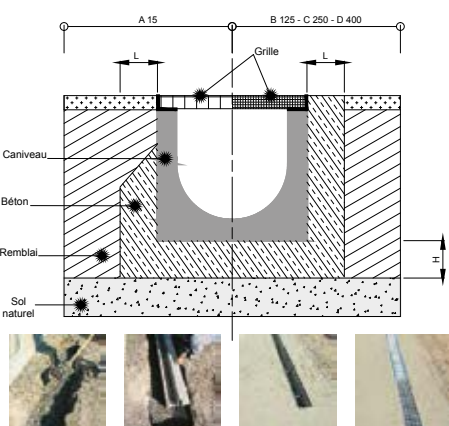

Résistance du béton à la compression (Rc)

La résistance du béton est une composante essentielle dans la tenue en place des caniveaux tout au long de leur utilisation. Aussi, afin de conserver une bonne stabilité de votre ouvrage, il est indispensable de respecter les prescriptions de résistance du béton qui servira de support et d'enrobage aux caniveaux (se référer au tableau des données techniques).

Consistance du béton

Pour enrober les caniveaux dans la tranchée, nous vous conseillons d'utiliser un béton de consistance plastique à très plastique (affaissement au cône d'Abrams de 9 à 12 cm).

Agrégats

Toujours dans un souci de faciliter la mise en place du béton autour des caniveaux, il est recommandé d'utiliser, pour la confection du béton, des agrégats de taille maximale 15 mm. Vous effectuerez ainsi un meilleur remplissage avec l'usage habituel des machines de vibration (ex : aiguille vibrante).

Le nettoyage des caniveaux est recommandé une à 2 fois par an.

Important

Pour les caniveaux des séries CANYL et DRAINYL, il est indispensable de mettre la (ou les grilles) en place sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau. En cas de pincement du caniveau, les grilles ne pourraient plus être mises en place correctement. Pour la série des caniveaux DRAINECO, SM 100 et SM 200 il est conseillé d'attendre la prise définitive du béton pour mettre en place les grilles. Pour les caniveaux SM 300 nous vous demandons de ne pas retirer les grilles pendant la pose des caniveaux. Pour les caniveaux Pro 100, Pro 200 et Pro 300, le serrage des vis sur la grille doit être effectué avec une pince dynamométrique et un couple de serrage de 5 N/m.

Étanchéité entre les caniveaux en béton et PEHD

Garnir l'intérieur de l'emboîtement femelle avec un mastic élastomère avant de venir mettre en place l'emboîtement mâle du caniveau suivant. Étaler le surplus de mastic élastomère sur la face intérieure du fond du caniveau et sur les parois.

Données techniques

Classe du caniveau	A 15	B 125	C 250	D 400
Charge de contrôle	15 kn	125 kn	250 kn	400 kn
Hauteur minimum de béton sous le caniveau (H)	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Largeur minimum de béton de chaque côté du caniveau (L)	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Résistance minimum du béton à la compression (Rc) (sur des éprouvettes cylindriques 16x32)	25 mpa	30 mpa	30 mpa	35 mpa

Fixation des grilles des caniveaux béton SM



Système de fixation CANIFIX classe C250



- avec grille fonte pour caniveaux SM100 et SM200
- Mettre en place le ressort à l'endroit indiqué ci-contre.
- Placer la cornière* et la grille.
- Mettre en place la rondelle et le boulon, puis serrer modérément jusqu'à tension du ressort (un serrage excessif avant la prise du béton sur les côtés du caniveau pourrait entraîner une détérioration du produit).
- Huit jours après la mise en service, s'assurer que l'ensemble est bien fixé par un complément de serrage.

*La cornière en acier (20x20x3 mm) évite l'effritement de la grille sur le caniveau.



Système de fixation pour caniveaux SM300

- Avec grilles caillbotis pour résistances B125 et C250
- Avec grilles fonte pour résistance D400
- Les grilles sont fixées en usine avec des cornières et des vis dans les parois du caniveau.
- Se référer par la suite à la notice de pose générale des caniveaux.



Drainyl

L'innovation technologique,
la solution multi-usages

Caniveaux en matériaux composites



Standard CP, Pro, Éco

Drainyl est un système de canalisation pour l'eau, pratique et innovateur car construit en composite avec une structure renforcée et crantée, conçue pour obtenir une résistance élevée aux sollicitations mécaniques, chimiques ou thermiques.

Caractéristiques du caniveau Drainyl

- > Résistance aux chocs, à la déformation, à l'écrasement et à l'abrasion.
- > Résistance aux chocs thermiques : -50°C, +120°C.
- > Résistance aux agents chimiques (sels, acides, détergents, huiles, goudrons, solvants). Nous consulter pour résistances chimiques particulières.

Matériaux du caniveau Drainyl : POLYOLEFINE

Définition : Désigne un type de plastique qui comprennent les polyéthylènes, les polypropylènes, le polychlorure de vinyl

Drainyl offre un système exclusif d'assemblage entre les caniveaux, qui permet une imperméabilité totale, un coefficient d'écoulement des liquides inégalable et une résistance remarquable. De plus la légèreté du caniveau simplifie le transport et l'application.

Drainyl se décline en trois gammes, Standard, Pro et Eco pour répondre aux besoins des différentes normes de résistance. **Drainyl** privilégie un très large choix d'éléments de recouvrement (grilles) proposés dans des matériaux d'utilisations diverses (acier galvanisé, inox, cuivre, fonte, composite). Composé d'éléments modulables (caniveaux et recouvrements), **Drainyl** s'adapte parfaitement quelles que soient les utilisations et permet ainsi son application dans des domaines tels que : industrie chimique, agro-alimentaire, stations-service, aéroports, etc...



Caniveaux
en matériaux
composites

Drainyl Eco



Diamètre de sortie 100

DRAINYL ECO 100

Marquage CE, facilité de pose, robustesse du produit, quelques accessoires utiles, sont les principaux atouts de ce caniveau, possibilité d'angle.

Tableau des dimensions en mm

Réf.	Dimensions	Larg. Int. Li	Larg. Ext. LE	Haut. Int. HI	Haut. Ext. H	Ø pré-voile en sortie Pal.	Nbre.
20501	100/75	100	130	75	100	100 et 110	126

DRAINYL ECO 100



Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre/Pal.	Dim. int. mm	Dim. ext. mm
20501	caniveau Drainyl Eco 100	1m 1,17	126	1000x100x88	1000x130x88
20502	grille passerelle Drainyl Eco A15 dimensions des fentes : 7 mm x 82 mm	1m 1,50	-	1000x95x15	-

Classification des Caniveaux

Classe de sollicitation selon la norme EN 1433

Classe A 15 (charge de contrôle 15KN).

Pour aires ou espaces verts utilisés exclusivement par les piétons et les cyclistes.

IMPORTANT


Pour les caniveaux de la série Drainyl il est indispensable de mettre la (ou les) grille(s) en place sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau. En cas de pincement du caniveau, les grilles ne pourraient plus être mises en place correctement.

ACCESSOIRES

DRAINYL ÉCO 100 POLYPROPYLÈNE

Réf.	Désignation
20503	obturateur Drainyl Eco plein
20504	obturateur Drainyl Eco avec sortie 100
20505	obturateur Drainyl Eco avec sortie 63
20557	sachet de 2 barres attaches acier Drainyl Éco

Drainyl CP 100/110

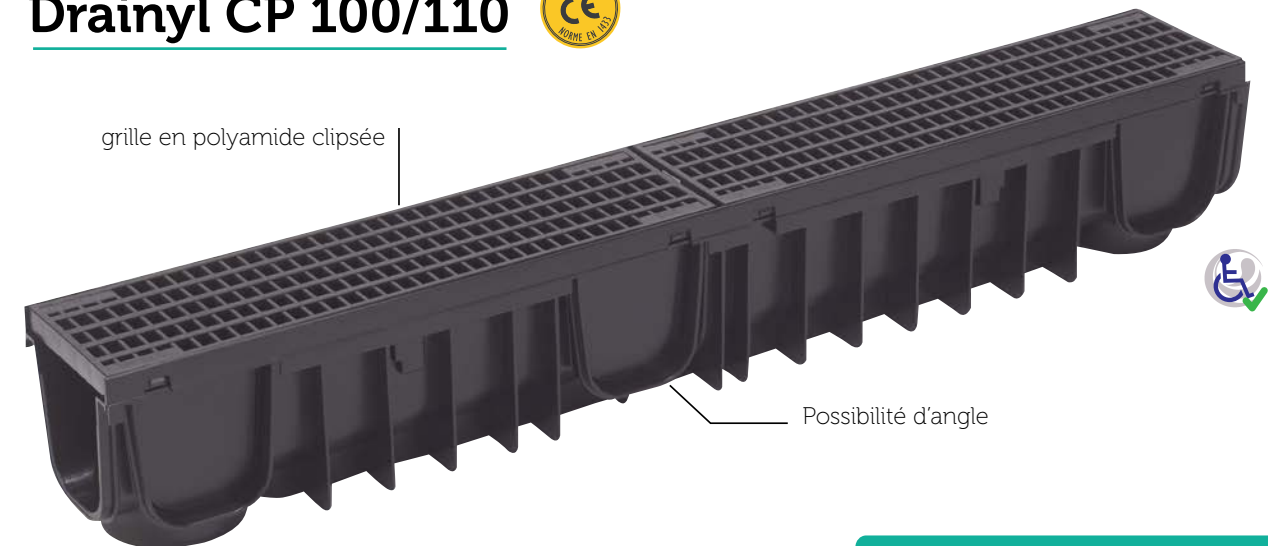

grille en polyamide clipsée

Possibilité d'angle



DRAINYL CP 100

Spécialement étudié pour voitures




OBTURATEUR
DRAINYL CP 100/110 / Ø 100

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre/Pal.	Dim. int. mm
20126	Drainyl CP 100 /110 PEHD noir	1m 1,6	56	1000x104x110
20128	grille caill CP 100 polyamide noir B125 maille 19x10 clipsée	0,5m 0,53	-	500x134x20
20035	obturateur Drainyl 100h110 diam. 63 et 100	- 0,1	-	-

Tableau des dimensions en mm

Réf.	Larg. Int. Li	Larg. Ext. LE	Haut. Int. HI	Haut. Ext. H	Epaos. Base E	Ø pré-voile en sortie Pal.
20126	104	145	110	158	28	100 et 110

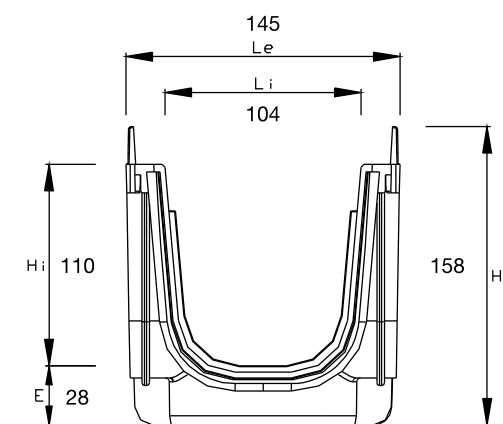

Classification des Caniveaux

Classe de sollicitation selon la norme EN 1433



Classe B 125 (charge de contrôle 125KN).

Pour trottoirs ou surfaces comparables, tels que planchers de parking exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.

Adapté pour le passage des personnes handicapées ou à mobilité réduite grâce à la maille 19x10 de la grille

IMPORTANT - CONSEIL DE POSE

Pour les caniveaux de la série Drainyl il est indispensable de mettre la (ou les) grille(s) en place sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau.




DRAINYL


Caniveaux en matériaux composites



Drainyl Standard



Stand 100

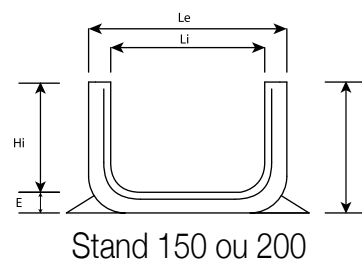

Stand 150 ou 200

Utilisation possible avec des grilles de résistance A 15, B 125.
Les grilles recouvrent les bords du caniveau.

Tableau des dimensions en mm

Réf.	Dimensions	Larg. Int. Li	Larg. Ext. LE	Haut. Int. HI	Haut. Ext. H	Epais. Base E	Ø pré-voile en sortie	Nbre. Pal.
20030	104/110	104	145	110	138	28	100 et 110	48
20040	150/163	150	203	163	186	23	100 et 125	35
20080	200/213	205	258	213	236	23	100 et 160	28

Classification des Caniveaux

Classe de sollicitation selon la norme EN 1433



Classe A15 (charge de contrôle 15 kN)

Pour aires ou espaces verts utilisés exclusivement par les piétons et les cyclistes.



Classe B 125 (charge de contrôle 125 kN)

Pour trottoirs ou surfaces comparables, tels que parkings de parking exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.




Classe C 250 (charge de contrôle 250 kN)

Pour zones piétonnes, trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements des routes et parkings accessibles aux poids lourds, passage de chariots élévateurs.

Système de fixation

Le recouvrement est fixé au caniveau à l'aide d'un clip.

Réf. 20120




Fixation de la barre attache Drainyl Standard 100, référence 20033.

- 1 - Retirer les 2 clips du haut (servent à verrouiller la grille).
- 2 - Respecter le sens des encoches du fond, qui s'emboîtent dans le caniveau.
- 3 - Visser la grille avec une légère souplesse entre la grille et le caniveau.

Les grilles et caniveaux Drainyl respectent tous la norme européenne EN 1433 (relative au marquage CE) qui spécifie les conditions à remplir pour être autorisé à vendre des caniveaux hydrauliques sur le marché européen. Cette norme garantit entre autres les classes de résistance des grilles et des caniveaux ainsi que le suivi du processus tout au long de la fabrication.



Possibilité d'angle

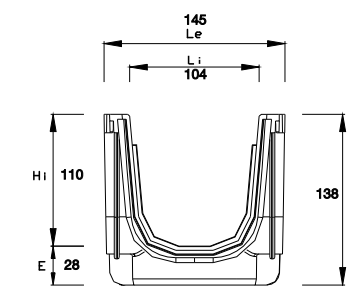

Stand 100

DRAINYL STANDARD 100

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre/Pal.	Dim. int. mm
20030	caniveau Drainyl stand. 104 h110	1m 1,5	48	1000x104x110

GRILLE DRAINYL STANDARD 100


Réf.	Désignation	Poids kg	Dim. mm
20031	pass acier Drainyl Standard 100 A15	1m 1,7	1000x145x15
20032	caill acier DR m30x30 Drainyl Stand. 100 B125	1m 3	1000x145x25
20034	pass fonte Drainyl Standard 100 B125 avec barres attaches	0,50m 2,3	500x145x11



20031



20032

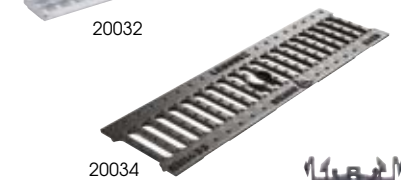

20034

BARRE D'ATTACHE
DRAINYL STANDARD
100 / Ø 100



ACCESSOIRES DRAINYL STANDARD 100

Réf.	Désignation	Poids kg
20033	barres attaches Drainyl Standard 100 + clip	0,1
20035	obturbateur Drainyl 100h110 diam. 63 et 100	0,1




OBTURATEUR
DRAINYL STANDARD
100 / Ø 100



DRAINYL STANDARD 150

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre/Pal.	Dim. int. mm
20040	caniveau Drainyl stand. 150	1m 2,2	35	1000x150x163
20045	caill acier m30x30 Drainyl 150 B125	1m 6,7	-	1000x190x30
20055	caill acier m20x20 Drainyl 150 B 125	1m 6,5	-	1000x190x30



Stand 150



OBTURATEUR
DRAINYL STANDARD
150 / Ø 100


ACCESSOIRES DRAINYL STANDARD 150

Réf.	Désignation	Poids kg	Dim. mm
20060	obturbateur Drainyl 150 diam. 100	0,1	150x163
20120	clip 2 par mètre	0,1	170x25x5



DRAINYL STANDARD 200

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre/Pal.	Dim. int. mm
20080	caniveau Drainyl std. 200	1m 2,7	28	1000x200x213
20086	caill acier m30x30 Drainyl std. 200 B125	1m 7,8	-	1000x254x30
20087	caill acier m 20x20 Drainyl std 200 B125	1m 10,5	-	1000x254x30



Stand 200



OBTURATEUR
DRAINYL STANDARD
200 / Ø 100

ACCESSOIRES DRAINYL STANDARD 200

Réf.	Désignation	Poids kg	Dim. mm
20102	obturbateur Drainyl 200	0,1	200x213
20120	clip 2 par mètre	0,1	220x25x5



Caniveaux
en matériaux
composites



DRAINYL

Caniveaux en matériaux composites






Drainyl Pro



Caniveaux avec chassis en acier galvanisé.
Utilisation possible avec des grilles de résistance C 250, D 400.
Les grilles sont fixées au chassis et au caniveau avec 8 vis par mètre linéaire.


Tableau des dimensions en mm

Réf.	Dimensions	Larg. Int. Li	Larg. Ext. LE	Haut. Int. HI	Haut. Ext. H	Epais. Base E	Ø pré-voile en sortie	Nbre. Pal.
20155	104 / 110	104	145	110	158	28	100 et 110	48
20160	150 / 163	150	203	192	215	23	100 et 125	30
20200	200 / 213	205	258	240	263	23	100 et 160	24
20400	300 / 300	300	410	300	376	41	160 / 200	6



SYSTÈME DE FIXATION

Pour les largeurs 150, 200 et 300, les recouvrements et châssis sont fixés aux caniveaux par 8 vis par mètre linéaire.
Le caniveau Pro 100 nécessite 2 barres attaches pour fixer la grille.

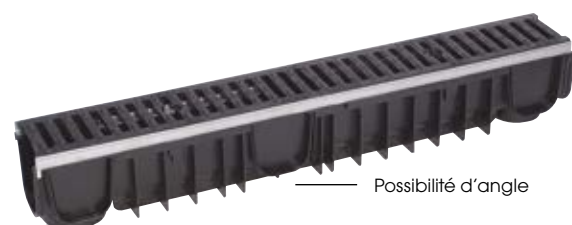


DRAINYL PRO 100

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre./Pal.	Dim. int. mm
20155	caniv. Drainyl pro 100 h110 + cornière acier	3,7	48	1000x104x110

GRILLE DRAINYL PRO 100

Réf.	Désignation	Poids kg	Dim. mm
20156	fonte Drainyl Pro 100 C250 0,50m + vis	5,3	500x130x20
20154	fonte Drainyl Pro 100 D400 0,50 + vis	5	500x130x20

Dimension des fentes 15x92 mm




ACCESSOIRE DRAINYL PRO 100

Réf.	Désignation	Poids kg
20035	obturateur Drainyl 100/110 diam. 63 et 100 1 sortie dessous diam. 100	0,1



Dimensions des fentes : 20x149 mm



OBTURATEUR DRAINYL PRO 150 / Ø 100

DRAINYL PRO 150


Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre./ Pal.	Dim. int. mm
20160	caniv. Drainyl Pro 150 +chassis	-	6,1	30
20163	fonte Drainyl Pro 150 C250	0,50m	7	-
20164	fonte Drainyl Pro 150 D400	0,50m	7,1	-

ACCESSOIRES DRAINYL PRO 150

Réf.	Désignation	Poids kg	Dim.
20060	obturateur Drainyl 150 diam. 100 1 sortie dessous diam. 100 1 sortie côté diam. 100 - 110 - 125	0,1	150x163



Dimensions des fentes : 20x190 mm



OBTURATEUR DRAINYL PRO 200 / Ø 100


Classe C250 + D400
GRILLE FONTE

DRAINYL PRO 200

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre./ Pal.	Dim. int. mm
20200	caniv. Drainyl Pro 200 +chassis	-	6,8	24
20203	fonte Drainyl Pro 200 C250	0,50m	9,6	-
20204	fonte Drainyl Pro 200 D400	0,50m	9,7	-

ACCESSOIRES DRAINYL PRO 200

Réf.	Désignation	Poids kg	Dim. mm
20102	obturateur Drainyl 200 diam. 100 1 sortie dessous diam. 100 2 sorties de chaque côté diam. 100 - 125 - 165	0,1	200x213



DRAINYL PRO 300

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre./ Pal.	Dim. int. mm
20400	caniveau Drainyl Pro 300	12	6	1000x300x300

GRILLE PASSERELLE DRAINYL PRO 300

Réf.	Désignation	Poids kg	Dim. mm
20404	fonte Drainyl Pro 300 D400 Dimensions des fentes : 18x155 mm	30,5	500x400x35

ABSORPTION DES GRILLES

Largeur int.	Grilles passerelles A15	Grilles caillebotis B125 - C250	Grilles fontes C250 - D400
100 mm	3,4	9	4,5
150 mm	4	13	7,3
200 mm	4,6	17	10

Absorption des grilles en fonction de la largeur des caniveaux.
(Valeurs exprimées en Litres / Secondes pour 1 m).



Produits complémentaires



CanylÉco et Canyltep



Issus de la recherche, les caniveaux «**Canyl**, **Canyleco** et **Canyltep**» ont su séduire notre clientèle grâce à ses performances qui font de ce produit le caniveau idéal pour les piscines, rues piétonnes, stades, sans oublier les aménagements de jardins, douches, vérandas, terrasses etc... En matière de décoration, il saura s'adapter à tous les styles.

Caractéristiques du caniveau

- Résistance aux chocs, à la déformation, à l'écrasement et à l'abrasion.
 - Résistance aux chocs thermiques : -50°C, +120°C.
 - Résistance aux agents chimiques (sels, acides, détergents, huiles, goudrons, solvants).
- Nous consulter pour résistances chimiques particulières.

Utilisation des caniveaux Canyl

Piscines, rue piétonnes, stades, caniveaux d'intérieur, aménagement de jardins, douches, vérandas, terrasses, etc...



Diamètre de sortie pour tuyau de 100 mm et 110 mm

CANIVEAU CANYLECO 1M

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre./ Pal.	Dim. mm
20511	Caniveau CanylEco 1m avec emboîtement	0,80	56	1000x135x106



2 sorties pour tuyau de 100 mm en dessous du caniveau

CANIVEAU CANYLTEP 1M

Réf.	Désignation	Poids kg	Nbre./ Pal.	Dim. mm
00830	Caniveau Canyltep 1m avec 2 sorties pour tuyau	0,75	63	1000x135x55

Accessoires

Réf.	Désignation	Conditionnement	Page catalogue	Photo
CANIVEAU DRAINYL ECO + CANIVEAU CANY 100 AF				
20503	obturbateur Drainyl ECO plein	5	24	
20504	obturbateur Drainyl ECO avec sortie 100	5	24	
20505	obturbateur Drainyl ECO avec sortie 63	5	24	
CANIVEAU DRAINYL ECO				
20557	sachet de 2 barres attaches acier DrainylÉco	u	34	
CANIVEAU DRAINYL CP				
20035	obturbateur pour Drainyl 100, diam 63 et 10	u	25	
CANIVEAU DRAINYL STANDARD				
20033	barre attache pour Drainyl STANDARD 100 + clip	u	27	
20035	obturbateur pour Drainyl 100, diam 63 et 100	u	27	
20060	obturbateur pour Drainyl 150 diam 100	u	27	
20102	obturbateur pour Drainyl 200 diam 100	u	27	
CANIVEAU DRAINYL PRO				
20060	obturbateur pour Drainyl 150 diam 100	u	29	
20102	obturbateur pour Drainyl 200 diam 100	u	29	
CANIVEAU CANYLECO				
20512	obturbateur sable CanylEco plein	5	31	
20513	obturbateur sable CanylEco avec sortie 100	5	31	
20514	obturbateur sable CanylEco avec sortie 63	5	31	
CANIVEAU CANYLTEP				
00832	adaptateur sable Canyltep diam 100	u	35	
00831	obturbateur sable Canyltep plein	u	35	



GRILLE PISCINE VAGUE

Réf.	Désignation	Résistance	Poids kg	Dim. mm
00833	Grille piscine vague sable	Classe A15	0,30	500x122,5x14
Grilles clipsées				



Dimensions des fentes : 10x90 mm

GRILLE PASSERELLE

Réf.	Désignation	Résistance	Poids kg	Dim. mm
00834	Grille passerelle sable	Classe A15	0,27	500x122,5x14
Grilles clipsées				

TABEAU DES DIMENSIONS EN MM

Réf.	Larg. Int. Li	Larg. Ext. LE	Haut. Int. HI	Haut. Ext. H
CanylÉco	100	135	94	107
Canyltep	123	135	35	55

ACCESSOIRES CANYLÉCO ET CANYLTEP

Réf.	Désignation
20512	obturbateur sable CanylEco plein
20513	obturbateur sable CanylEco 100 sortie 100
20514	obturbateur sable CanylEco 100 sortie 63
00832	adaptateur sable Canyltep diam 100
00831	obturbateur sable Canyltep plein



Produits complémentaires



Grilles Caleg



Barreaux porteurs 25/2 mm



GRILLES CAILLEBOTIS CARRÉES

Réf.	Dimensions	Maille	Résistance	Poids
00892	200 x 200 x 30 mm	33 x 33 mm	Classe A15	1 kg
00894	250 x 250 x 30 mm	33 x 33 mm	Classe A15	1,5 kg
00896	300 x 300 x 30 mm	33 x 33 mm	Classe A15	2 kg
00898	400 x 400 x 30 mm	33 x 33 mm	Classe A15	3 kg
00900	500 x 500 x 30 mm	33 x 33 mm	Classe A15	5 kg
00902	600 x 600 x 30 mm	33 x 33 mm	Classe A15	6,5 kg

CADRES

00893	210 x 210 mm	0,5 kg
00895	260 x 260 mm	0,5 kg
00897	310 x 310 mm	1 kg
00899	410 x 410 mm	1 kg
00901	510 x 510 mm	1 kg
00903	610 x 610 mm	1 kg


Buses de puits

Emboîtement mi-épaisseur



Réf.	Diam. int.	Haut. mm	Épaisseur mm	Poids kg	Nbre/Pal	Trous nombre	Ø Trous
00760	900 pleine	500	50	200	4	2	45 mm
00761	900 perforée	500	50	190	4	20	45 mm


Tampons pour buses de puits

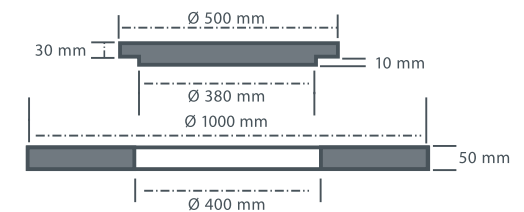

TAMPON 900 COMPLET AVEC TROU D'HOMME



Réf.	Désignation	Dimensions	Diam.	Résistance	Nbre/Pal	Poids kg
00762	COMPOSITION	-	-	Classe A 15	5 ou 10	100
00763	1 tampon avec trou d'homme	1000 x 50 mm	Ø 400 mm	Classe A 15	5 ou 10	84
00764	1 tampon	-	Ø 500 mm	Classe A 15	5 ou 10	15

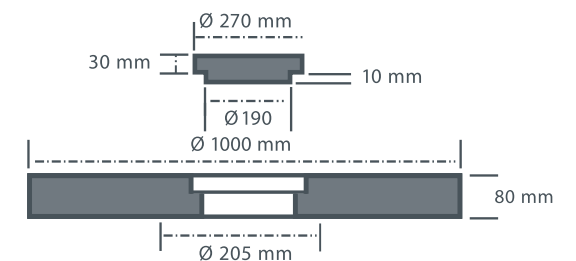

TAMPON 900 RENFORCÉ COMPLET



Réf.	Désignation	Dimensions	Diam.	Résistance	Nbre/Pal	Poids
00765	COMPOSITION	-	-	Classe B 125	5	142
00766	1 tampon avec trou	1000 x 80 mm	Ø 205 mm	Classe B 125	5	137
00767	1 tampon	-	Ø 270 mm	Classe B 125	5	5